


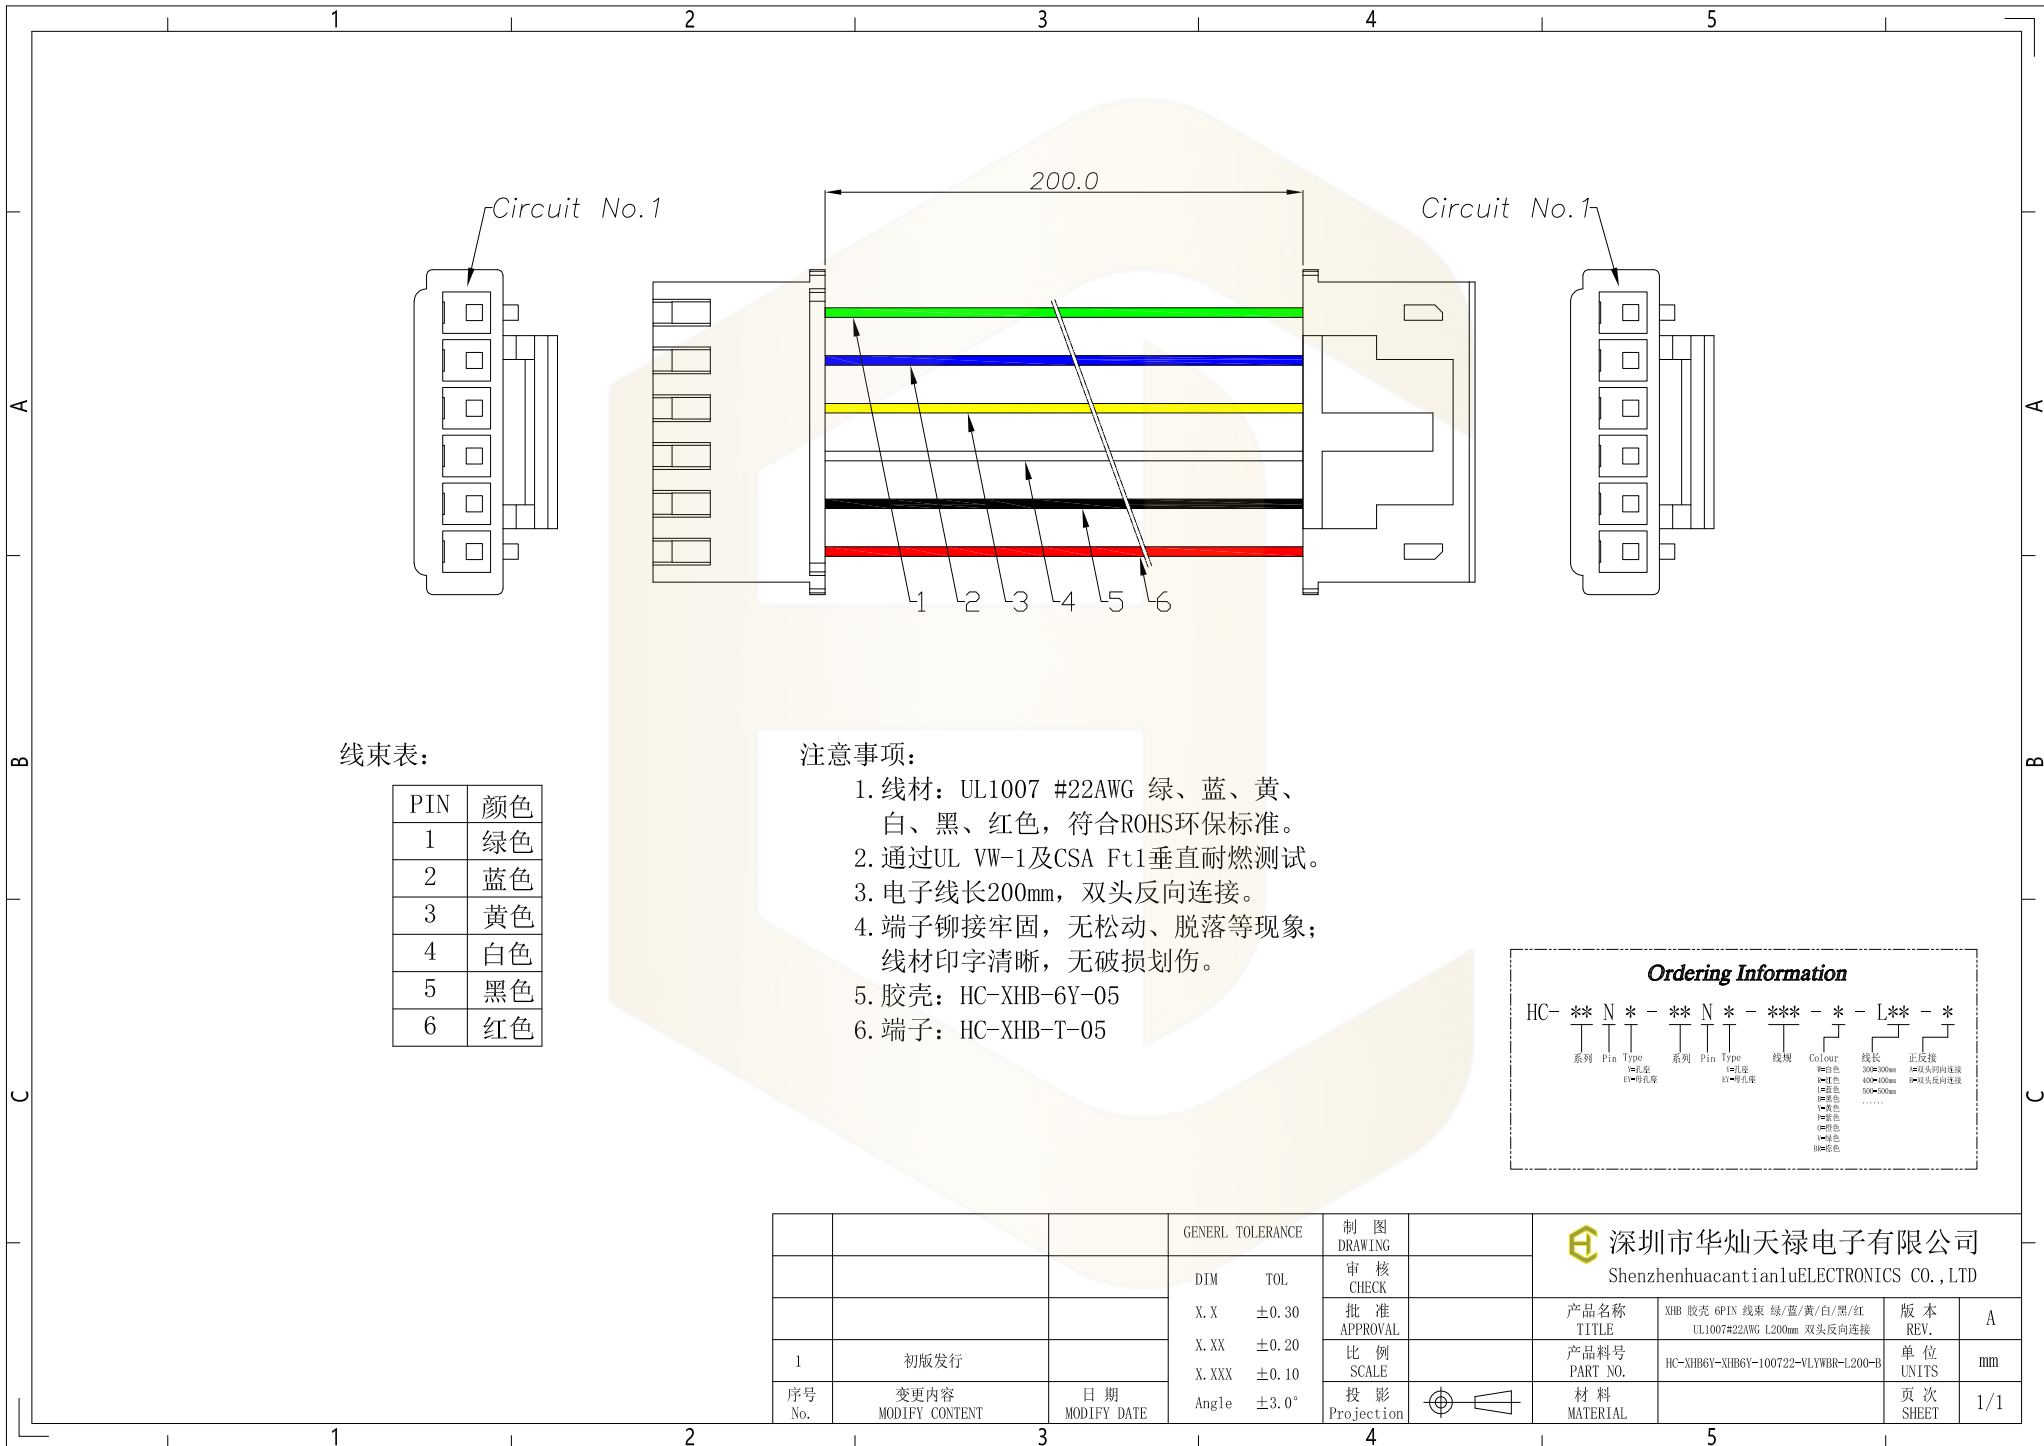

线束表:

PIN	颜色
1	绿色
2	蓝色
3	黄色
4	白色
5	黑色
6	红色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 绿、蓝、黄、白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头反向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XHB-6Y-05
6. 端子: HC-XHB-T-05

Ordering Information

HC	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type	Pin	Type	系列	Pin	Type	Pin	Type	线规	Colour	线长	正反转	Pin	Type	Pin
		白=穿孔		白=穿孔			白=穿孔		白=穿孔		白=穿孔	200=200mm	白=穿孔			
		白=穿孔		白=穿孔			白=穿孔		白=穿孔		白=穿孔	400=400mm	白=穿孔			
		白=穿孔		白=穿孔			白=穿孔		白=穿孔		白=穿孔	500=500mm	白=穿孔			
		白=穿孔		白=穿孔			白=穿孔		白=穿孔		白=穿孔	600=600mm	白=穿孔			
		白=穿孔		白=穿孔			白=穿孔		白=穿孔		白=穿孔	700=700mm	白=穿孔			
		白=穿孔		白=穿孔			白=穿孔		白=穿孔		白=穿孔	800=800mm	白=穿孔			
		白=穿孔		白=穿孔			白=穿孔		白=穿孔		白=穿孔	900=900mm	白=穿孔			
		白=穿孔		白=穿孔			白=穿孔		白=穿孔		白=穿孔	1000=1000mm	白=穿孔			

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	XHB 胶壳 6PIN 线束 绿/蓝/黄/白/黑/红 UL1007#22AWG L200mm 双头反向连接	版本 REV.	A	
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-XHB6Y-XHB6Y-100722-VLYWBR-L200-B	单位 UNITS	mm	
			X. XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						