


成品图面

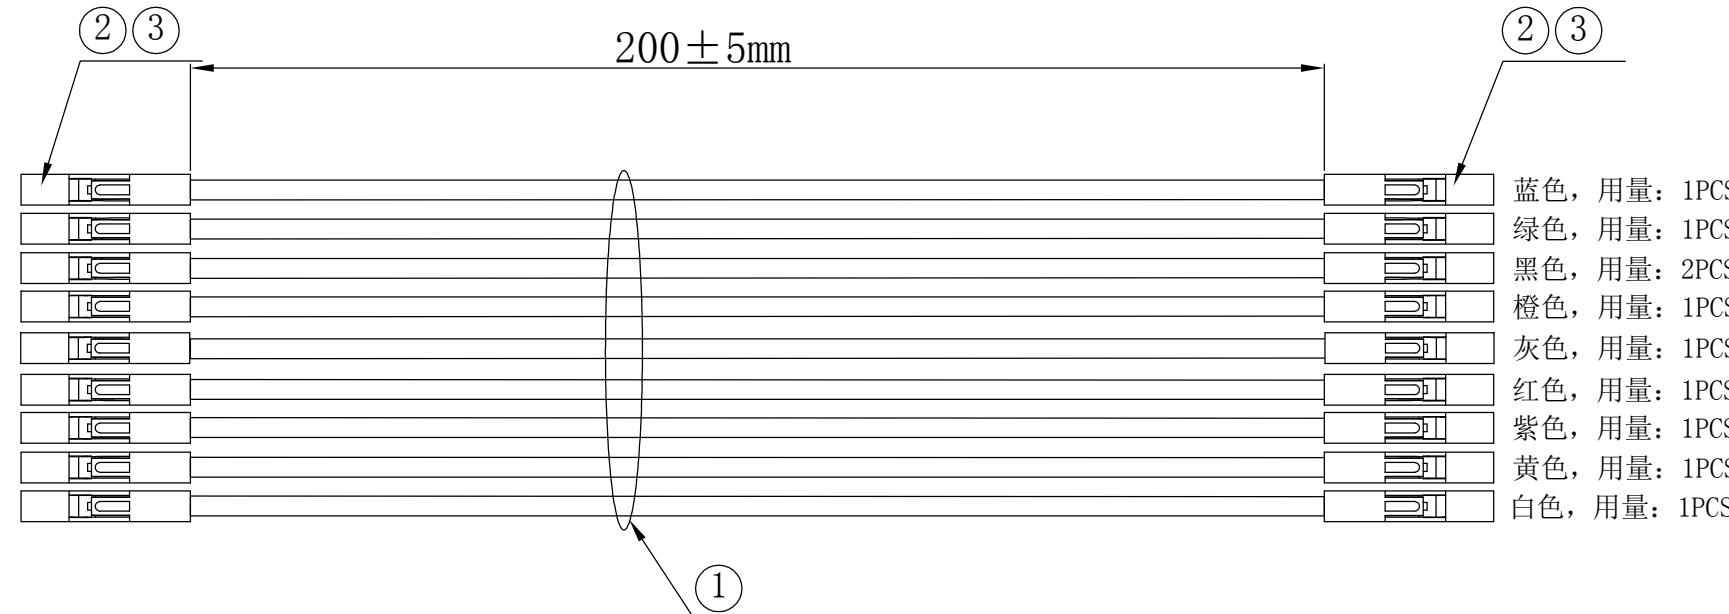

包装方式: 将以上用量线材一起用橡皮筋扎起来 (共10条线)。

备注:

1. 产品必须100%进行断路、短路测试。
2. 绝缘强度: 200 V AC MAX/0.02S.
3. 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10MΩ MIN.
4. 导通阻抗: 2 Ω MAX

NO.	品名	规 格					用 量	单 位
		**.±5	** ±5	核 准		客 户		
③	端子	杜邦2.54-T镀锡端子					20	PCS
②	胶壳	杜邦2.54 单孔 黑色					20	PCS
①	线材	24AWG(40/0.08TC)特软硅胶线	蓝/绿/黑*2/橙/灰/红/紫/黄/白电子线	OD:1.6MM			10	PCS
NO.	品名	规 格					用 量	单 位
**.±5	** ±5	核 准		客 户	立创商城		东莞市联坚电子科技有限公司	
*.±0.5	*±0.5	审 核	邵鑫鑫	PART. NO.	LJ254-000024-200-00			
*.±0.2	*±0.2	制 作	周军	品名规格	杜邦2.54 单孔*10 TO 杜邦2.54 单孔*10 L=200MM		版 本	页 次
REV	变更日期	变 更 内 容	**.±0.1	**±0.1	初订日期	2025.11.14	立创编号	
A	2025.11.14	新版发行	*.±0.2	*±0.2	制 作	周军	品名规格	杜邦2.54 单孔*10 TO 杜邦2.54 单孔*10 L=200MM
REV	变更日期	变 更 内 容	**.±0.1	**±0.1	初订日期	2025.11.14	立创编号	
G	F	E	C	由 Autodesk 制造	品 制 作	B	A	MM