

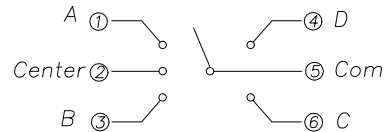
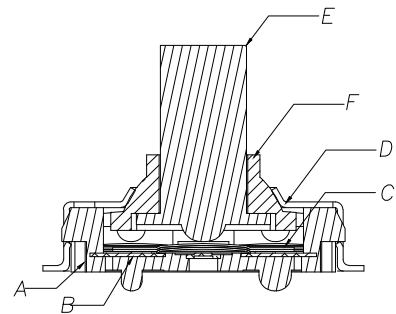
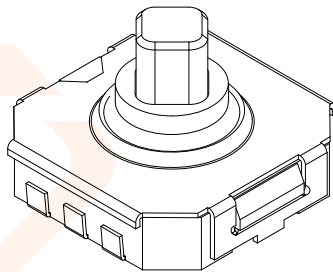
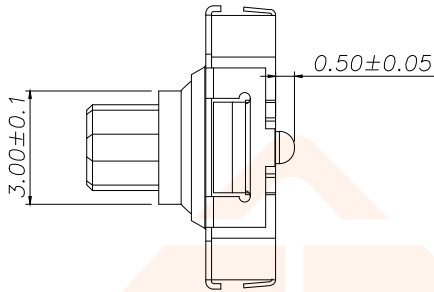
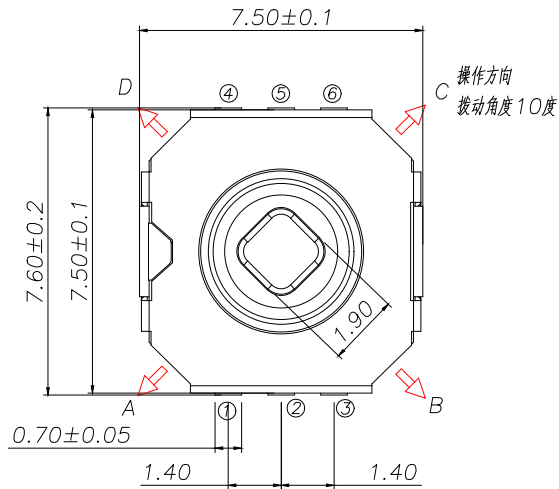


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

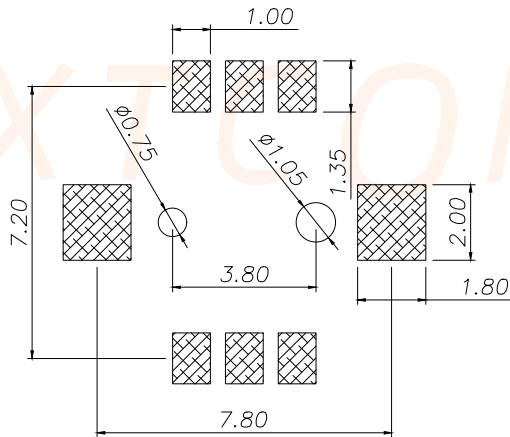


电路图

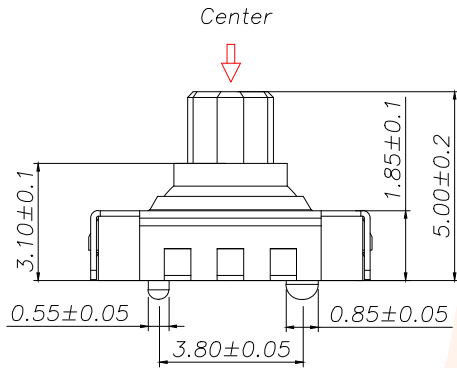

安装尺寸

项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	<80mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	>100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	4~160±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	250±50gf
	操作行程 Operation Stroke:	50,000 cycles Min
环境性能	温度范围 Temperature Range:	0.2±0.1mm
		-30°C ~ +85°C

F	梅花按钮	1	增强尼龙	/	黑色	
E	按钮	1	增强尼龙	/	黑色	
D	盖板	1	不锈钢	镀银	银白色	
C	接触弹片	2	覆银不锈钢	覆银	银白色	(4-90gf -130gf)*2
B	嵌件	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
A	基座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
TOLERANCE			深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
X.±0.30	X.*±5°	PART NO.		TITLE:		
X.X±0.20	X.X°±3°	WS-1002		五向开关系列		
X.XX±0.10	X.XX°±2°	DESIGN: Ethan		MANUFACTURE DWG		
UNITS	mm	CHED: Olvia				
MATERILA	— — —	APPD: Ava				
FINISH	— — —			SCALE	SHEET	
				N:A	1/1	