

# SDS1000X HD

SIGLENT® 鼎阳

## 数字示波器

数据手册

CN01B



## SDS1074X HD SDS1104X HD SDS1204X HD SDS1072X HD SDS1102X HD SDS1202X HD

### 产品综述

SDS1000X HD 系列高分辨率数字示波器，具有最高 12-bit 垂直分辨率、优秀的本底噪声性能和垂直测量精度，能满足更高精度的测量需求。SDS1000X HD 的最大带宽 200 MHz，采样率最高 1 GSa/s，具备 2/4 个模拟通道和 16 个数字通道，存储深度可达 100 Mpts。 SDS1000X HD 采用的 SPO 技术，波形捕获率高达 400,000 帧/秒，具有 256 级辉度等级及色温显示；创新的数字触发系统，触发灵敏度高，触发抖动小；支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码；支持历史 (History) 模式、分段采集 (Sequence)、模板测试、搜索、导航、波特图和电源分析等高级分析模式；具备丰富的测量和数学运算功能。SDS1000X HD 采用了 10.1 英寸电容式触摸屏，支持多种手势实现对波形和菜单的常用操作，结合前面板的多个一键操作按键，极大地优化了操作示波器的效率，提升了用户体验。



### 特性与优点



- 模拟通道带宽：最高 200 MHz；实时采样率高达 1 GSa/s
- 垂直分辨率：12-bit
- 低本底噪声，在 200 MHz 全带宽下低至 70  $\mu$ Vrms
- SPO 技术
  - 波形捕获率最高达 400 000 帧/秒 (Sequence 模式)，100 000 帧/秒 (正常模式)
  - 支持 256 级波形辉度及色温显示
  - 存储深度最高达 100 Mpts
  - 数字触发
- 智能触发：边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、视频触发 (支持 HDTV) 等
- 串行总线触发和解码，支持的协议包括标配的 I<sup>2</sup>C、SPI、UART、CAN、LIN
- 分段采集 (Sequence) 模式，最大可以将存储深度等分为 80000 段，根据用户设置的触发条件，以非常小的死区时间分段捕获符合条件的事件。在 Sequence 模式下的波形捕获率最高达 400000 帧/秒
- 历史模式 (History)，最大可记录 80000 帧波形
- 数十种自动测量功能，支持测量统计、Gating 测量、Math 测量、History 测量、Ref 测量。支持对测量参数的直方图和趋势图统计
- 4 路独立的波形运算，支持 2M 点 FFT 和 20 多种常用时域运算；支持自定义表达式实现复杂的嵌套运算
- 多种高级数据分析和处理功能：搜索和导航、高速模板测试、波特图、电源分析 (选件)、计数器等
- 16 路数字通道 (选件)
- 25 MHz 任意波形发生器 (选件)
- 10.1 英寸电容式触摸显示屏，分辨率 1024\*600
- 丰富的接口：SBUS (Siglent 逻辑分析仪接口)、3 个 USB Host、USB Device (USBTMC)、LAN (VXI-11/Telnet/Socket+SCPI)、Pass/Fail、Trigger Out 等
- 支持外接鼠标和键盘操作；内建的 WebServer 支持通过网页控制仪器
- 支持丰富的 SCPI 远程控制命令
- 多国语言显示及嵌入式在线帮助

## 型号和主要参数


型号	SDS1074X HD SDS1072X HD	SDS1104X HD SDS1102X HD	SDS1204X HD SDS1202X HD
通道数	4+EXT (4通道系列: SDSxxx4X HD) 2+EXT (2通道系列: SDSxxx2X HD)		
带宽	70 MHz	100 MHz	200 MHz
最大实时采样率	单通道模式: 1GSa/s 双通道模式: 500MSa/s 四通道模式: 250MSa/s		
最大存储深度	单通道模式: 100 Mpts/ch 双通道模式: 50 Mpts/ch 四通道模式: 25 Mpts/ch		
波形捕获率	正常模式: 最高100,000 wfm/s; Sequence模式: 最高400,000 wfm/s		
垂直分辨率	12-bit		
触发类型	边沿 (Edge)、斜率 (Slope)、脉宽 (Pulse width)、窗口 (Window)、欠幅 (Runt)、间隔 (Interval)、超时 (Dropout)、码型 (Pattern)、视频 (Video)、串行触发 (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)		
串行触发和解码	标配: I <sup>2</sup> C, SPI, UART, CAN, LIN		
测量	超过50种参数测量，并支持直方图、趋势图和轨迹图统计		
数学运算	4路2M点FFT频谱分析；加、减、乘、除、积分、微分、平方根、平均、ERES、绝对值、符号、等价、取反、对数、指数、插值、最大保持、最小保持等时域运算；支持公式编辑器实现复杂的嵌套运算		
数据分析和处理工具	搜索、导航、历史、模板测试、波特图、电源分析（选配）、计数器		
数字通道（选配）	16 路，1GSa/s采样率，10 Mpts/ch存储深度		
USB任意波形发生器（选配）	单通道，最高输出频率25MHz，采样率125MSa/s，波形长度16kpts，隔离输出		
接口	SBUS (Siglent 逻辑分析仪接口), USB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10M/100M LAN, 外触发输入，辅助输出 (TRIG OUT, PASS/FAIL)		
探头	4套/2套无源探头 PB470	4套/2套无源探头 PP510	4套/2套无源探头 PP215
显示	10.1 英寸电容式触摸显示屏，分辨率1024*600		

## 设计特色


高分辨率示波器，满足更高精度的测试需求

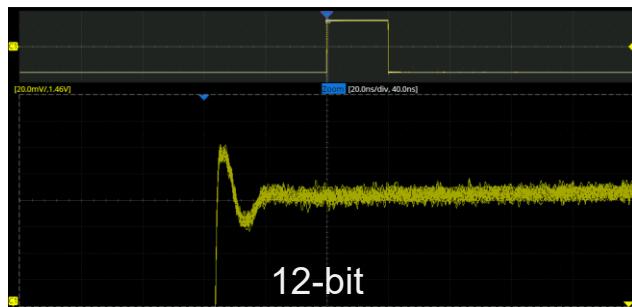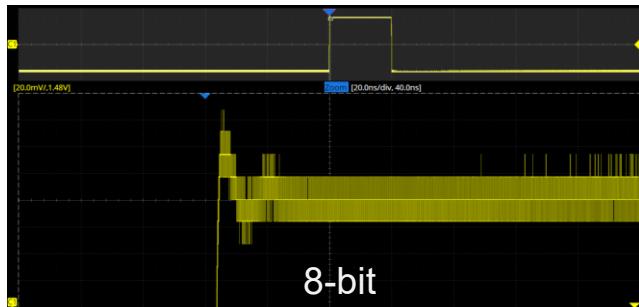

12-bit高分辨率采样，更好地呈现波形细节

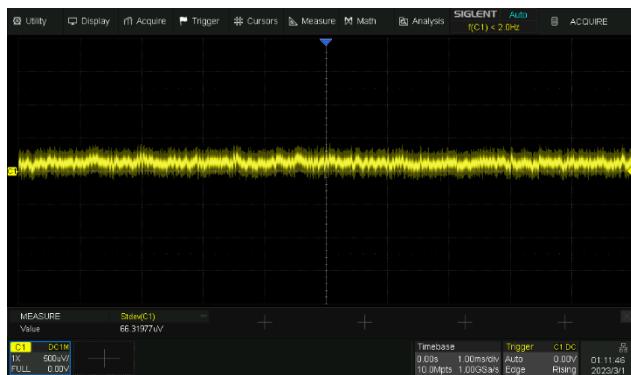

优秀的本底噪声性能，在200 MHz全带宽下的底噪值仅为70  $\mu$ Vrms，让12-bit ADC充分发挥性能

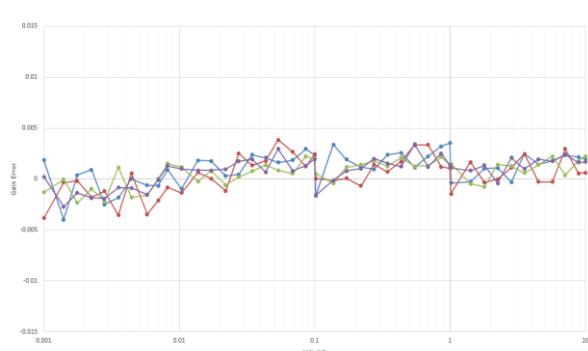


0.5%的直流增益精度

## 优秀的用户界面和用户体验




- 配备 10.1 英寸 TFT-LCD 大显示屏，分辨率 1024\*600
- 纯平电容式触摸屏，专门为示波器操作定义的各种手势，极大地提高了仪器操控效率
- 内嵌 WebServer，可直接通过网页远程访问和操作示波器
- 支持鼠标和键盘操作

## 高刷新率有助于快速捕捉异常

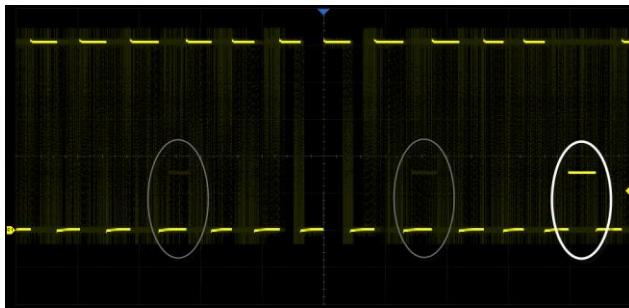


正常模式下100000帧/秒，Sequence 模式下400000帧/秒的波形刷新率，使示波器能轻松捕获到低概率异常事件

## 大存储深度兼顾整体与细节

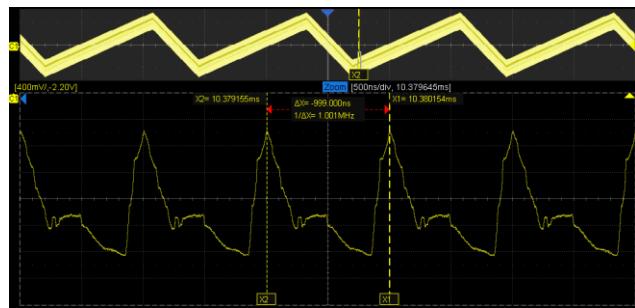

最大100 Mpts/通道的深存储，使用户能够使用更高的采样率捕获更长时间的信号，结合水平和垂直方向上的缩放功能，做到整体与细节的兼顾

## 丰富的高级触发功能

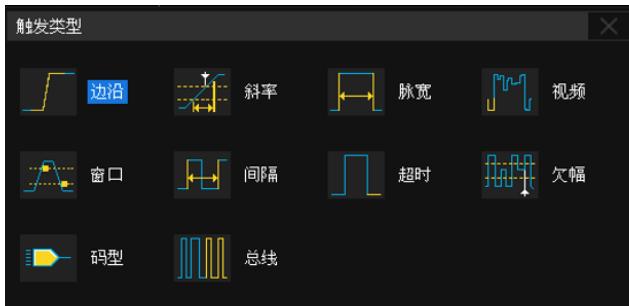


具有丰富的触发功能，包括边沿、斜率、脉宽、视频、窗口、间隔、超时、欠幅、码型和多种总线触发（串行触发）

## 多种数学运算功能



4条独立的 Math 波形，支持 20 多种常用数学运算，支持公式编辑器自定义运算表达式，用于实现复杂的嵌套运算

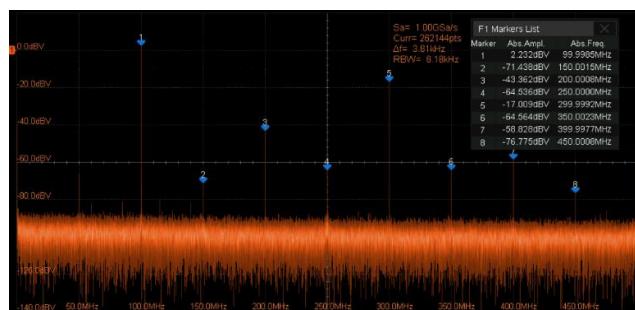

通过硬件加速的 FFT 功能，最大运算点数为 2M 点，在提供优越的频谱分辨率的同时，仍然能够保持较高的频谱刷新率。支持多种窗函数，支持普通、平均、最大值保持等模式，支持自动标记峰值点

## 丰富的测量功能



测量类型包括水平类、垂直类、通道间延时类和混合测量类共超过 50 种参数。测量源包括模拟通道、数字通道、数学运算、参考波形、历史帧等

## 测量参数的统计功能



参数统计功能可显示任意参数的五种测量值：当前值、平均值、最小值、最大值、标准差；最多可同时测量统计 12 种不同的参数。直方图统计可以直观地显示参数的概率分布情况；趋势图和轨迹图可反应参数随时间的变化规律。


此外，对水平方向上的测量（如周期、脉宽等），摒弃了传统的一帧只获得一个测量值的方法，将一帧中的所有指定水平项目的测量值都计算出来并纳入统计，大大提高了测试效率

## 历史模式 (History)




最大可记录 80000 帧波形；自动实时录制，随时可回放历史波形观察异常事件，并通过光标或测量参数快速定位问题来源；可录制模板测试的失败帧

## 分段采集 (Sequence)

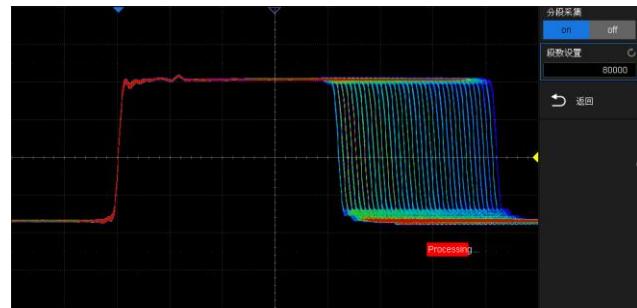

分段采集将波形储存空间分成多段，每段空间存储一个触发帧，最大可以采集 80000 个触发事件，在 Sequence 周期内可最大限度地降低触发事件之间的间隔时间（小至 2.5μs），提高对异常事件的捕获概率。Sequence 模式下采集的所有波形段可以一次性全部映射到屏幕上，也可以通过 History 进行单帧回放

## 搜索 (Search) 和导航 (Navigate)

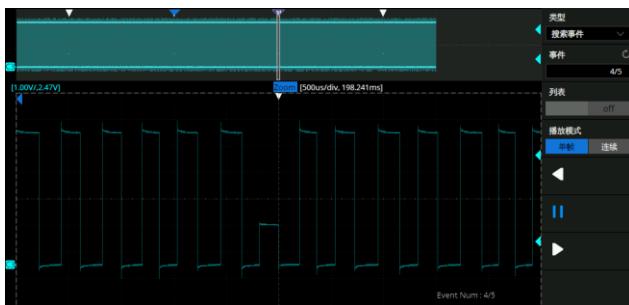


通过指定条件，对一帧波形进行自动搜索，并把符合条件的事件标识出来。结合导航功能，快速地定位到感兴趣的事件，然后借助示波器的分析功能对事件进行详细的分析，省去了手动搜索的耗时和不便。导航可以对搜索事件导航，也可以对时间和历史帧导航

## 串行总线解码功能



通过事件列表显示解码，能快速、直观地将总线的协议信息以表格形式显示。支持 I<sup>2</sup>C、SPI、UART、CAN、LIN多种协议

## 硬件实现的高速模板测试

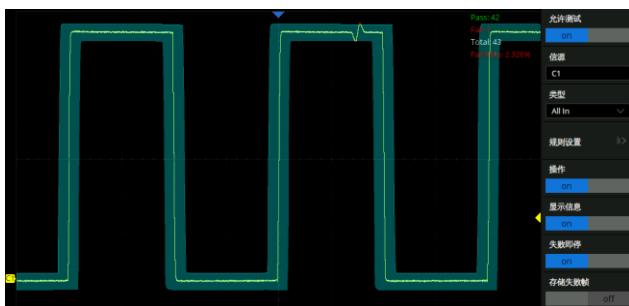

基于硬件的模板测试功能，最高每秒可执行 70000 次测试。根据用户自定义的垂直和水平容限生成模板，比较被测信号是否触碰模板，如果被测信号触碰模板则测试失败，可以预先设定测试失败时采集停止以及蜂鸣器告警，将失败帧自动截图或存入历史帧，适用于长期无人值守监测异常信号



内嵌的Mask Editor工具（选配）用于创建和编辑用户自定义的模板

## 波特图




利用波特图测试系统的频率响应或环路稳定性，在一定领域取代昂贵的网络分析仪。可搭配波形发生器选件或SDG系列任意波形发生器

## 电源分析（选配）




电源分析选件能帮助用户快捷测量和分析电力电子领域中的多个项目，如电源质量，谐波，浪涌电流，开关损耗，输出纹波，瞬变响应，电源抑制比，功率效率等

## 16 路数字通道（选配）

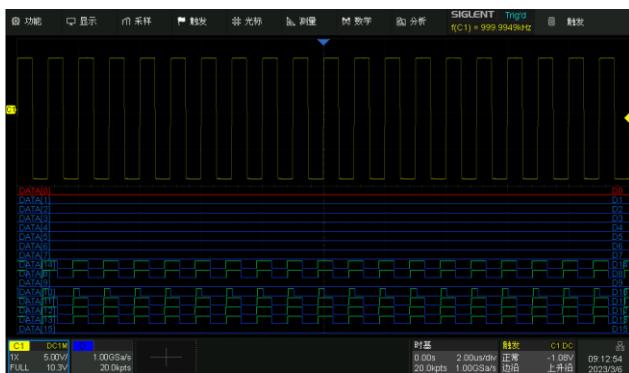

使用 16 路逻辑分析仪探头 SLA1016，可实现 16 路数字通道采集功能。数字通道与模拟通道结合，以实现混合信号采集与分析功能

## 25MHz USB 任意波形发生器（选配）

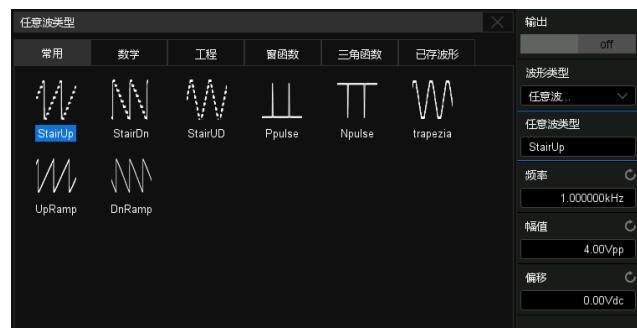

通过 USB Host 接入 25MHz USB 任意波形发生器模块，集成正弦波、方波、三角波、脉冲波、噪声、直流以及 45 种内建任意波，用户也可通过 EasyWave 上位机软件编辑任意波形。

## 参数规格

除非特别说明，所有规格均需要在以下条件时才能保证满足：

- 产品在校正有效期内
- 在环境温度 18 °C~28 °C范围内，且仪器连续工作 30 分钟以上

采集 (模拟通道)	
最大实时采样率	单通道模式：1GSa/s 双通道模式：500MSa/s 四通道模式：250MSa/s
存储深度	单通道模式：100 Mpts/ch 双通道模式：50 Mpts/ch 四通道模式：25 Mpts/ch
波形捕获率	正常模式：最高 100,000 wfm/s Sequence模式：最高 400,000 wfm/s
波形辉度等级	256级
峰值检测	最小可检测脉宽4 ns
Sequence模式	最大 80000 帧，最小两次触发间隔 = 2.5μs
History模式	最大 80000 帧
插值方式	$\sin x/x$ , x

垂直 (模拟通道)	
通道数	4+EXT (4通道系列) 2+EXT (2通道系列)
带宽(-3dB) @50Ω	SDS1074X HD、SDS1072X HD: 70 MHz SDS1104X HD、SDS1102X HD: 100 MHz SDS1204X HD、SDS1202X HD: 200 MHz <sup>1</sup>
带宽平坦度 @50Ω	DC ~ 10%(额定带宽): ± 1dB 10% ~ 50%(额定带宽): ± 2dB 50% ~ 100%(额定带宽): + 2dB/-3dB
带宽限制	20 MHz: 20MHz ±40%
上升时间 @50Ω (典型值)	SDS1074X HD、SDS1072X HD: 典型值5.0ns SDS1104X HD、SDS1102X HD: 典型值3.5ns SDS1204X HD、SDS1202X HD: 典型值1.8ns
垂直分辨率	12-bit
有效位数ENOB <sup>2</sup> (典型值)	8.4-bit
噪底 <sup>3</sup> (rms, @50Ω, 典型值, 1 mV/div)	70 μV

垂直刻度范围	8 格	
垂直档位 (探头比1X)	1 MΩ: 0.5 mV/div – 10 V/div 50 Ω: 0.5 mV/div – 1 V/div	
直流增益精度 (典型值)	0.5 mV/div ~ 4.95 mV/div: ± 1.5 %; 5 mV/div ~ 10 V/div: ± 0.5 %;	
直流偏移精度	± (0.5% 直流偏置设定 + 0.5%满刻度 + 1 mV)	
偏移范围 (探头比1X)	1 MΩ:	0.5 mV/div ~ 5 mV/div: ± 1.6 V; 5.1 mV/div ~ 10 mV/div: ± 4 V; 10.2 mV/div ~ 20 mV/div: ± 8 V; 20.5 mV/div ~ 100 mV/div: ± 8 V; 102 mV/div ~ 200 mV/div: ± 80 V; 205 mV/div ~ 1 V/div: ± 80 V; 1.02 V/div ~ 10 V/div: ± 400 V;
	50 Ω:	0.5 mV/div ~ 5 mV/div: ± 1.6V; 5.1 mV/div ~ 10 mV/div: ± 4 V; 10.2 mV/div ~ 20 mV/div: ± 8 V; 20.5 mV/div ~ 10 0mV/div: ± 8 V
AC 耦合截止频率 (- 3dB)	2 Hz (典型值)	
过冲 (150 ps 快沿, @50Ω, 典型值)	8%	
输入耦合	DC, AC, GND	
输入阻抗	1 MΩ: (1 MΩ ±2%)    (17 pF ±2 pF) 50 Ω: 50 Ω ±1%	
最大输入电压	1 MΩ ≤ 400 Vpk (DC + AC), DC~10 kHz 50 Ω ≤ 5V rms	
SFDR (无杂散动态范围)	≥ 35 dBc	
通道隔离度	DC ~ Max BW: >40dB	
探头衰减系数	1X, 10X, 100X, 自定义	

\*1: 单通道和双通道模式为 200 MHz, 其他模式下为 100 MHz

\*2: 24.99 MHz, -0.25 dBFS 输入, 20 mV/div 档位

\*3: 取垂直测量的标准偏差 (Stdev) 值

水平	
水平档位	2 ns/div – 1000 s/div
水平刻度范围	10 格
显示模式	Y-T, X-Y, Roll
Roll模式	≥ 50 ms/div
通道偏移 (CH1~CH4)	< 100 ps
时基精度	± 25ppm

触发	
触发模式	自动, 正常, 单次
触发电平范围	通道触发: ± 4.5格 (距零电平位置) EXT: ± 0.61 V EXT/5: ± 3.05 V
触发释抑范围	时间: 8 ns ~ 30 s (8 ns步进)
耦合方式	交流耦合 AC 直流耦合 DC 低频抑制 LFRJ 高频抑制 HFRJ 噪声抑制 Noise RJ
触发电平精度 (典型值)	CH1~CH4: ± 0.2 div EXT: ± 0.3 div
触发灵敏度	CH1~CH4: DC ~ Max BW 0.6div EXT: 200 mVpp, DC ~ 200 MHz EXT/5: 1 Vpp, DC ~ 200 MHz
触发抖动	CH1~CH4: <100ps EXT: < 200 ps rms
触发位移	预触发: 0 ~ 100% 存储深度 延迟触发: 0 ~ 10000 div
边沿触发	
源	CH1~CH4/EXT/(EXT/5)/AC Line/D0~D15
触发沿	上升沿, 下降沿, 交替
斜率触发	
源	CH1~CH4
触发沿	上升沿, 下降沿
限制条件	小于, 大于, 范围内, 范围外
时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率 2ns
脉宽触发	

源	CH1~CH4/D0~D15
极性	正脉宽, 负脉宽
限制条件	小于, 大于, 范围内, 范围外
时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率 2ns
<b>视频触发</b>	
源	CH1~CH4
标准	NTSC, PAL, 720p/50, 720p/60, 1080p/50, 1080p/60, 1080i/50, 1080i/60, 自定义
同步	任意, 选择
触发条件	行, 场
<b>窗口触发</b>	
源	CH1~CH4
窗口类型	绝对, 相对
<b>间隔触发</b>	
源	CH1~CH4/D0~D15
触发沿	上升沿, 下降沿
限制条件	小于, 大于, 范围内, 范围外
时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率 2ns
<b>超时触发</b>	
源	CH1~CH4/D0~D15
超时类型	边沿, 状态
触发条件	上升沿, 下降沿
时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率 2ns
<b>欠幅触发</b>	
源	CH1~CH4
极性	正脉宽, 负脉宽
限制条件	小于, 大于, 范围内, 范围外
时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率 2ns
<b>码型触发</b>	
源	CH1~CH4/D0~D15
码型设置	不关注, 低, 高
逻辑关系	与, 或, 与非, 或非
限制条件	小于, 大于, 范围内, 范围外
时间设置	2 ns ~ 20 s, 分辨率 2ns
<b>串行总线触发</b>	
源	CH1~CH4/D0~D15
总线类型	标配: I <sup>2</sup> C、SPI、UART、CAN、LIN
I <sup>2</sup> C 触发	触发条件: 开始, 停止, 重启, 无应答, 地址+ 数据, EEPROM, 数据长度
SPI 触发	触发条件: 数据

UART 触发	触发条件：开始，停止，数据，校验错误
CAN 触发	触发条件：开始，远程帧，标识符，标识符+数据，错误
LIN 触发	触发条件：间隔，标识符，标识符+数据，数据错误

串行总线解码	
解码个数	2路
阈值电平	-4.5 ~ 4.5 div
列表行	1 ~ 7行
<b>I<sup>2</sup>C解码</b>	
源	CH1~CH4/D0~D15
信号	SCL, SDA
地址类型	7-bit, 10-bit
<b>SPI解码</b>	
源	CH1~CH4/D0~D15
信号	CLK, MISO, MOSI, CS
时钟沿	上升沿，下降沿
片选	高有效，低有效，时钟超时
位顺序	最低有效位 (LSB), 最高有效位 (MSB)
<b>UART解码</b>	
源	CH1~CH4/D0~D15
信号	RX, TX
数据宽度	5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits
奇偶校验	无、奇数位、偶数位、1校验、0校验
停止位	1 bit, 1.5 bits, 2 bits
空闲电平	高电平，低电平
位顺序	最低有效位 (LSB), 最高有效位 (MSB)
<b>CAN解码</b>	
源	CH1~CH4/D0~D15
<b>LIN解码</b>	
LIN 协议版本	Ver 1.3, Ver 2.0
源	CH1~CH4/D0~D15
波特率	600 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 自定义

测量	
自动测量	
源	CH1~CH4、D0~D15、Z1~Z4、F1~F4、Ref、History
测量模式	基本测量，高级测量
测量范围	屏幕，门控
垂直测量参数	最大值、最小值、峰峰值、幅值、顶端值、底端值、平均值、周期平均值、标准差、周期标准差、均方根、周期均方根、中位数、周期中位数、下降过激、下降前激、上升过激、上升前激、Level@Trigger
水平测量参数	周期、频率、最大值时间、最小值时间、正脉宽、负脉宽、10-90%上升时间、90-10%下降时间、上升时间、下降时间、正脉冲串宽度、负脉冲串宽度、正占空比、负占空比、延时、Time@Middle、相邻周期抖动
混合测量参数	正面积、负面积、有效面积、绝对面积、交流正面积、交流负面积、交流有效面积、交流绝对面积、周期数、上升沿个数、下降沿个数、边沿总数、正脉冲数、负脉冲数、上升沿斜率、下降沿斜率
通道延迟参数	相位、FRFR、FRFF、FFFR、FFFF、FRLR、FRLF、FFLR、FFLF、时滞、Tsu@R、Tsu@F、Th@R、Th@F
测量统计	当前值，平均值，最小值，最大值，标准差，统计次数，直方图，趋势图，轨迹图
光标测量	
源	CH1~CH4、D0~D15、F1~F4、Ref
光标类型	手动光标测量时间(X1, X2), 时间差ΔT 用Hz形式显示时间差倒数 (1/ΔT) 手动光标测量电压(Y1, Y2), 电压差ΔV 自动跟踪光标 测量光标

运算	
通道	F1~F4
源	CH1~CH4、Z1~Z4、F1~F4
算子	加、减、乘、除、FFT、导数、积分（支持积分门限）、开方、平均、ERES、绝对值、符号、恒等、相反、对数、指数、插值、最大保持、最小保持、公式编辑器
FFT	点数：1K-2M，可变 窗口类型：矩形窗、布莱克曼窗、汉宁窗、海明窗、平顶窗 显示：全屏、半屏、仅显示频谱 模式：普通、最大值保持、平均 工具：峰值搜索、标记

数据分析	
<b>搜索</b>	
源	CH1~CH4
模式	边沿, 斜率, 脉宽, 间隔, 欠幅
设置	从触发复制, 复制到触发
<b>导航</b>	
类型	搜索事件, 时间, 历史帧
<b>模板测试</b>	
源	CH1~CH4, Z1~Z4
模板	根据波形自动创建、用户自定义 (通过Mask Editor创建)
模板测试速率	最高 70000 帧/秒 (点显)、20000 帧/秒 (线显)
<b>波特图</b>	
源	CH1~CH4
信号源	USB 任意波形发生器、SDG 系列函数/任意波形发生器 (连接方式: USB, LAN)
扫描类型	恒定幅度, 可变幅度
频率	扫描模式: 线性, 对数 扫描范围: 10 Hz ~ 120 MHz
测量项	上限截止频率, 下限截止频率, 带宽, 增益裕度, 相位裕度
<b>电源分析(选件)</b>	
分析项	电源质量, 电流谐波, 浪涌电流, 开关损耗, 转换速率, 调制分析, 输出纹波, 开启/关闭, 瞬变响应, 电源抑制比, 功率效率
<b>计数器</b>	
源	CH1~CH4
频率计	7位
计数器	边沿计数, 支持门控、触发

数字通道 (选件)	
采样率	1GSa/s
存储深度	10 Mpts/ch
最小可识别脉宽	3.3 ns
阈值电平范围	-10 V~10 V
逻辑电平类型	TTL, CMOS, LVCMOS3.3, LVCMOS2.5, 用户自定义
通道间偏差	数字通道间: $\pm 1$ 采样间隔 数字通道与模拟通道间: $\pm (1 \text{ 采样间隔} + 1 \text{ ns})$

USB 任意波形发生器 (选件)	
通道数量	1个
最大输出频率	25 MHz
采样率	125 MSa/s
频率分辨率	1μHz
频率精度	± 50 ppm
垂直分辨率	14-bit
输出幅值范围	-1.5 V ~ +1.5 V (50Ω 负载) -3 V ~ +3 V (高阻负载)
输出波形类型	正弦波、方波、脉冲波、三角波、噪声、直流和45种内建任意波
输出阻抗	50Ω ±2%
保护	过压保护、限流保护
<b>正弦波</b>	
频率	1μHz ~ 25 MHz
垂直精度 (10 kHz)	± (1% 设置值+3 mVpp)
幅值平坦度	± 0.3 dB, 相对于10 kHz, 5 Vpp
SFDR (无杂散动态范围)	DC ~ 1 MHz: -60 dBc 1 MHz ~ 5 MHz: -55 dBc 5 MHz ~ 25 MHz: -50 dBc
HD (谐波失真)	DC ~ 5 MHz: -50 dBc 5 MHz ~ 25 MHz: -45 dBc
<b>方波/脉冲波</b>	
频率	1μHz ~ 10 MHz
占空比	1% ~ 99%
上升/下降时间<	< 24 ns (10% ~ 90%)
过冲	< 3% (典型值, 1 kHz, 1 Vpp)
脉宽	> 50 ns
抖动(周期到周期)	< 500 ps + 10 ppm
<b>三角波</b>	
频率范围	1μHz ~ 300 kHz
线性度	< 输出峰值的 0.1% (典型值, 1 kHz, 1 Vpp, 50%对称性)
对称性	0% ~ 100%
<b>直流</b>	
电压偏移	± 1.5 V (50Ω负载) ± 3 V (高阻负载)
偏移精度	± ( 设置偏移值 *1%+3 mV)
<b>噪声</b>	
带宽 (-3dB)	> 25 MHz

任意波	
频率	1μHz ~ 5 MHz
任意波长度	16 kpts
采样率	125 MSa/s
导入方式	上位机导入, U盘导入, 通道波形直接导入

接口	
前面板	USB 2.0 Host x 2, SBUS: Siglent 逻辑分析仪接口 探头校正信号: 1 kHz, 3 V方波
后面板	USB 2.0 Host; USB 2.0 Device; LAN: 10M/100M 以太网接口 (RJ45端子); 外触发输入, EXT: ≤ 1.5 Vrms, EXT/5: ≤ 7.5 Vrms; 辅助输出: 包括TRIG OUT (3.3 V LVCMOS), PASS/FAIL OUT (3.3 V TTL)

显示	
显示屏	10.1 英寸彩色电容式触摸屏
分辨率	1024×600
对比度(典型值)	500:1
背光强度(典型值)	500 nit

显示设置	
显示范围	8 × 10 格
波形显示模式	点, 矢量
余辉设置	关闭, 0.1秒, 0.2秒, 0.5秒, 1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 无限
屏幕显示方式	正常, 色温
显示语言	简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 日语, 德语, 西班牙语, 俄语, 意大利语, 葡萄牙语
内建帮助系统	简体中文, 英语

环境	
环境温度	工作: 0°C ~ +50°C 非工作: -30°C ~ +70°C
湿度范围	工作: 5% ~ 90% RH, 30°C, 50°C时上限降额至50% RH, 非工作: 5% ~ 95% RH
海拔高度	工作: ≤3,000 m, 25°C 非工作: ≤15,000m

	符合EMC指令 (2014/30/EU), 符合或者优于 IEC 61326-1:2012/EN61326-1:2013 (基本要求)		
电磁兼容性	传导骚扰	CISPR 11/EN 55011	CLASS A group 1, 150 kHz-30 MHz
	辐射骚扰	CISPR 11/EN 55011	CLASS A group 1, 30 MHz-1 GHz
	静电放电(ESD)	IEC 61000-4-2/EN 61000-4-2	4.0 kV (接触), 8.0 kV (空气)
	射频电磁场抗扰度	IEC 61000-4-3/EN 61000-4-3	10 V/m (80 MHz to 1 GHz); 3 V/m (1.4 GHz to 2 GHz); 1 V/m (2.0 GHz to 2.7GHz)
	电快速瞬变 脉冲群 (EFT)	IEC 61000-4-4/EN 61000-4-4	2 kV (AC输入端口)
	浪涌	IEC 61000-4-5/EN 61000-4-5	1 kV (火线到零线) 2 kV (火/零线到地)
	射频连续传导 抗扰度	IEC 61000-4-6/EN 61000-4-6	3 V, 0.15-80MHz
	电压暂降与 短时中断	IEC 61000-4-11/EN6 1000-4-11	电压暂降: 0% UT during 1 cycle; 40% UT during 10/12 cycles; 70% UT during 25/30 cycles 短时中断: 0% UT during 250/300 cycles
安全规范	UL 61010-1:2012/R: 2018-11; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2012/A1:2018-11. UL 61010-2-030:2018; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-030:2018.		
RoHS	符合EU 2015/863		

**电源**

输入规格	100 ~ 240 Vrms, 50/60 Hz
功率	120W 最大值, 70W 典型值, 待机 4W 典型值

**机械结构**

尺寸	宽 × 高 × 厚 = 317.2 mm × 236.0 mm × 149.0 mm (包含旋钮与支撑脚)
重量	净重4.1 kg, 毛重5.6 kg

## 订购信息

产品型号	产品说明
SDS1204X HD	4通道, 200 MHz带宽, 1 GSa/s采样率
SDS1104X HD	4通道, 100 MHz带宽, 1 GSa/s采样率
SDS1074X HD	4通道, 70 MHz带宽, 1 GSa/s采样率
SDS1202X HD	2通道, 200 MHz带宽, 1 GSa/s采样率
SDS1102X HD	2通道, 100 MHz带宽, 1 GSa/s采样率
SDS1072X HD	2通道, 70 MHz带宽, 1 GSa/s采样率

标配附件	数量
USB数据线	1根
快速指南	1本
无源探头	1套/通道
校验证书	1份
电源线	1根

选配附件	规格型号
任意波形发生器选件（软件）	SDS1000XHD-FG
USB隔离任意波形发生器硬件	SAG1021I
16路数字通道选件（软件）	SDS1000XHD-16LA
16路逻辑分析仪硬件	SLA1016
电源分析选件（软件）	SDS1000XHD-PA
相位校准板	DF2001A

## 探头及选配件

探头	图片	型号	产品规格描述
无源探头		PB470	70M 带宽 1X/10X衰减, 1M/10Mohm, 300V/600V
		PP510	100 MHz带宽 1X/10X衰减, 1M/10Mohm, 300V/600V
		PP215	200 MHz带宽 1X/10X衰减, 1M/10Mohm, 300V/600V
		CP4020	带宽 100KHz, 最大连续电流 20Arms 峰值电流 60A, 切换比例: 50mV/A、5mV/A, 直流测量精度: 50mV/A (0.4A-10ApK) ±2%, 5mV/A (1A-60ApK) ±2%, 9V 干电池供电
		CP4050	带宽 1MHz, 最大连续电流 50Arms, 峰值电流 140A, 切换比例: 500mV/A、50mV/A, 直流测量精度: 500mV/A (20mA-14ApK) ±3%±20mA、 50mV/A (200mA-100ApK) ±4%±200mA、 50mV/A (100A-140ApK) ±15%max, 9V 干电池供电
电流探头		CP4070	带宽 150KHz, 最大连续电流 70Arms, 峰值电流 200A, 切换比例: 50mV/A、5mV/A, 直流测量精度: 50mV/A (0.4A-10ApK) ±2%, 5mV/A (1A-200ApK) ±2%、9V 干电池供电
		CP4070A	带宽 300KHz, 最大连续电流 70Arms, 峰值电流 200A, 切换比例: 100mV/A、10mV/A, 直流测量精度: 100mV/A (50mA-10ApK) ±3%±50mA、 10mV/A (500mA-40ApK) ±4%±50mA、 10mV/A (40A-200ApK) ±15%max, 9V 干电池供电
		CP5030	带宽 50MHz, 最大连续电流 30Arms, 峰值电流 50A, 切换比例: 100mV/A、1V/A, 交直流测量精度: 1V/A (±1%±1mA), 100mV/A (±1%±10mA), 标配 DC12V/1.2A 电源适配器

高压差分探头		CP5030A	带宽 100MHz, 最大连续电流 30Arms, 峰值电流 50A, 切换比例: 100mV/A、1V/A, 交直流测量精度: 1V/A ( $\pm 1\% \pm 1mA$ ), 100mV/A ( $\pm 1\% \pm 10mA$ ), 标配 DC12V/1.2A 电源适配器
		CP5150	带宽 12MHz, 最大连续电流 150Arms, 峰值电流 300A, 切换比例: 100mV/A、10mV/A, 交直流测量精度: 100mV/A ( $\pm 1\% \pm 10mA$ ), 10mV/A ( $\pm 1\% \pm 100mA$ ), 标配 DC12V/1.2A 电源适配器
		CP5500	带宽 5MHz, 最大连续电流 500Arms, 峰值电流 750A, 切换比例: 100mV/A、10mV/A, 交直流测量精度: 100mV/A ( $\pm 1\% \pm 10mA$ ), 10mV/A ( $\pm 1\% \pm 100mA$ ), 标配 DC12V/1.2A 电源适配器
		DPB4080	带宽 50MHz, 最大输入差分电压 800V (DC + Peak AC), 量程选择 (衰减比) 10X/100X, 精度 $\pm 1\%$ , 标配 DC 9V/1A 电源适配器
		DPB5150	带宽 70MHz, 最大输入差分电压 1500V (DC + Peak AC), 量程选择 (衰减比) 50X/500X, 精度 $\pm 2\%$ , 标配 5V/1A USB 适配器
		DPB5150A	带宽 100MHz, 最大输入差分电压 1500V (DC + Peak AC), 量程选择 (衰减比) 50X/500X, 精度 $\pm 2\%$ , 标配 5V/1A USB 适配器
		DPB5700	带宽 70MHz, 最大输入差分电压 7000V (DC + Peak AC), 量程选择 (衰减比) 100X/1000X, 精度 $\pm 2\%$ , 标配 5V/1A USB 适配器
		DPB5700A	带宽 100MHz, 最大输入差分电压 7000V (DC + Peak AC), 量程选择 (衰减比) 100X/1000X, 精度 $\pm 2\%$ , 标配 5V/1A USB 适配器

高压探头		HPB4010	带宽 40MHz, 最大测试电压: DC 10KV, AC (rms): 7KV (sine), AC (Vpp): 20KV (Pulse), 衰减比 1:1000, 测试精确度: ≤3%
隔离通道模块		ISFE	实现普通示波器通道间隔离、被测信号与大地隔离, 采用 USB 5V 供电, 即插即用, 输入最大电压可达 ± 600Vpk
演示板		STB-3	可输出信号包括有方波、正弦波、AM信号、快沿、脉冲、PWM、I²C、CAN、LIN等典型信号
USB隔离任意波形发生器		SAG1021I	25 MHz USB 隔离任意波形发生器模块, 集成正弦波、方波、三角波、脉冲波、噪声、直流以及 45 种内建任意波, 用户也可通过 EasyWave 上位机软件编辑任意波形
16路逻辑分析仪硬件		SLA1016	逻辑分析仪套件, 通过专用的 SBUS 接口连接到 SDS1000X HD, 提供 16 路数字通道。
相位校准板		DF2001A	电源分析配套附件, 校准电流探头和电压探头的相位。