
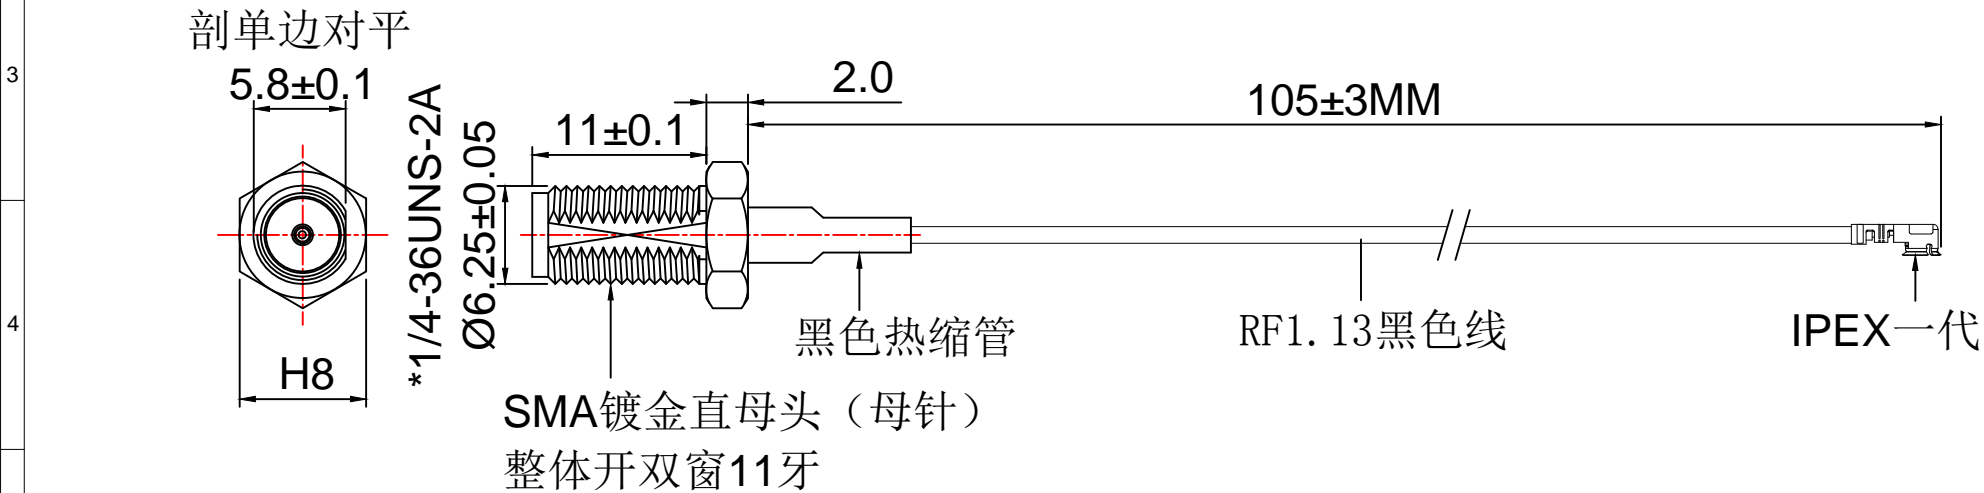


A		B		C		D		E		F		G	
一般公差尺寸分段（摘自GB/T 1804）													
公差等级	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000							
M(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8							
倒圆半径&倒角高度													
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	/	/							
M(中等级)	±0.2	±0.5	±1	±2	/	/							
图面产品均符合ROHS标准			标注前有“*”重点检验尺寸										

配：螺母（铜镀金）、花齿（铁镀金）、弹垫（铁镀金）

注：未注公差依照公差表

配：螺母（铜镀金）、花齿（铁镀金）、弹垫（铁镀金）

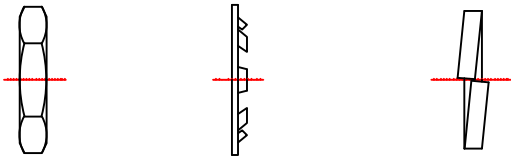

- 要求:
- 1) 成品要100%的电测
  - 2) 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
  - 3) 导通测试耐压需要在50OV以上,必须进行导通测试;
  - 4) 连接器为黄铜,表面电镀，需要通过48H的盐雾测试;
  - 5) 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

ZKT <sup>®</sup> 深 圳 市 中 科 无 线 技 术 有 限 公 司									
					代 码		料 号		
					品 名	SMA母头母针11牙转IPEX一代 RF1.13黑色转接线			
变 更 记 录			日 期	变更者	型 号	ZKA302066			
图 法		比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2025. 12. 30
		单 位	MM	版 本	A	审 核		确 认	