


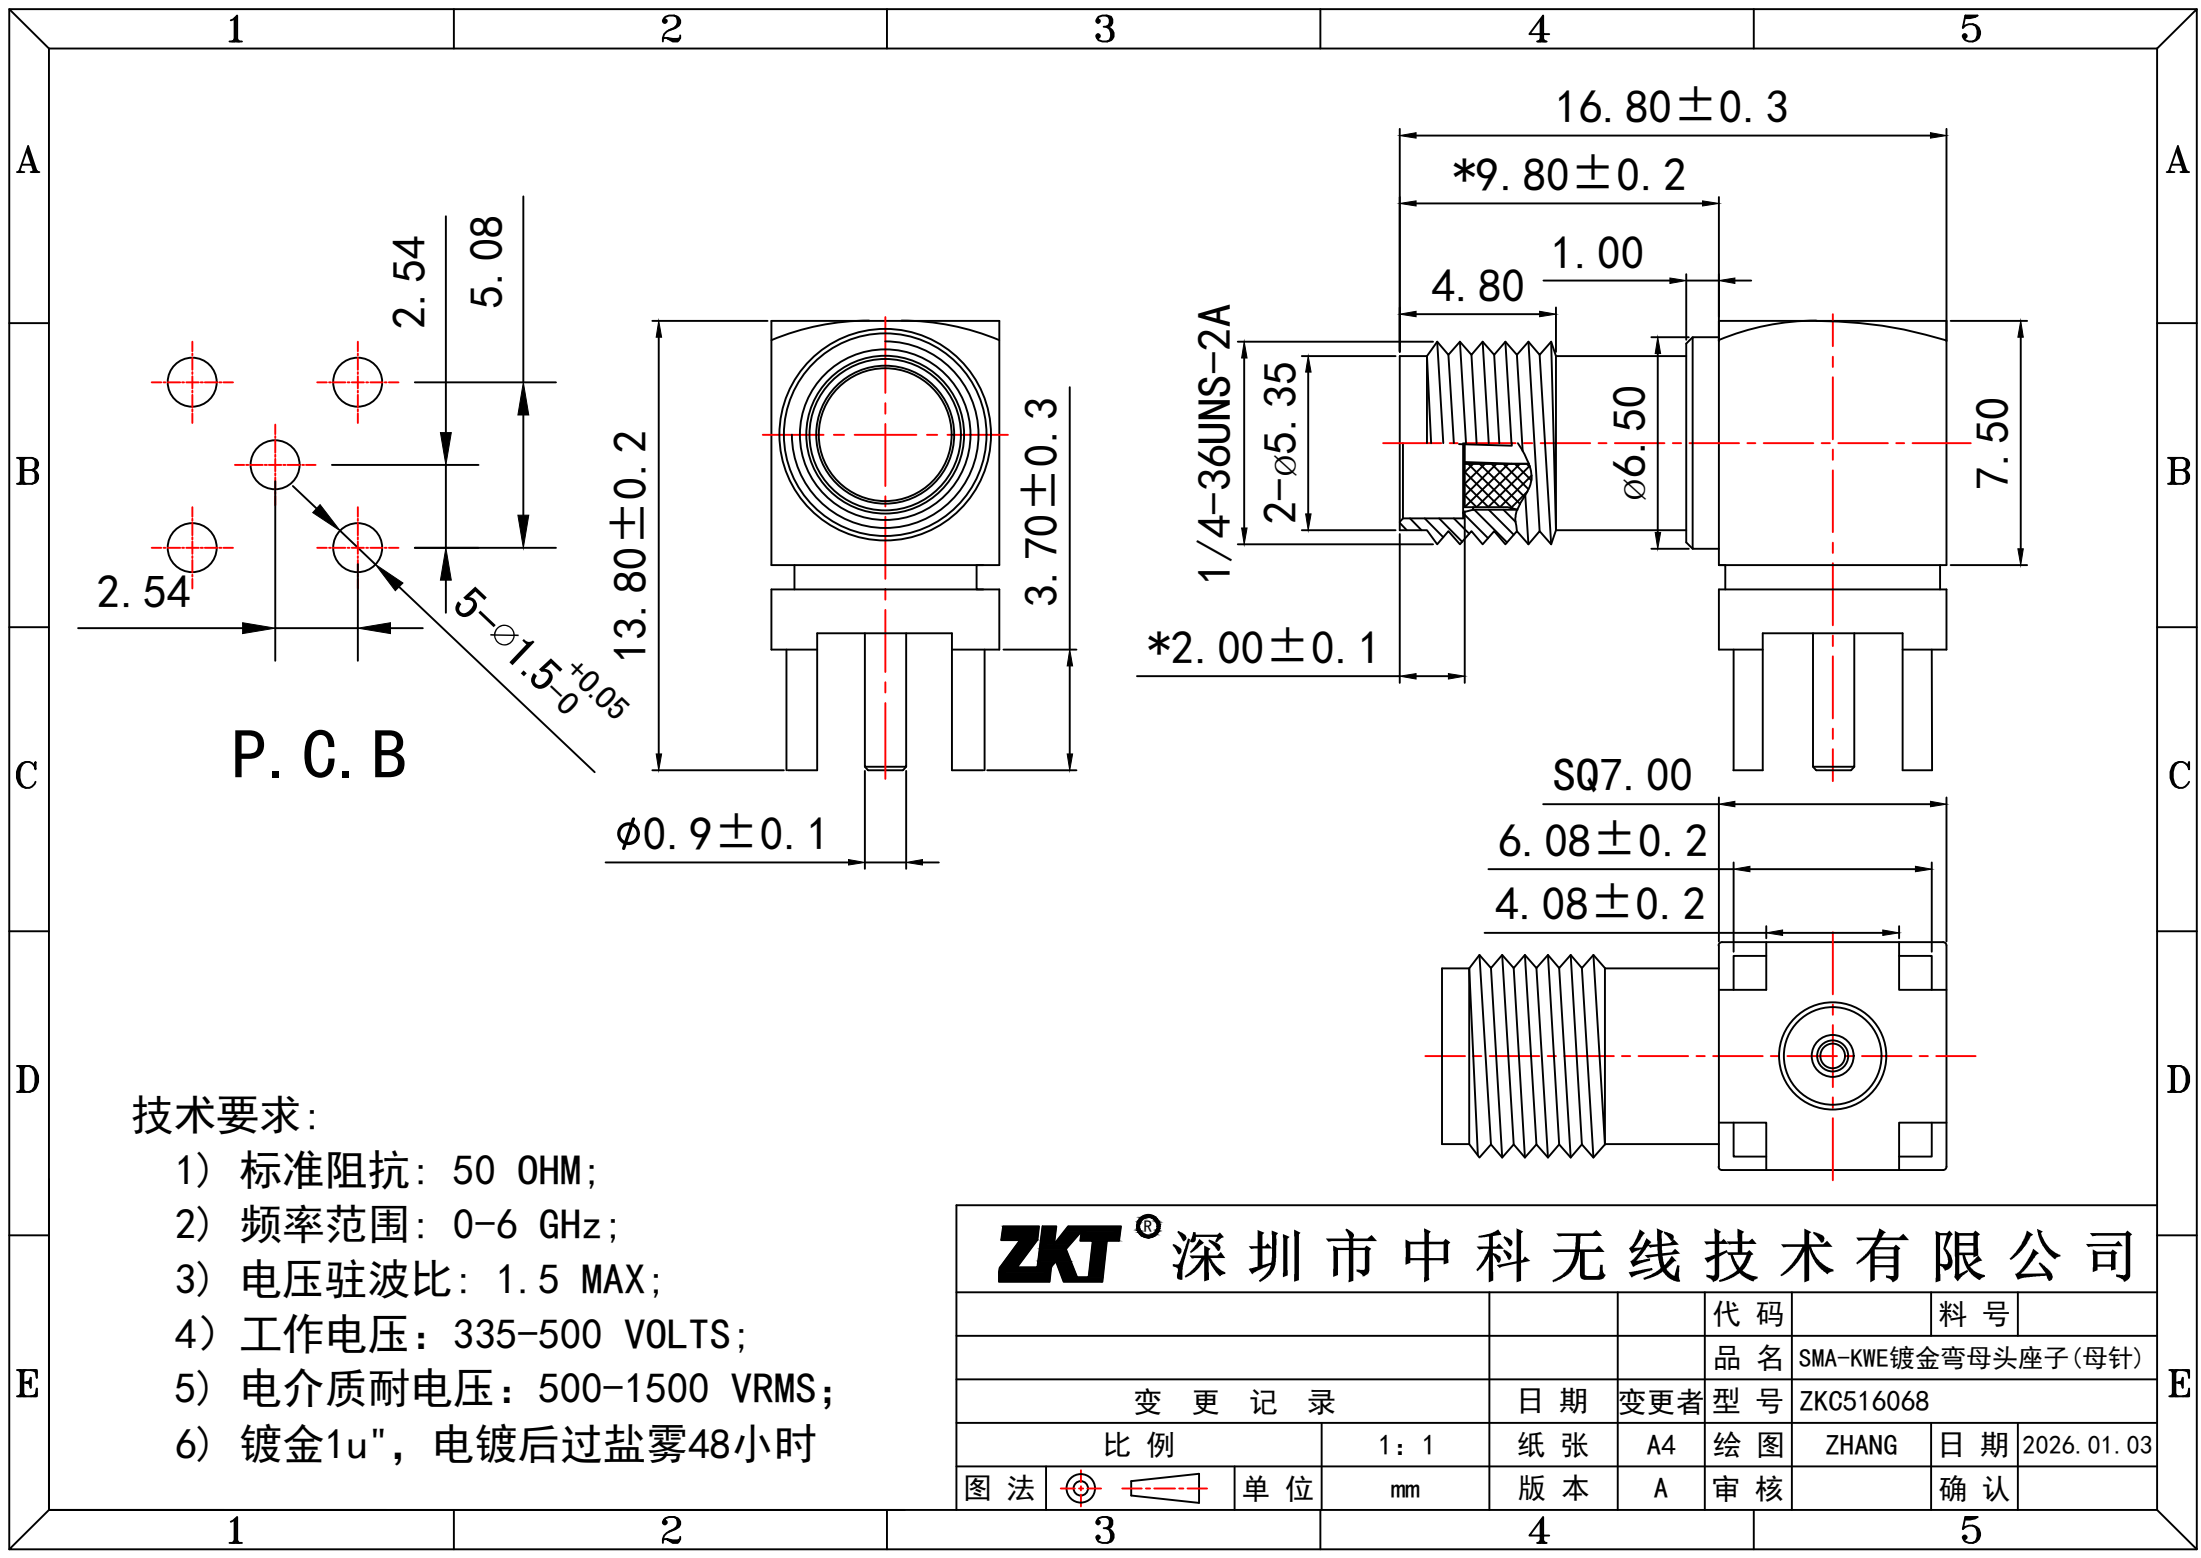

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0-6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
- 4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
- 5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
- 6) 镀金1u", 电镀后过盐雾48小时

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司									
				代 码	料 号				
				品 名	SMA-KWE镀金弯母头座子(母针)				
变 更 记 录				日 期	变更者	型 号	ZKC516068		
比 例			1: 1	纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026. 01. 03
图 法		单 位	mm	版 本	A	审 核		确 认	