


注：未注公差依照公差表

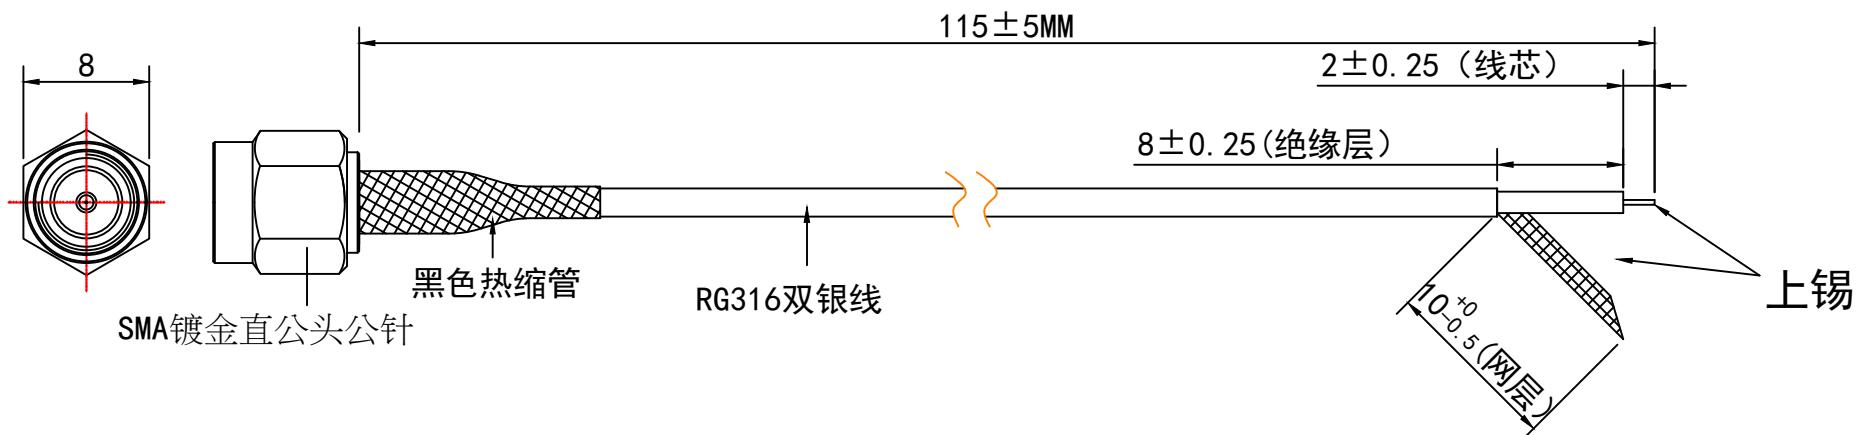

要求：

- 1) 成品要100%的电测
- 2) 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
- 3) 导通测试耐压需要在500V以上，必须进行导通测试
- 4) 连接器为黄铜，表面镀镍，需要通过48H的盐雾测试
- 5) 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求；

AFC® 深圳市亚冠天线连接器有限公司

公 差	x, ± 0.30				编 号		料 号
	x.x, ± 0.20				品 名	SMA公头公针转环剥分叉 RG316双银线	
	x.xx, ± 0.10				变 更 记 录	日 期	变 更 者
	ANGULAR $\pm 5^\circ$						型 号
图 法		比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG
		单 位	MM	版 本	A	日 期	2025.12.29
					审 核		确 认