



| 一般公差尺寸分段 (摘自GB/T 1804) | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---------------|---------|----------|-----------|
| 公差等级 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 |
| M(中等级) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 |
| 倒圆半径&倒角高度 | | | | | | |
| | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | / | / |
| M(中等级) | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | / | / |
| 图面产品均符合ROHS标准 | | | 标注前有"*"重点检验尺寸 | | | |

| RF0.81 / RF1.13 / RF1.37 线材长度公差表 | | | |
|----------------------------------|---------|---------|-----|
| 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200 |
| ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |

配：螺母(铜镀金)、花齿(铁镀金)、弹垫(铁镀金)

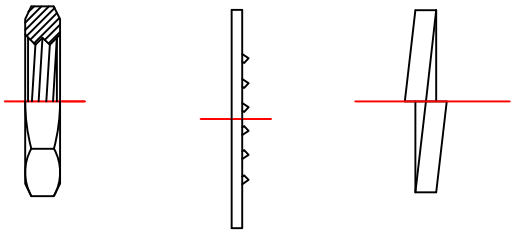

注：未注公差依照公差表

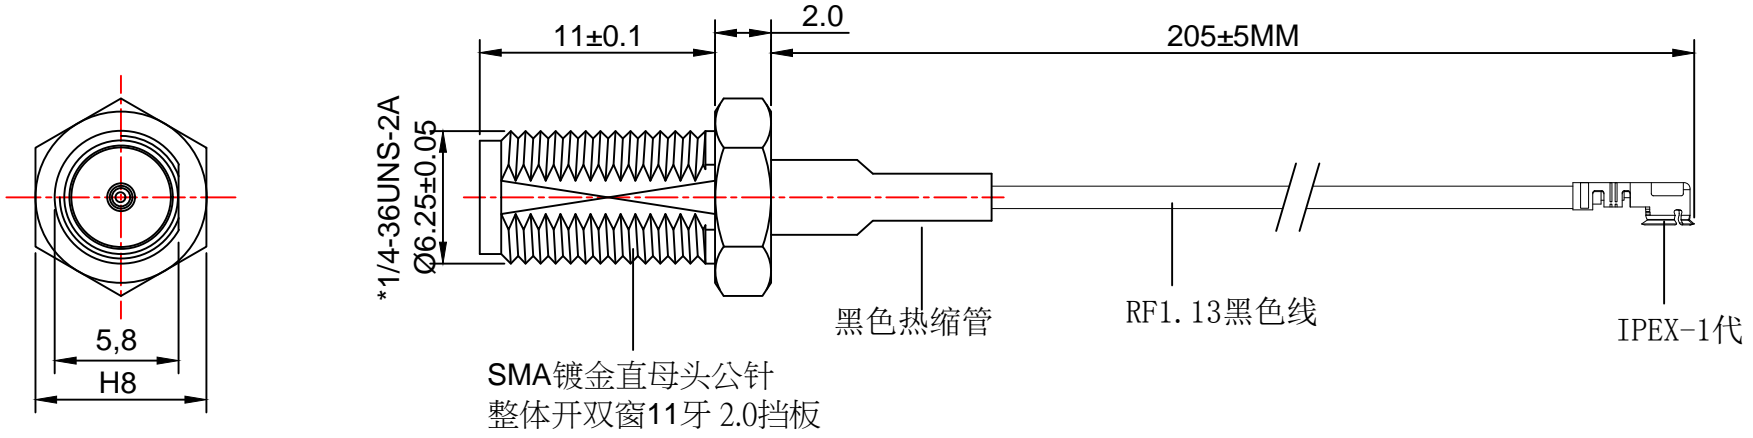

- 要求:
- 1) 成品要100%的电测
 - 2) 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
 - 3) 导通测试耐压需要在50OV以上,必须进行导通测试;
 - 4) 连接器为黄铜,表面电镀,需要通过48H的盐雾测试;
 - 5) 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

ZKT[®] 深圳市中科无线技术有限公司

| | | | | | | | | |
|------|--|----|----|------------------------------|----|-----------|----|------------|
| | | | 代码 | | | 料号 | | |
| | | | 品名 | SMA母头公针11牙转IPEX1 RF1.13黑色连接线 | | | | |
| 变更记录 | | | 日期 | 变更者 | 型号 | ZKA302139 | | |
| 图法 | | 比例 | 纸张 | A4 | 绘图 | ZHANG | 日期 | 2025.12.30 |
| | | 单位 | 版本 | MM | 审核 | | 确认 | |