技术参数 SPECIFICATION

间　　距：2.5
Pitch: 2.5
工作温度：-25℃～+85℃
Working temperature: -25℃～+85℃
额定电压：250V DC/AC（有效值）
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
额定电流：3.0A
Current rating: 3.0A
接触电阻：≤0.02Ω
Contact resistance: ≤0.02Ω
绝缘电阻：≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
耐　　压：1000V AC（有效值）
Withstand voltage: 1000V AC (rms)

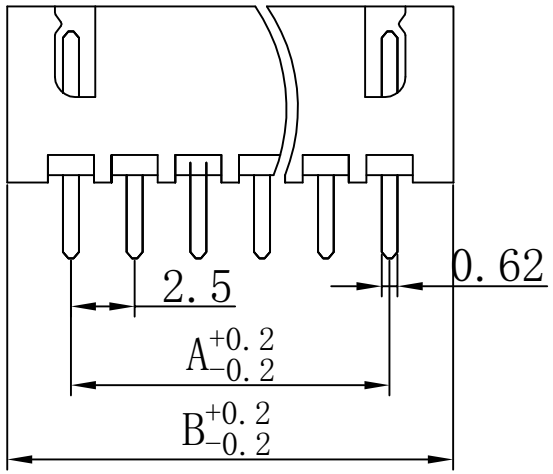

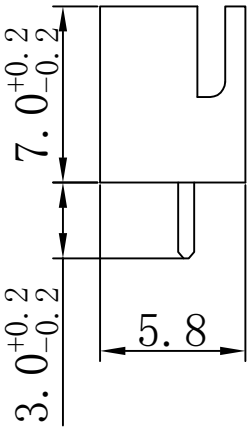

PIN Brass Tin-plated

编　号	尺寸（mm）	
	A	B
8800-02A1-TG	2.50	7.50
8800-03A1-TG	5.00	10.00
8800-04A1-TG	7.50	12.50
8800-05A1-TG	10.00	15.00
8800-06A1-TG	12.50	17.50
8800-07A1-TG	15.00	20.00
8800-08A1-TG	17.50	22.50
8800-09A1-TG	20.00	25.00
8800-10A1-TG	22.50	27.50
8800-11A1-TG	25.00	30.00
8800-12A1-TG	27.50	32.50
8800-20A1-TG	47.50	52.50

印制板开孔尺寸（±0.1）

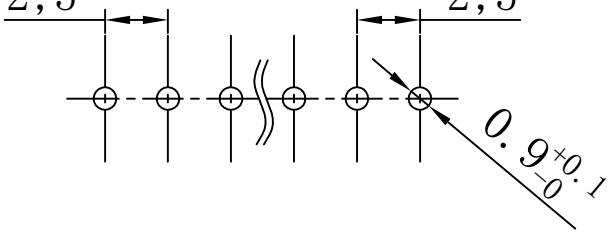

备注：由于胶壳注塑使用的原材料会有一定的色差，以及胶壳生产之后会随时间氧化，每批次成品出厂时也会有一定的色差。

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制图 DRAWING	2013、07、01		
审核 CHECK	2013、07、03		
核准 APPROVAL	2013、07、05		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	2.54*xxP直插白胶	版本 REV.	A
品名 TITLE	8800-xxA1-TG	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

东莞市高钺达电子科技有限公司