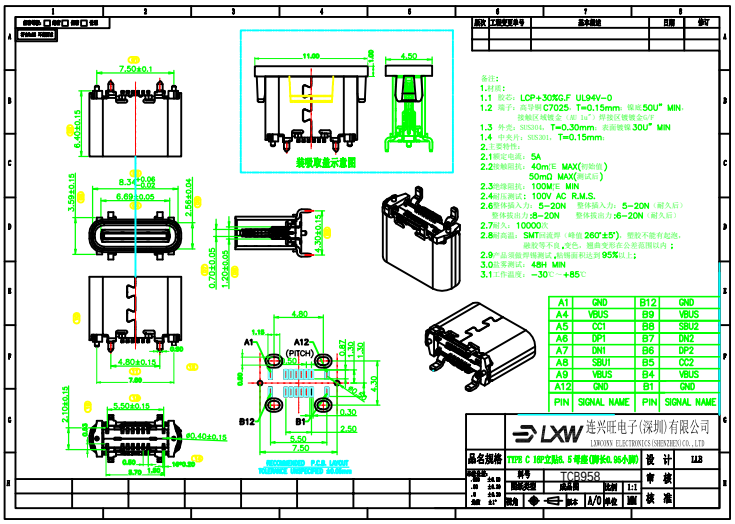
7.50±0.1
6.45±0.15
8.34+0.06 -0.02
6.69±0.05
3.59±0.15
2.56±0.04
0.70±0.05
1.20±0.05
4.30±0.15
4.80±0.15
7.00
2.10±0.15
5.50±0.15
Ø0.40±0.15
0.60
1.65
4.70
11.00
4.50
装带取盘示意图
4.80
A1
A12
(PITCH)
B12
B1
1.10
0.87
1.30
1.30
0.30
2.50
5.50
7.50
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
RECOMMENDED STENCIL LAYOUT
备注:
1.材质:
1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
1.2 端子: 高导铜C7025 T=0.15mm; 镀镍50U" MIN;
按触区域镀金(Ni 1u")焊接区镀镀金0.4
1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm; 表面镀镍30U" MIN
1.4 中夹片: SUS301, T=0.15mm;
2.主要特性:
2.1额定电流: 5A
2.2接触阻抗: 40mΩ MAX(初始值)
50mΩ MAX(测试后)
2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN
2.4耐压测试: 100V AC R.M.S.
2.5插拔插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)
整体拔出力:8-20N 整体拔出力:6-20N (耐久后)
2.7耐久: 10000次
2.8耐高温: SMT回流焊(峰值 260°±5°) 塑胶不能有起泡,
颜色变不良,变色,镀面变形长公差范围以内;
2.9产品周围焊锡测试,沾锡面积达到95%以上;
3.0高等测试: 48H MIN
3.1工作温度: -30℃~+85℃
A1 GND B12 GND
A4 VBUS B9 VBUS
A5 CC1 B8 SBU2
A6 DP1 B7 DN2
A7 DN1 B6 DP2
A8 SBU1 B5 CC2
A9 VBUS B4 VBUS
A12 GND B1 GND
PIN SIGNAL NAME PIN SIGNAL NAME
LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWONY ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD
品名规格 TYPE C 16P立插A. 5母座(焊长6.95小脚)
设计 LLB
审核
图号 TCB058
图纸类型 产品图
比例 1:1
视角 版本 A/0 单位 MM
核准

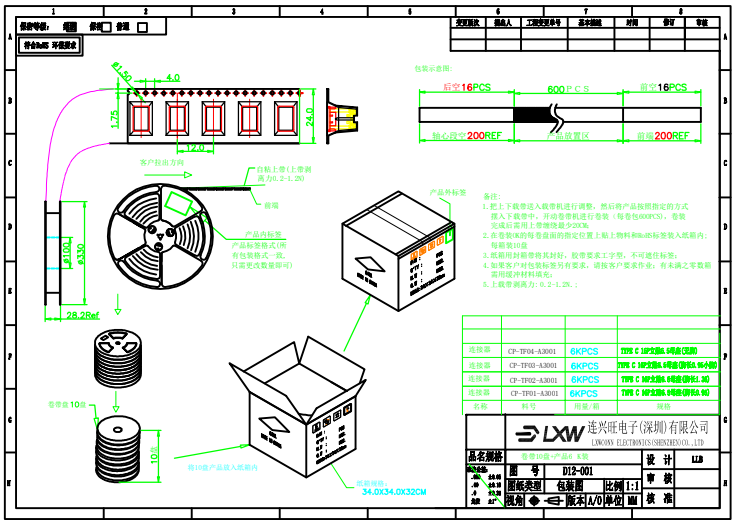
4.0
1.75
24.0
12.0
包装示意图:
后空16PCS
600PCS
前空16PCS
抽心段空200REF
产品放置区
前端200REF
客户拉出方向
自粘上带(上带剥离力0.2-1.2N)
前端
产品内标签
产品标签格式(所有包装格式一致,只需更改数量即可)
产品外标签
ø100.1
ø330
28.2Ref
卷带盘10盘
10.1
将10盘产品放入纸箱内
纸箱规格:
34.0X34.0X32CM
备注:
1.把上下载带送入载带机进行调整,然后将产品按照指定的方式
摆入下载带中,开动卷带机进行卷装(每卷包600PCS),卷装
完成后需用上卷继续最少20%
2.在卷装未的每卷盘面的指定位置上粘上物料和MSDS标签装入纸箱内;
每箱装10盘
3.纸箱用封箱带将其封好,胶带要求工字型,不可遮住标签;
4.如果客户对包装标签另有要求,请按客户要求作业;有未满之零数箱
需用缓冲材料填充;
5.上载带剥离力:0.2-1.2N.;
连接器 CP-TF04-A3001 6KPCS TYPE C 16P立插A. 4母座(沉板)
连接器 CP-TF03-A3001 6KPCS TYPE C 16P立插A. 6母座(焊长6.45小脚)
连接器 CP-TF02-A3001 6KPCS TYPE C 16P立插A. 6母座(焊长1.35)
连接器 CP-TF01-A3001 6KPCS TYPE C 16P立插A. 6母座(焊长6.95)
名称 料号 用量/箱 规格
LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWONY ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD
品名规格 卷带10盘+产品+A箱
设计 LLB
图号 D12-001
图纸类型 包装图
比例 1:1
视角 版本 A/0 单位 MM
审核
核准