



ISO9001-2015
Certificate No.672Q22020207194

No.T52210311961TC Date;OCT 12,2022 No.T52310270397TC Date:apr 15.2023

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

品名規格
DESCRIPTION T45*30*15

客户料號
CUS. P/N

提出日期
DATE 2025.05.12

出 圖 DRAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
李光赫	方煜镗	梁琼
销售部：张 丽		

承 認 CUSTOMER APPROVE



深圳市航宇磁电有限公司

一、主题内容与适用范围

本制品规格书规定了共模磁环的技术要求、检验规则、包装要求等。本规格书所规定的技术要求适用于共模磁环。

本标准适用于磁环生产厂家出厂检验标准和使用厂家进厂检验标准。

二、外观及结构

2.1 产品符合客户提供技术参数图纸；

2.2 磁环的外形、尺寸等参见装配图。

三、磁环规格描述

3.1 磁环规格：T45*30*15

3.2 材 质：铁基纳米晶合金（1K107B）


3.3 磁环性能：

电感值：

磁环： 1KHz/1.0V AL≥120μH

3.4 测试设备：TH2826 或等同设备

四、产品外形机械尺寸：

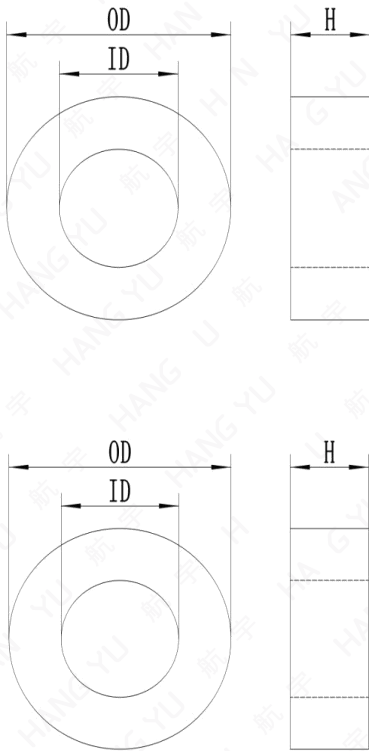

护壳尺寸(mm)		
项目	尺寸	公差
外径 OD	48.5	±0.3
内径 ID	26.7	±0.3
高度 H	17.8	±0.3

裸环尺寸(mm)		
项目	尺寸	公差
外径 OD	45.0	±1.0
内径 ID	30.0	+0.5
高度 H	15.0	±0.3

图 1.静态磁滞回线
Fig.1 Static hysteresis loop

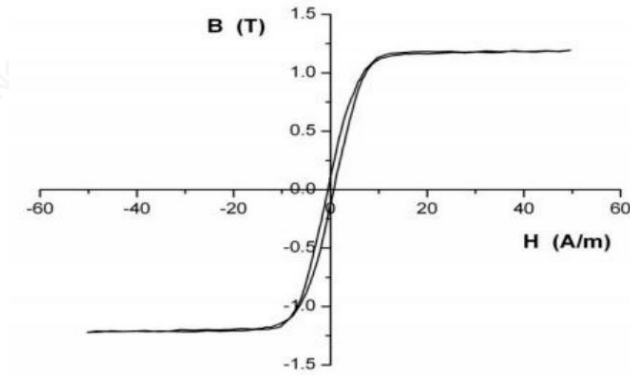


图 2.磁导率频率曲线
Fig.2 Relative permeability vs frequency


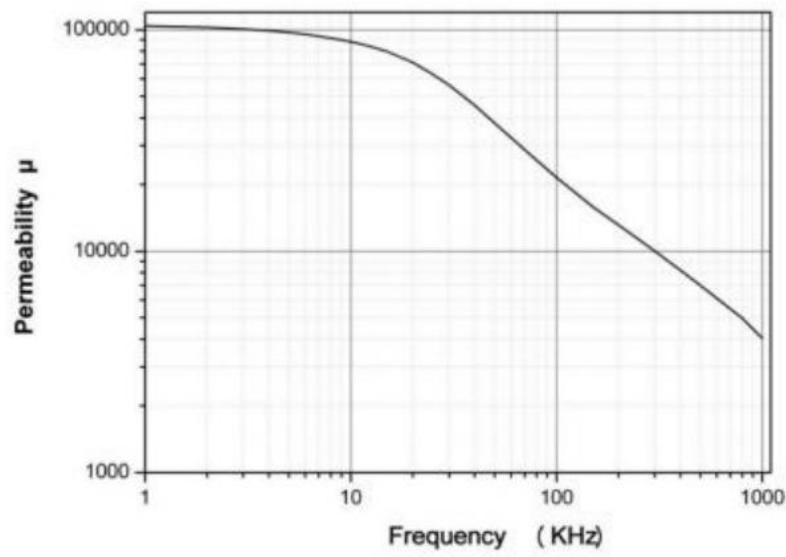


图 3.损耗曲线
Fig.3 Core loss curve

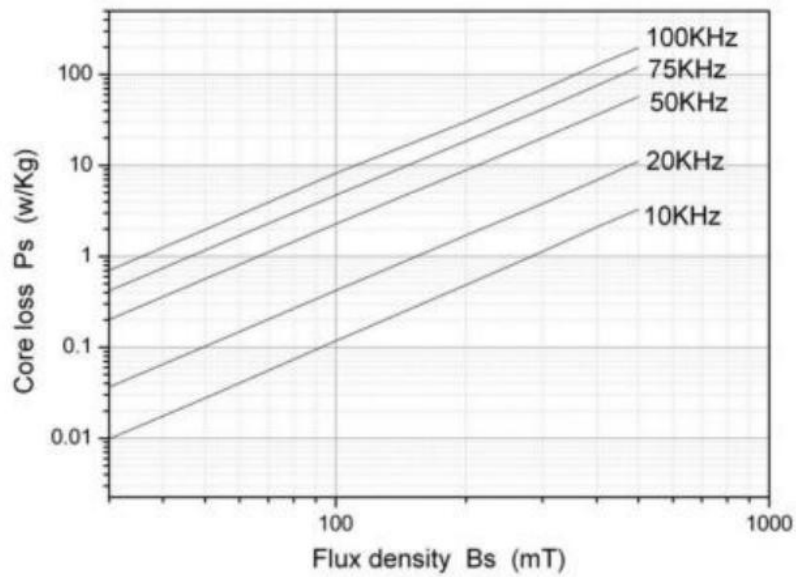

五、材料表

序号	项目	型号及规格	供应商	备注
1	磁芯	45*30*15	航宇磁电	1K107B
2	护壳	45*30*15	张大隆或同等	白色 PBT 顶缝
3	硅胶	704	溧阳宏大/华天启	单面

六、纳米晶磁芯材料特性

项目	符号	单位	条件	数值
材料成分		NbCuFeSiB		
交流初始导磁率	μ_{iac}	--	25℃	70000
饱和磁通密度	Bs	T	25℃	1.2
剩磁密度	Br	T	25℃	0.2
矫顽力	Hc	A/m	25℃	<1.0
相对损耗因子	Tan/α_s	$\ast 10^{-6}$	f: 10KHz T: 25℃	<30
相对温度系数	r	$\ast 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}$	20℃~100℃	1.0
居里温度	Tc	℃	--	560
电阻率	ρ	$\mu \Omega / \text{cm}$	25℃	130
密度	d	g / cm^3	25℃	7.2
带材厚度		μm		16-18
磁环形状	环形			

七、包装及外观要求

7.1 包装

- 1) 包装箱采用K=K247mm*247mm*210mm, 纸箱内四周垫珍珠棉保护好磁环;
- 2) 外箱标签注明客户物料编码、名称、型号、数量、出厂日期、生产商名称及客户名称;
- 3) 磁环整齐摆放在纸箱内, 货物运达后, 包装箱封条完好, 箱体无破损、开裂等现象;
- 4) 开箱后, 箱内包装材料无破损。如果不满一箱加垫填充物并注明尾数箱标识, 免受冲击、碰撞等。

7.2 磁环外观

- 1) 白色PBT顶缝护盒, 外观整洁, 无明显杂质、污点、破损
- 2) 磁环无散片及脏污、破损、发黑;
- 3) 磁环上下盖紧密配合, 缝隙 $\leq 0.3\text{mm}$ 。

7.3 出厂检验

- 1) 磁环出厂前全检感量, 抽检磁环尺寸、重量;
- 2) 首批送货附该批次出厂检验报告。