http://hcdz2017.com/

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1
2P	7.60	4.50	1.25
3P	8.85	5.75	2.50
4P	10.10	7.00	3.75
5P	11.35	8.25	5.00
6P	12.60	9.50	6.25





3D View





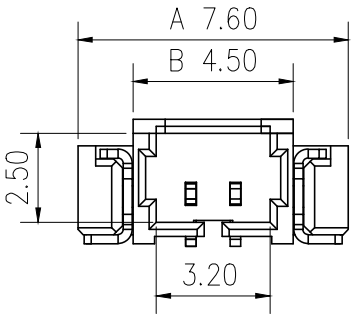

Specifications:
1.Rated Voltage : 125V AC/DC
2.Rated Current : 1A AC,DC
3.Withstand Voltage : 200V AC/minute
4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5.Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6.Storage Temperature Range: -40°C~+85°C;
7.Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;



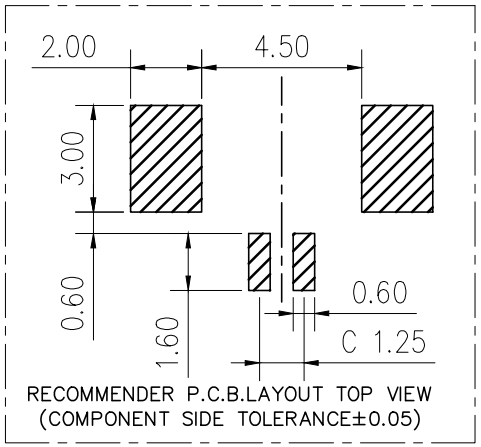

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.05)

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	米色	

深圳市虹成电子有限公司	品 名 TITLE	针座	
	料 号 PART NO	HC-MX1.25-2PWT	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE: X.xxx ±0.05 X.xx ±0.15 X.x ±0.25 ANGULAR: X.xx° ±1° X.x° ±3° X.° ±5°	比 列 SCALE	1:1	
	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW: AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED: 夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE: 赵亮亮

http://hcdz2017.com/