
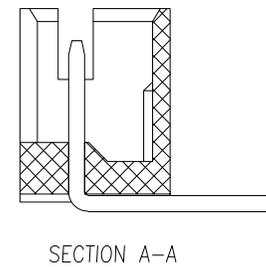
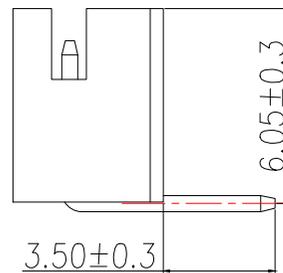


SUGGESTED PCB LAYOUT  
(COMPONENT SIDE)

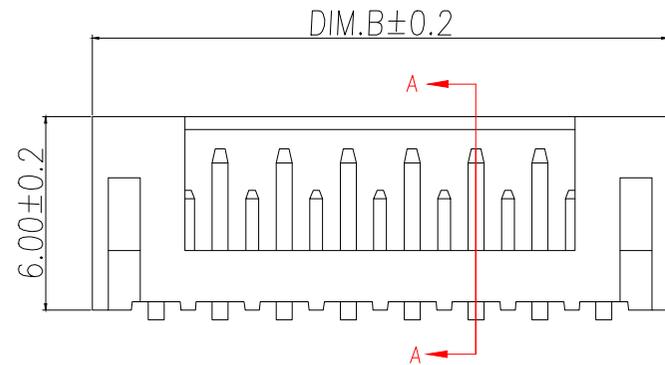

技术要求:

1. 塑件材料: PA66(UL-94V-0)
2. 接触件: 黄铜镀锡
3. 接触电阻:  $\leq 10m\Omega$
4. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
5. 额定电压: 250V AC DC
6. 额定电流: 2.0A AC DC
7. 耐压: 能承受 1000V AC/Minute
8. 工作温度:  $-25^{\circ} \sim +85^{\circ}$
9. 可焊性试验: 浸锡面积  $\geq 95\%$  温度  $235^{\circ} \pm 5^{\circ}$ , 时间  $2.5 \pm 0.5$  秒
10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求。

Part No	Pin	A	B
BX-PH2.0-2PWZ	2	2.00	6.00
BX-PH2.0-3PWZ	3	4.00	8.00
BX-PH2.0-4PWZ	4	6.00	10.00
BX-PH2.0-5PWZ	5	8.00	12.00
BX-PH2.0-6PWZ	6	10.00	14.00
BX-PH2.0-7PWZ	7	12.00	16.00
BX-PH2.0-8PWZ	8	14.00	18.00
BX-PH2.0-9PWZ	9	16.00	20.00
BX-PH2.0-10PWZ	10	18.00	22.00
BX-PH2.0-11PWZ	11	20.00	24.00
BX-PH2.0-12PWZ	12	22.00	26.00
BX-PH2.0-13PWZ	13	24.00	28.00
BX-PH2.0-14PWZ	14	26.00	30.00
BX-PH2.0-15PWZ	15	28.00	32.00
BX-PH2.0-16PWZ	16	30.00	34.00
BX-PH2.0-17PWZ	17	32.00	36.00
BX-PH2.0-18PWZ	18	34.00	38.00
BX-PH2.0-19PWZ	19	36.00	40.00
BX-PH2.0-20PWZ	20	38.00	42.00

序号	名称	材料	数量	备注
2	端子Contact	黄铜	N*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍 30u"MIN, 再镀锡80u"MIN
1	基座Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA		料号 PART NO.	BX-PH2.0-NPWZ		版本 REV.	A
			X.±0.20	X'.:±2"	审核 CHECK	EVA		品名 TITLE	WAFER PH2.0MM 弯针		页次 SHEET	1/1
			.X±0.10		核准 APPROVAL	JADE		客户料号 CUTM.NO.				
			.XX±0.05		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	Bossie (博锡)			