http://hcdz2017.com/

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

High photosynthesis (H)	The female seat height (H1)	The male seat height (H2)	Insertion height (H3)
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9

NO. of Contacts	Dimension(mm) A±0.10	B±0.10	C±0.10	D±0.10	E±0.10
6	4.30	1.60	3.40	2.60	4.00
8	5.10	2.40	4.20	3.40	
10	5.90	3.20	5.00	4.20	
12	6.70	4.00	5.80	5.00	
14	7.50	4.80	6.60	5.80	
16	8.30	5.60	7.40	6.60	
18	9.10	6.40	8.20	7.40	
20	9.90	7.20	9.00	8.20	
22	10.70	8.00	9.80	9.00	
24	11.50	8.80	10.60	9.80	
26	12.30	9.60	11.40	10.60	
28	13.10	10.40	12.20	11.40	
30	13.90	11.20	13.00	12.20	
32	14.70	12.00	13.80	13.00	
34	15.50	12.80	14.60	13.80	
36	16.30	13.60	15.40	14.60	8.00
38	17.10	14.40	16.20	15.40	
40	17.90	15.20	17.00	16.20	

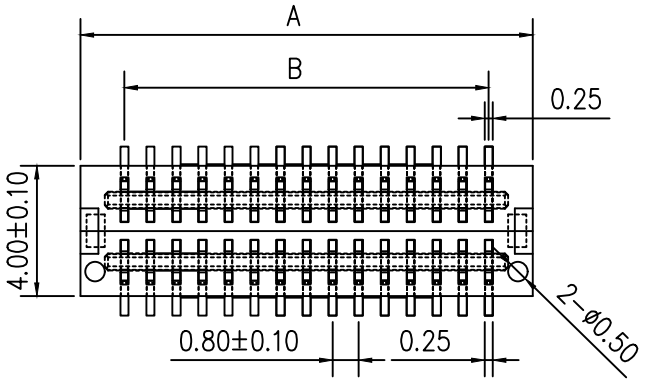

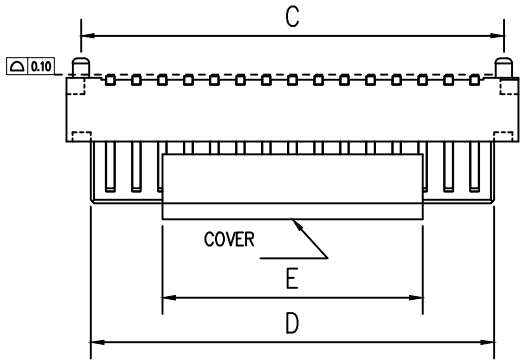

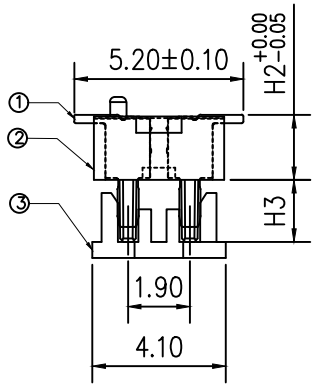

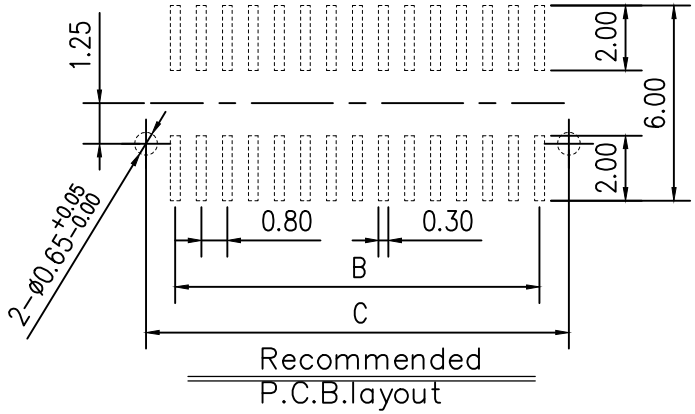

Recommended P.C.B.layout



ASSEMBLY

技术指标：

1. 工作温度：-25℃～+85℃
2. 额定电流：0.5A Max
2. 接触电阻：60mΩ Max
3. 绝缘阻抗：800MΩ Min
4. 耐 电 压：500V AC/1minute

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	端子	铜	镀金	
1	基座	PA9T	黑色	公座

深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	板对板	
		料 号 PART NO	HC-BTB-0.8-2x5P-GH10-W	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1		
.X ±0.20 .X° ±1.0°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
.XX ±0.10 .XX° ±0.5°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
.XXX ±0.05 .XXX° ±0.2°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

http://hcdz2017.com/