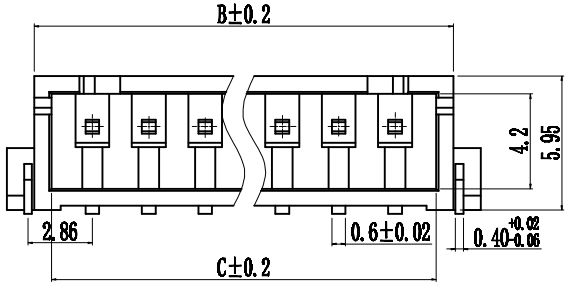



剖面A-A

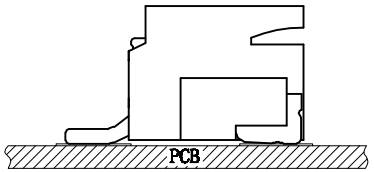

1.技术参数：
1.1 额定电流：3.0A AC/DC
1.2 额定电压：250V AC/DC
1.3 耐 电 压：1000V AC/minute
1.4 接触电阻：20mΩ MAX
1.5 绝缘电阻：1000MΩ MIN
2.工作温度：-40℃～+105℃
3.防火等级：UL94V-0
4.电镀规格：亮锡　　镀层厚度：
0.5～1.5um 锡层：2.8～3.5um

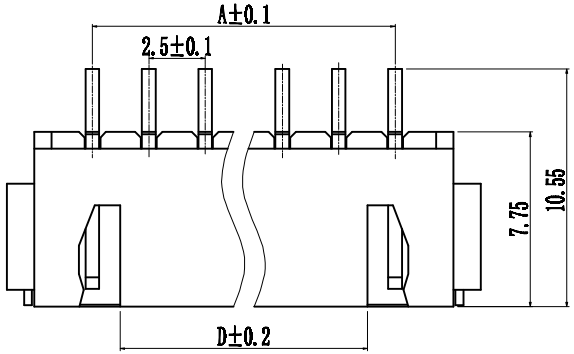



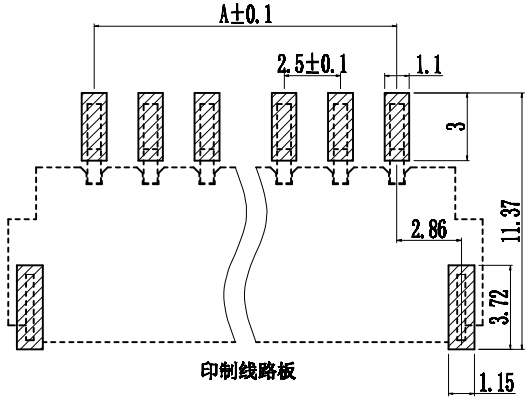

Circuits	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2.5WT-2P	2.50	7.50	6.00	3.65
2.5WT-3P	5.00	10.0	8.50	2.50
2.5WT-4P	7.50	12.50	11.00	5.00
2.5WT-5P	10.00	15.0	13.50	7.50
2.5WT-6P	12.50	17.50	16.00	10.00
2.5WT-7P	15.00	20.0	18.50	12.50
2.5WT-8P	17.50	22.5	21.00	15.00
2.5WT-9P	20.00	25.0	23.50	17.50
2.5WT-10P	22.50	27.50	26.00	20.00
2.5WT-11P	25.00	30.0	28.50	22.50
2.5WT-12P	27.50	32.50	31.00	25.00
2.5WT-13P	30.00	35.00	33.50	27.50
2.5WT-14P	32.50	37.50	36.00	30.00
2.5WT-15P	35.00	40.00	38.50	32.50
2.5WT-16P	37.50	42.50	41.00	35.00

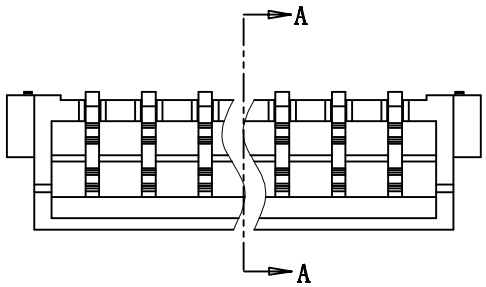

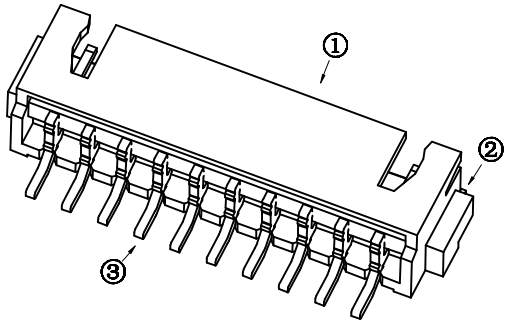

NO	物料名称	数量（PCS）	材质	镀涂
①	塑胶件	1 PCS	VicrystR8535	本色
②	焊片	2 PCS	黄铜 H62	亮锡
③	PIN针	2～16 PCS	黄铜 H62	亮锡

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	2.5-nAWB
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 20.08.22	图号	LQ-XH-NPWT
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 20.08.22	浙江领强电子科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 20.08.22		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				