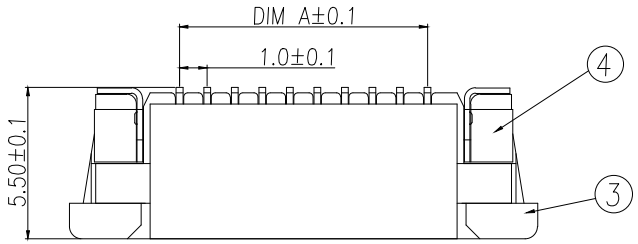

技术指标:

1.额定电流:0.5A
2.温度范围:-40~85℃
3.额定电压:50V,AC/DC(等效)
4.接触电阻:≤0.03Ω
5.绝缘电阻:≥500MΩ

Part No	Pin	A	B	C
BX-1.0FPC-55H-LZ4P	4	3.00	5.15	11.00
BX-1.0FPC-55H-LZ5P	5	4.00	6.15	12.00
BX-1.0FPC-55H-LZ6P	6	5.00	7.15	13.00
BX-1.0FPC-55H-LZ7P	7	6.00	8.15	14.00
BX-1.0FPC-55H-LZ8P	8	7.00	9.15	15.00
BX-1.0FPC-55H-LZ9P	9	8.00	10.15	16.00
BX-1.0FPC-55H-LZ10P	10	9.00	11.15	17.00
BX-1.0FPC-55H-LZ11P	11	10.00	12.15	18.00
BX-1.0FPC-55H-LZ12P	12	11.00	13.15	19.00
.....	....	...	.....	.....
BX-1.0FPC-55H-LZ36P	36	(36-1)*1.0	(36+1)*1.0+0.15	(36+7)*1.0

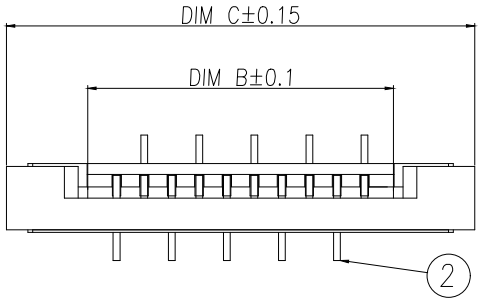





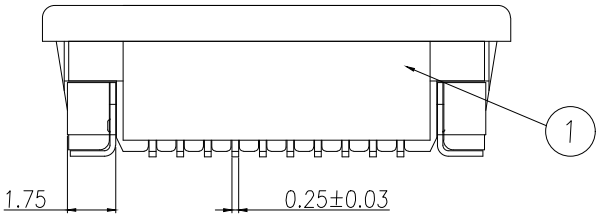

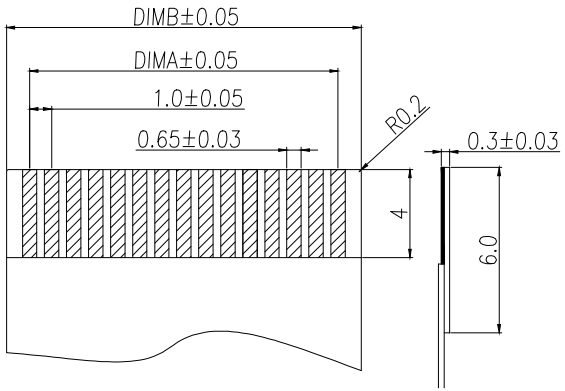

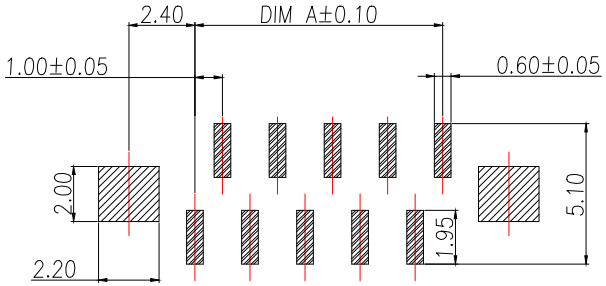

序号	品名	材质
1	1.0A胶芯	LCP UL94V-0 本色
2	1.0A立贴端子	磷青铜/表面镀锡
3	1.0A锁条	LCP UL94V-0 黑色
4	1.0A焊片	黄铜/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.15	±1°
.X±0.10	
.XX±0.05	

制图 DRAWING	EMMA
审核 CHECK	EVA
核准 APPROVAL	JADE
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BX-1.0FPC-55H-LZNP	版本 REV.	A
品名 TITLE	1.0-A拉拔立贴(H:2.5)	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

Bossie（博锡）