



变更说明
A1 增加料号
A2 增加公差
A3 增加尺寸

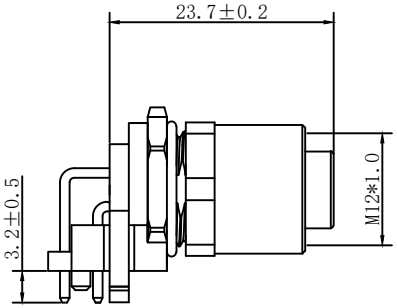



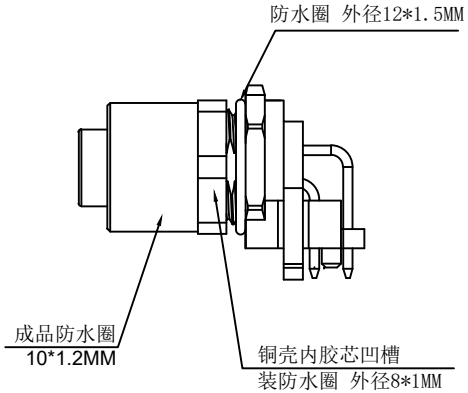

材料Material
胶芯原料Insulator:PA46
外壳材料Related Material：Brass
接触材料 Contact materials：Brass Gold-plated
电气参数Electrical parameters
额定电压Rated Voltage：250V
额定电流Rated Current：4A
接触阻抗Contact Resistance：≤5MΩ
绝缘阻抗Insulation Resistance:≥100MΩ
适用温度Operating Temperature:-25℃~+80℃
插拔次数Mating cycles:≥500次

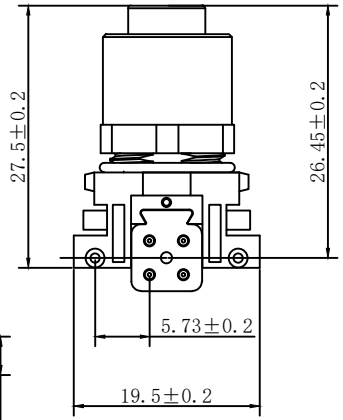



4P



5P

PCB

绘图:	钱岑	日期:20260413
审核:		日期:20260413
版本编号:	ZRLCGY2026-04-13-SX A/3	

第三视角: 单位: mm 比例: 图幅:A4 页次 共 01 第 01

上海洲日电子有限公司
Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD
上海康司玛电子科技有限公司
Shanghai KSM Electronic Technology Co., Ltd
tel:021-51571121
fax:021-51571120
http//www.zhouri.net
http//www.ksmchina.com

产品名称: M12-A-F-04P/5P-R-HB