
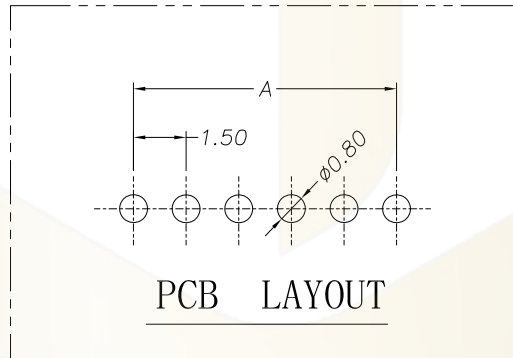
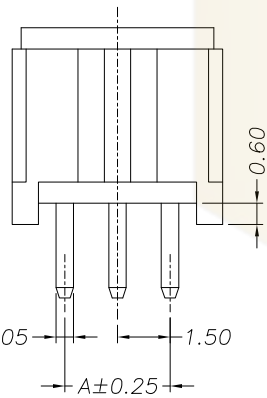
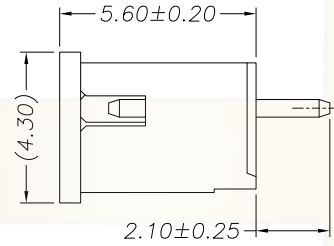
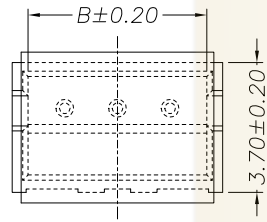
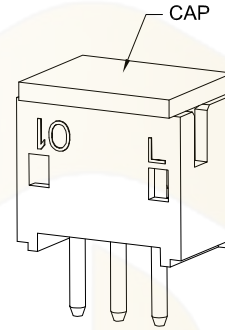


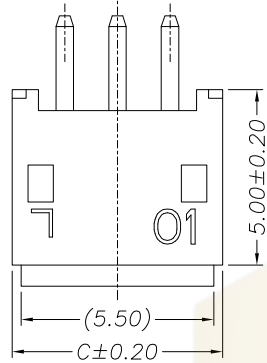

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 125V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94V-0 Natural
CAP LCP UL94V-0 Natural
PIN Brass/Sn-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-ZH-2A-LCP-04	1.50	3.60	4.50
3	HC-ZH-3A-LCP-04	3.00	5.10	6.00
4	HC-ZH-4A-LCP-04	4.50	6.60	7.50
5	HC-ZH-5A-LCP-04	6.00	8.10	9.00
6	HC-ZH-6A-LCP-04	7.50	9.60	10.50
7	HC-ZH-7A-LCP-04	9.00	11.10	12.00
8	HC-ZH-8A-LCP-04	10.50	12.60	13.50
9	HC-ZH-9A-LCP-04	12.00	14.10	15.00
10	HC-ZH-10A-LCP-04	13.50	15.60	16.50
11	HC-ZH-11A-LCP-04	15.00	17.10	18.00
12	HC-ZH-12A-LCP-04	16.50	18.60	19.50
13	HC-ZH-13A-LCP-04	18.00	20.10	21.00
14	HC-ZH-14A-LCP-04	19.50	21.60	22.50
15	HC-ZH-15A-LCP-04	21.00	23.10	24.00
16	HC-ZH-16A-LCP-04	22.50	24.60	25.50

Ordering Information

HC-ZH - N*** - LCP - * - 04

Pin Type Colour
Pin 1 1.50 1.50
Pin 2 1.50 1.50
Pin 3 1.50 1.50
Pin 4 1.50 1.50
Pin 5 1.50 1.50
Pin 6 1.50 1.50
Pin 7 1.50 1.50
Pin 8 1.50 1.50
Pin 9 1.50 1.50
Pin 10 1.50 1.50
Pin 11 1.50 1.50
Pin 12 1.50 1.50
Pin 13 1.50 1.50
Pin 14 1.50 1.50
Pin 15 1.50 1.50
Pin 16 1.50 1.50

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	04	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	ZH (1.50) 单排 直针	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-ZH-NA-LCP-04	单 位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						