








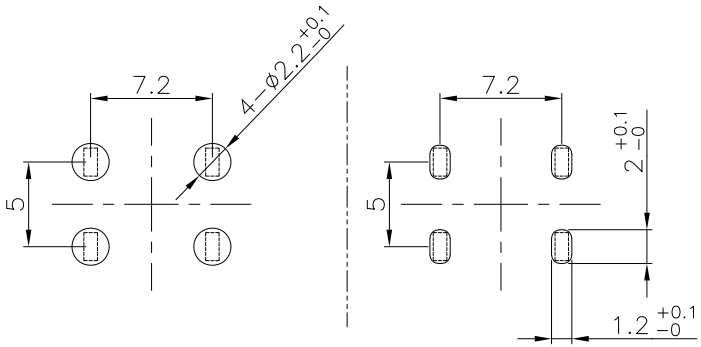


参考安装方式

NOTES:
备注

1. Copper, nickel base, matte tin
   黄铜H62，镍底，镀雾锡
2. Wire screw hole M4
   压线螺孔M4
3. Current Rating: 45A
   额定电流: 45A
4. Operating temperature: -40℃ ~ +125℃
   工作温度: -40℃ ~ +125℃
5. There shall be no defects such as pin deformation and burrs.
   不得有脚变形，毛刺等缺陷
6. Unmarked dimensions refer to tolerances
   未标注的尺寸参考公差

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GENERL TOLERANCE | 制 图 DRAWING | H C T L | 深圳市富港电子有限公司 | | | |
| | | | DIM TOL | 审 核 CHECK | Z F C | | | | |
| | | | 5 or more ±0.35 | 批 准 APPROVAL | L P J | 产品名称 TITLE | PCB 焊接端子 厚度0.8 插板 铆垫片 M4 4焊脚 8x8x9.7mm | 版 本 REV. | A |
| 1 | 初版发行 | | 2~5 ±0.25 | 比 例 SCALE | | 产品料号 PART NO. | FG-RG44-08-0808-DIP-C-02 | 单 位 UNITS | mm |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日 期 MODIFY DATE | 0~2 ±0.15 | 投 影 Projection | | 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |
| | | | Angle ±3.0° | | | | | | |