修订	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
REV AO		NEW DWG		2016-03-12

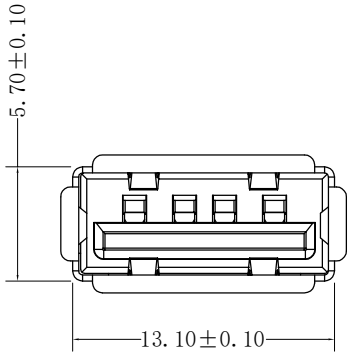

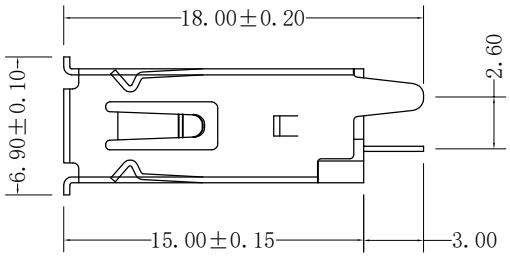

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流：Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压：Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion
1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics, PBT

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

2.外壳:Shell:
Nickel Plating

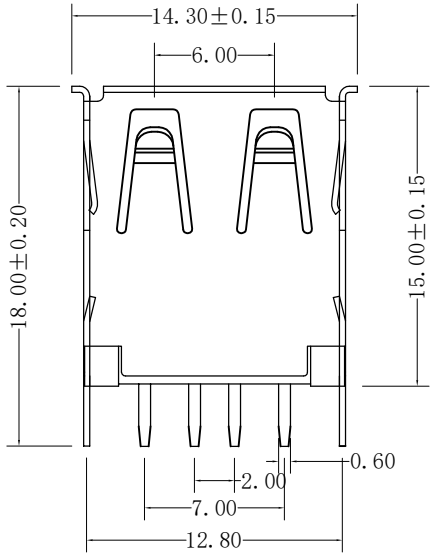

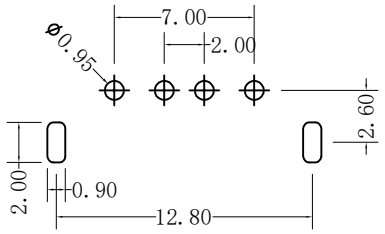

PCB LAYOUT

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-27111216 传真：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表			TITLE: 产品名称:	USB AF15.0短脚卷边白胶PBT			
X.X ±0.30	X.X° ±3°	APPD: 核准:	PART NO: 产品编号:	USB-ZD-131DIP			
X.XX ±0.20	X.XX° ±2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER	
X.XXX ±0.10	X.XXX° ±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2016-03-12	1:1	mm	A001	

由 Autodesk 教育版产品制作