| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNATURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | | NEW DWG | | 2016-03-12 |
| | | | | |

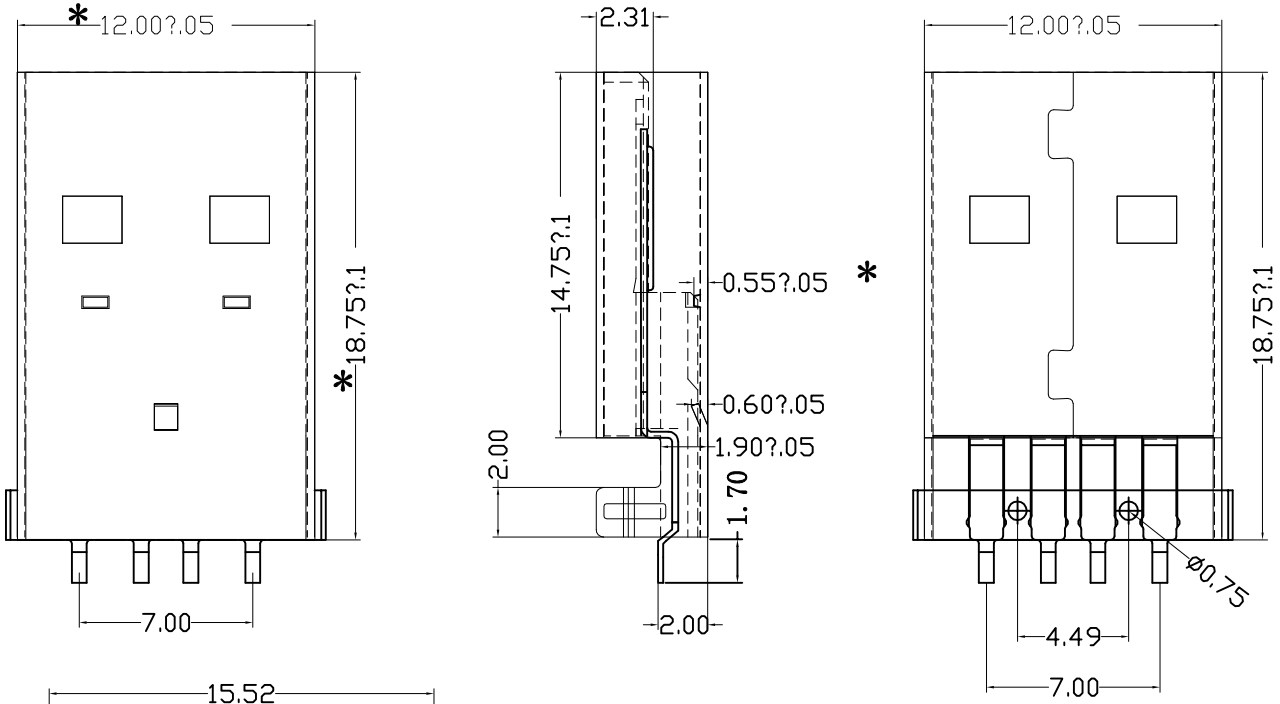


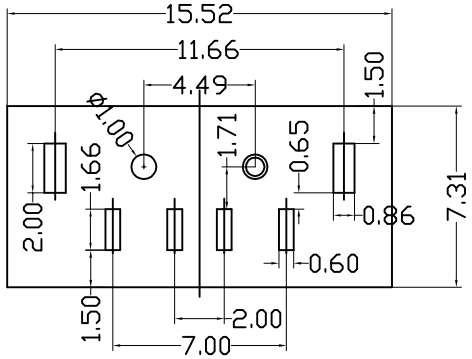


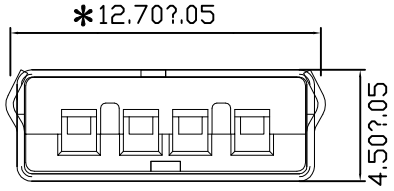


PCB LAYOUT

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.75kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics,
   U1 94V-0 PBT/LCP White/Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
   Nickel Plating


HDGC 深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-27111216 传真：0755-29940187


| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | TITLE: 产品名称: USB AM180度沉板2.0弯脚有柱PBT白胶 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X ±0.30 | X.X° ±3° | APPD: 核准: | | PART NO: 产品编号: USB-ZL-111PWB | | | |
| X.XX ±0.20 | X.XX° ±2° | CHECK: 校对: | 王建业 | DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER |
| X.XXX ±0.10 | X.XXX° ±1° | DRAW: 绘图: | 黄艳兰 | 2016-03-12 | 1:1 | mm | A001 |


由 Autodesk 教育版产品制作