REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

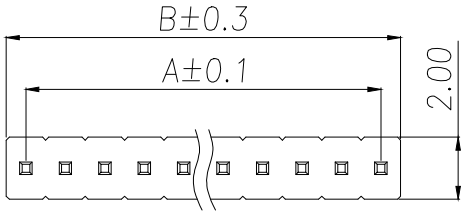

SPECIFICATIONS
Current Rating: 1.0 Amps
Withstanding Voltage: AC 500V
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: -40°to+105°
Insrlator Material: Polyester(UL94V-0)
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 240°C for30-60seconds
(260°C for5seconds)

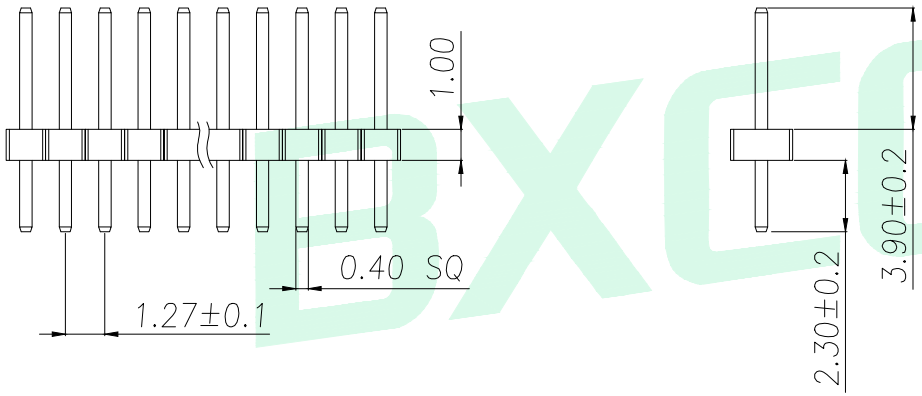

P/N	PIN	DIM.A	DIM.B
AZ-PZ1.27-V11-1*1P	1	0.00	1.27
AZ-PZ1.27-V11-1*2P	2	1.27	2.54
AZ-PZ1.27-V11-1*3P	3	2.54	3.81
AZ-PZ1.27-V11-1*4P	4	3.81	5.08
AZ-PZ1.27-V11-1*5P	5	5.08	6.35
AZ-PZ1.27-V11-1*6P	6	6.35	7.62
AZ-PZ1.27-V11-1*7P	7	7.62	8.89
AZ-PZ1.27-V11-1*8P	8	8.89	10.16
AZ-PZ1.27-V11-1*9P	9	10.16	11.43
.....	.....	.....	.....
AZ-PZ1.27-V11-1*50P	50	(PIN-1)x1.27	(PIN)x1.27



RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

GENERAL TOLERANCE						
DIM.	TOL.	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				BXCONN®
x.	±0.30	TITLE: 1.27PH H1.0 1xnPin 180度 W2.0 PC2.3 PA3.9 PB1.0 L7.2 6T 0.4钎				
x.x	±0.20					
x.xx	±0.10					
GENERAL	ANGLE:	DWG. NO.: AZ-PZ1.27-V11-1*NP			CHECKED: MAX	
x.°	±5°					
x.x°	±1°					
x.xx°	±0.5°	PART NO.: AZ-PZ1.27-V11-1*NP			DRAWN: ELLA	
		UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL