REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

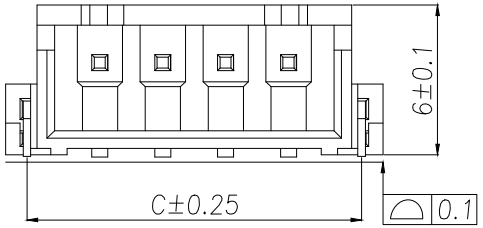



Part No	Pin	A	B	C
AF-XH2.54-2PWT-W1	2	2.50	10.00	8.30
AF-XH2.54-3PWT-W1	3	5.00	12.50	10.80
AF-XH2.54-4PWT-W1	4	7.50	15.00	13.30
AF-XH2.54-5PWT-W1	5	10.00	17.50	15.80
AF-XH2.54-6PWT-W1	6	12.50	20.00	18.30
AF-XH2.54-7PWT-W1	7	15.00	22.50	20.80
AF-XH2.54-8PWT-W1	8	17.50	25.00	23.30
AF-XH2.54-9PWT-W1	9	20.00	27.50	25.80
AF-XH2.54-10PWT-W1	10	22.50	30.00	28.30
AF-XH2.54-11PWT-W1	11	25.00	32.50	30.80
AF-XH2.54-12PWT-W1	12	27.50	35.00	33.30
AF-XH2.54-13PWT-W1	13	30.00	37.50	35.80
AF-XH2.54-14PWT-W1	14	32.50	40.00	38.30
AF-XH2.54-15PWT-W1	15	35.00	42.50	40.80
AF-XH2.54-16PWT-W1	16	37.50	45.00	43.30

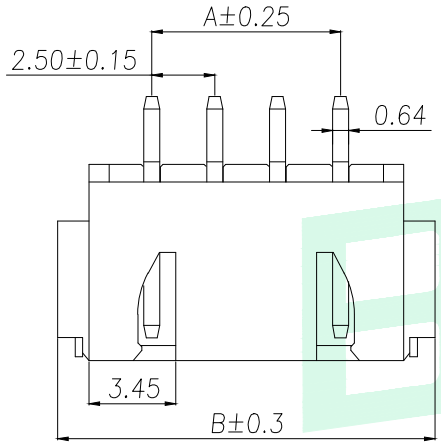

NOTES:

1.BASE: LCP
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:

1.Spacing: 2.5
2.Voltage Rating: 250V AC DC
3.Current Rating: 3A AC DC
4.Insulation Resistance: 800MΩ Min
5.Contact Resistance: 20mΩ Max
6.Withstanding voltage: 500V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: -25℃ ~+ 85℃

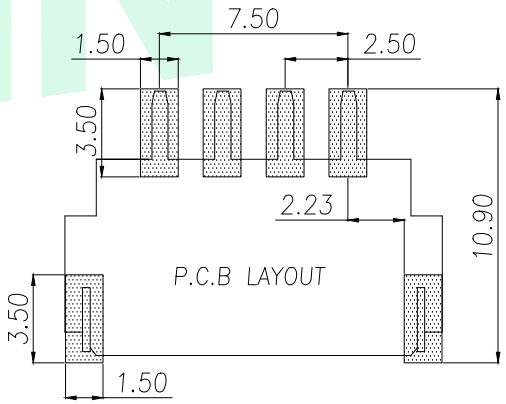


2Pin



GENERAL TOLERANCE	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		BXCONN®
DIM. TOL. x. ±0.20 x.x ±0.10 x.xx ±0.05 GENERAL ANGLE: x.° ±5° x.x° ±3° x.xx° ±1°	TITLE: WAFER 2.5 卧贴		
	DWG. NO.: AF-XH2.54-NPWT-W1	CHECKED: MAX	
	PART NO.: AF-XH2.54-NPWT-W1	DRAWN: ELLA	
	UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	

WWW.BXCONN.COM 东莞市宝讯精密技术有限公司 ARTICLE: BX-CN-001-A