

典型特性

- 宽范围输入:85-305VAC/100-432VDC
- 空载功耗:0.1W(典型)
- 转换效率:90%(典型)
- 开关频率:65KHz
- 保护种类:短路、过流、过载保护
- 隔离电压:3750Vac
- 外壳:塑料外壳,符合 UL94V-0 级
- PCB 板上直插式安装
- 符合 CE 和 RoHS 认证

20W, 宽电压输入, 隔离稳压单路输出
AC-DC 模块电源




RoHS

HAW20_S-D2系列----是汇智电子为客户提供的小体积, 高效率模块电源。

该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低纹波, 低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离、EMC性能好等优点。EMC及安全规格满足国际EN55032、IEC/EN61000的标准。该系列产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的EMC应用电路。

产品命名方式

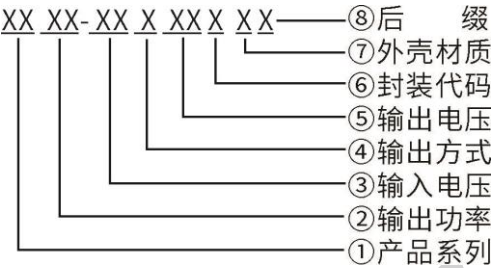

产品选型列表

认证	型 号	输出规格					最大容 性负载	纹波及 噪声 20MHz (Max)	效率@满载, 220Vac (典型值)
		功率	电压1	电流1	电压2	电流2			
		(W)	Vo1 (V)	Io1 (m A)	Vo2 (V)	Io2 (m A)			
	HAW15-220S05D2	15	5	3000	—	—	4000	80	86
	HAW20-220S09D2	20	9	2222	—	—	3000	80	87
	HAW20-220S12D2	20	12	1666	—	—	2000	80	89
	HAW20-220S15D2	20	15	1333	—	—	2000	80	90
	HAW20-220S24D2	20	24	833	—	—	1000	80	89

注 1: 因篇幅有限, 以上只是部分产品列表, 若需列表以外产品, 请与本公司销售部联系。

注 2: “*” 代表为开发中的型号。

注 3: 输出效率典型值是以产品满载老化半小时后为准。

注 4: 表格中满载效率 (% , TYP) 波动幅度为±2%, 满载效率为输出的总功率除以模块的输入功率。

输入特性						
项 目	工作条件	最 小		典 型	最 大	单 位
输入电压范围	交流输入	85		220	305	VAC
	直流输入	100		310	432	VDC
输入频率范围	—	47		50	63	Hz
输入电流	115VAC	/		/	0.50	A
	220VAC	/		/	0.25	
浪涌电流	115VAC	/		/	10	
	220VAC	/		/	20	
漏电流	—	0.5mA TYP/230VAC/50Hz				
外接保险管推荐值	—	2A-4A/250VAC 慢断保险管				
热插拔	—	不支持				
遥控端	—	无遥控端				
输出特性						
项 目	工作条件	最 小		典 型	最 大	单 位
电压精度	输入全电压范围	Vo1	—	±1.0	±2.0	%
	任何负载	Vo2	—	±3.0	±5.0	%
线性调节率	标称负载	Vo1	—	—	±0.5	%
		Vo2	—	—	±1.5	%
负载调节率	输入标称电压	Vo1	—	—	±1.0	%
	20%~100%负载	Vo2	—	—	±3.0	%
空载功耗	输入 115VAC	—		—	0.1	W
	输入 220VAC	—		—		
最小负载	单路输出	0		—	—	%
	正负双路共地输出	—		—	10	%
	正负双路隔离输出	—		—	10	
启动延迟时间	输入标称电压(满载)	—		1000	—	mS
掉电保持时间	输入 115VAC (满载)	—		10	—	mS
	输入 220VAC (满载)	—		30		
动态响应	25%~50%~25%	过冲幅度(%)：≤±5.0				%
	50%~75%~50%	恢复时间(mS)：≤5.0				mS
输出过冲	输入全电压范围	≤10%Vo				%
短路保护		可长期短路，自恢复				打隔式
漂移系数	—	—	±0.03%	—	—	%/℃
过流保护	输入全电压范围	≥130% Io 可自恢复				打隔式
纹波噪声	—	—	50	100	mV	
	注：纹波及噪声的测试方法采用双绞线测试法，具体测试方法及搭配见后面（纹波&噪声测试说明）即可。					

一般特性

项 目	工作条件	最 小	典 型	最 大	单 位
开关频率	—	—	65	—	KHz
工作温度	—	-25	—	+75	℃
储存温度	—	-40	—	+85	
焊接温度	波峰焊焊接	260±4℃，时间 5-10S			
	手工焊接	360±8℃，间 4-7S			
相对湿度	—	10	—	90	%RH
隔离电压	输入-输出，测试 1 分钟，漏电流≤5mA	3750	—		VAC
绝缘电阻	输入-输出@施加 DC500V	100	—		MΩ
安全标准	—	EN60950、IEC60950			
振 动	—	10-55Hz, 10G, 30Min, along X, Y, Z			
安全等级	—	CLASS II			
外壳等级	—	UL94V-0 级			
平均无故障时间 MTBF	—	MIL-HDBK-217F@25℃ > 300, 000H			

EMC 电磁兼容特性

总项目		子项目	检测标准	判断等级
EMC	EMI	传导骚扰	CISPR22/EN55032	CLASS B（推荐电路见图 2）
		辐射骚扰	CISPR22/EN55032	CLASS B（推荐电路见图 2）
	EMS	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m Perf.Criteria B（推荐电路见图 2）
		传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3Vr.m.s Perf.Criteria B（推荐电路见图 2）
		静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ± 6KV / Air ± 8KV
		浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	±1KV Perf.Criteria B（推荐电路见图 2）
		脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV Perf.Criteria B（推荐电路见图 2）
		电压暂降跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%~70% Perf.Criteria B

封装尺寸

底视图 bottom view 侧视图 lateral view 印刷板俯视图 (Printed board vertical view) 栅格间距 (lattice spacing): 2.54mm (0.100) 未标注尺寸公差 ±0.25mm (0.004) 未注明引脚直径公差 ±0.10mm (±0.004)		
封装代号	L x W x H	
D2	50.8.0 x 25.4 x 15.16 mm	2.000 × 1.000 × 0.597inch

管脚定义

管脚说明	1	2	3	4
单路 (S)	AC (N)	AC (L)	+Vo	-Vo
	零线输入	火线输入	输出正极	输出地


注意：电源模块的各管脚定义如与选型手册不符，应以实物标签上的标注为准。

纹波&噪声测试说明（双绞线法 20MHz 带宽）



测试方法：

- 纹波噪声是利用 12# 双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。
- 输出纹波噪声测试示意图：

把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。


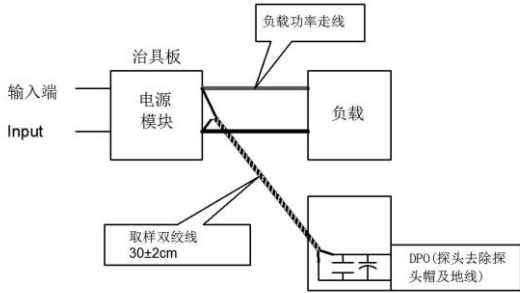


产品特性曲线

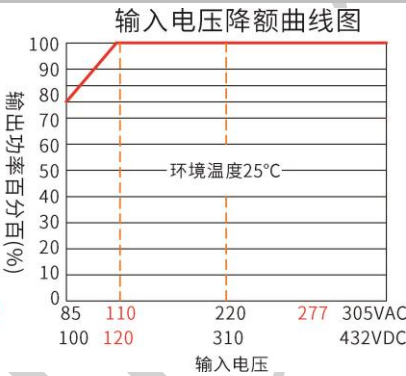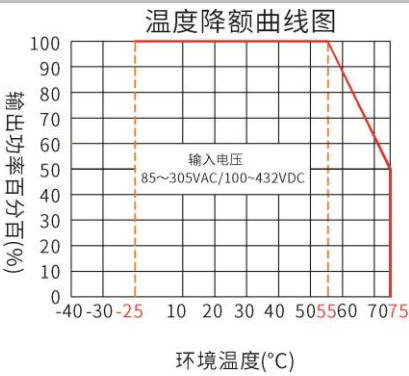

- 注 1：输入电压为 85~110VAC 需在输入电压降额曲线图的基础上进行电压降额使用。
- 注 2：本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请与我司联系。

典型应用电路图及推荐参数

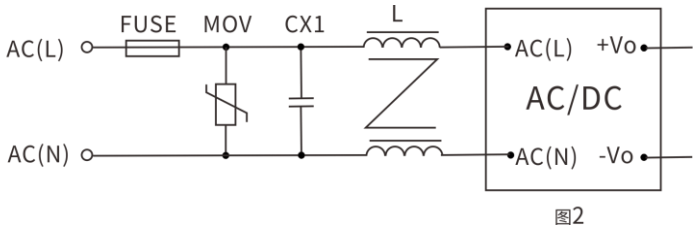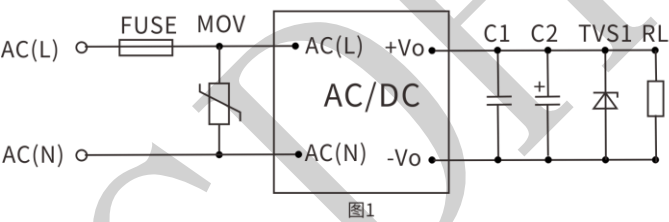

- 客户的一般应用要求用图1推荐电路；
- 如果有EMC需求，请使用图2推荐电路。图2具体推荐值如下：
- 压敏电阻MOV：推荐型号：14D-561K，作用为在雷击浪涌时保护模块不受损坏。
 - 安规电容CY1、CY2：1000pF/400VAC；
 - 安规电容CX：0.1 μ F/275VAC；
 - 共模电感LCM：20mH-30mH；
 - FUSE(保险管)：必接，推荐规格为 2A/250V，慢断。

- 注 1：
- 输出滤波电容C1去除高频噪声，建议取1 μ F陶瓷电容，电容耐压降额大于80%。
 - 输出滤波电容C2为电解电容，建议使用高频低阻电解电容，容量为100uF/1A输出电流。电容耐压降额大于80%。
 - TVS管为保护后级电路(在模块异常时)建议使用。推荐使用600W型号。5V输出推荐使用：SMBJ7.0A，9V输出推荐使用：SMBJ12.0A，12V输出推荐使用：SMBJ20A，15V输出推荐使用：SMBJ20.0A，24V输出推荐使用：SMBJ30.0A，48V输出推荐使用：SMBJ64A
 - MOV为压敏电阻，推荐型号：10D561K（1000V浪涌）或 14D561K（2000V浪涌），作用为在雷击浪涌时保护模块不受损坏。

注意事项

- 1、产品应在规格范围内使用，否则会造成产品永久损坏；
- 2、产品输入端必须接保险；
- 3、产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
- 4、若产品超出产品负载范围内工作，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
- 5、以上数据除特殊说明外，都是在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%$ ，输入标称电压和输出额定负载(纯电阻负载)时测得；
- 6、以上所有指标测试方法均依据本公司标准；
- 7、以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求，具体情况可直接与我司技术人员联系
- 8、我司可提供产品定制；
- 9、产品规格变更恕不另行通知，请关注我司官网最新公布的手册。

联系方式

GDHUIZHI®

广东汇智电子技术有限公司

Guangdong Huizhi Electronic Technology Co., Ltd.

地址：广东省肇庆市端州区 11 区肇庆大道北侧厂房、办公楼(二期)3 楼

官网：www.huizhi-elec.com/www.chinaebizal.com

邮箱：sales@huizhi-elec.com

电话：0758- 2566585