
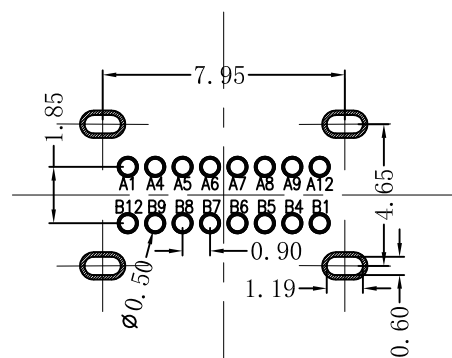
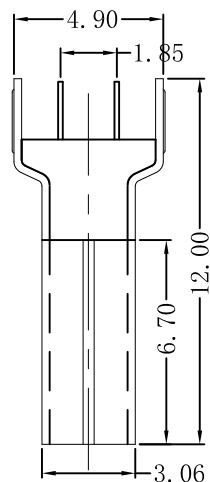
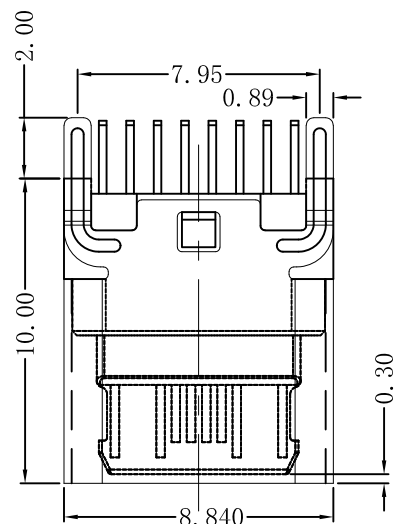
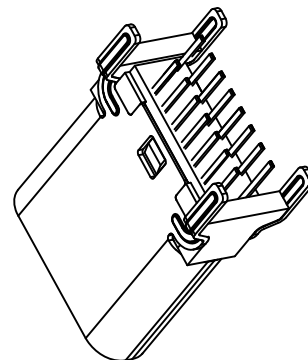



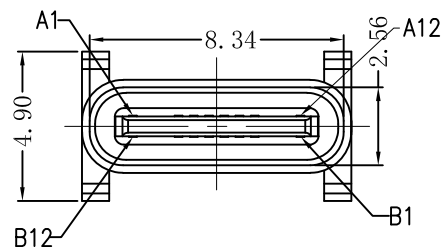

NO.	CODE	SIZE	UNIT
01	001	01	001
02	002	02	002
03	003	03	003
04	004	04	004
05	005	05	005
06	006	06	006
07	007	07	007
08	008	08	008
09	009	09	009
10	010	10	010
11	011	11	011
12	012	12	012
13	013	13	013
14	014	14	014
15	015	15	015
16	016	16	016
17	017	17	017
18	018	18	018
19	019	19	019
20	020	20	020

一. 原材料:

1. 塑胶:UL 94V-0型LCP黑色
2. 端子:0.15厚铜合金 C2680/C7025
3. 外壳:不锈钢 201/304
4. 卡勾:不锈钢 201/304

二. 电镀:

1. 端子:半金亮锡1u"
2. 外壳:镀镍

三. 机械性能:

插入力:5~20N
 拔出力:寿命测试前8~20N,
 寿命测试后5~20N
 耐插拔:500次/H, 10000 次
 工作温度:0℃~+50℃
 储存温度:-20℃~60℃

四. 电气性能:

额定电流: C2680/3A;C7025/5A
 接触阻抗:寿命测试前40 m Max.
 寿命测试后50 m Max
 耐高压:100V AC 1分钟 Min.
 无击穿, 无电弧
 绝缘阻抗:100 M Min.

五. 环境性能:

环 保: 产品符合ROHS要求
 盐雾测试: 温度35±2℃,
 湿度: 95—98%;
 PH值: 6.5—7.2,
 镀金区48H, 镀镍区24H

4. 焊接工艺: 推荐使用回流焊,
 本产品耐温260度, 8S




深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ±0.30
 X.XX ±0.25
 X.XXX ±0.15

X' ±2" X.X' ±0.5"



UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1 SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

USB TYPE C 母座16P 立插 10.0H(脚距7.95)

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

PART NO.

HYCW734-USBC16-100B

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

DRAW NO:

HYC-2606021623

SHEET NO.

1 OF 1