


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE

说明:

- 每卷前后各空16PCS, 尾部用美纹胶纸封住;
- 将产品放满盘后, 再卷一圈保护带, 用美纹胶纸将其封住, 并贴上1Pcs物料标签;
- 每10卷盘一叠共10000Pcs并装入1个外箱内;
- 在搬运过程中要轻拿轻放;
- 在运输中不可堆放过多(1.8M最高), 不可重压;
- 跌落测试条件:
成品箱从1.2米高度自由落体(一角三棱六面):
 - 产品不可跑出下带凹槽;
 - 产品不可有摔伤, 变形;
 - 内包装材料不可严重破损.

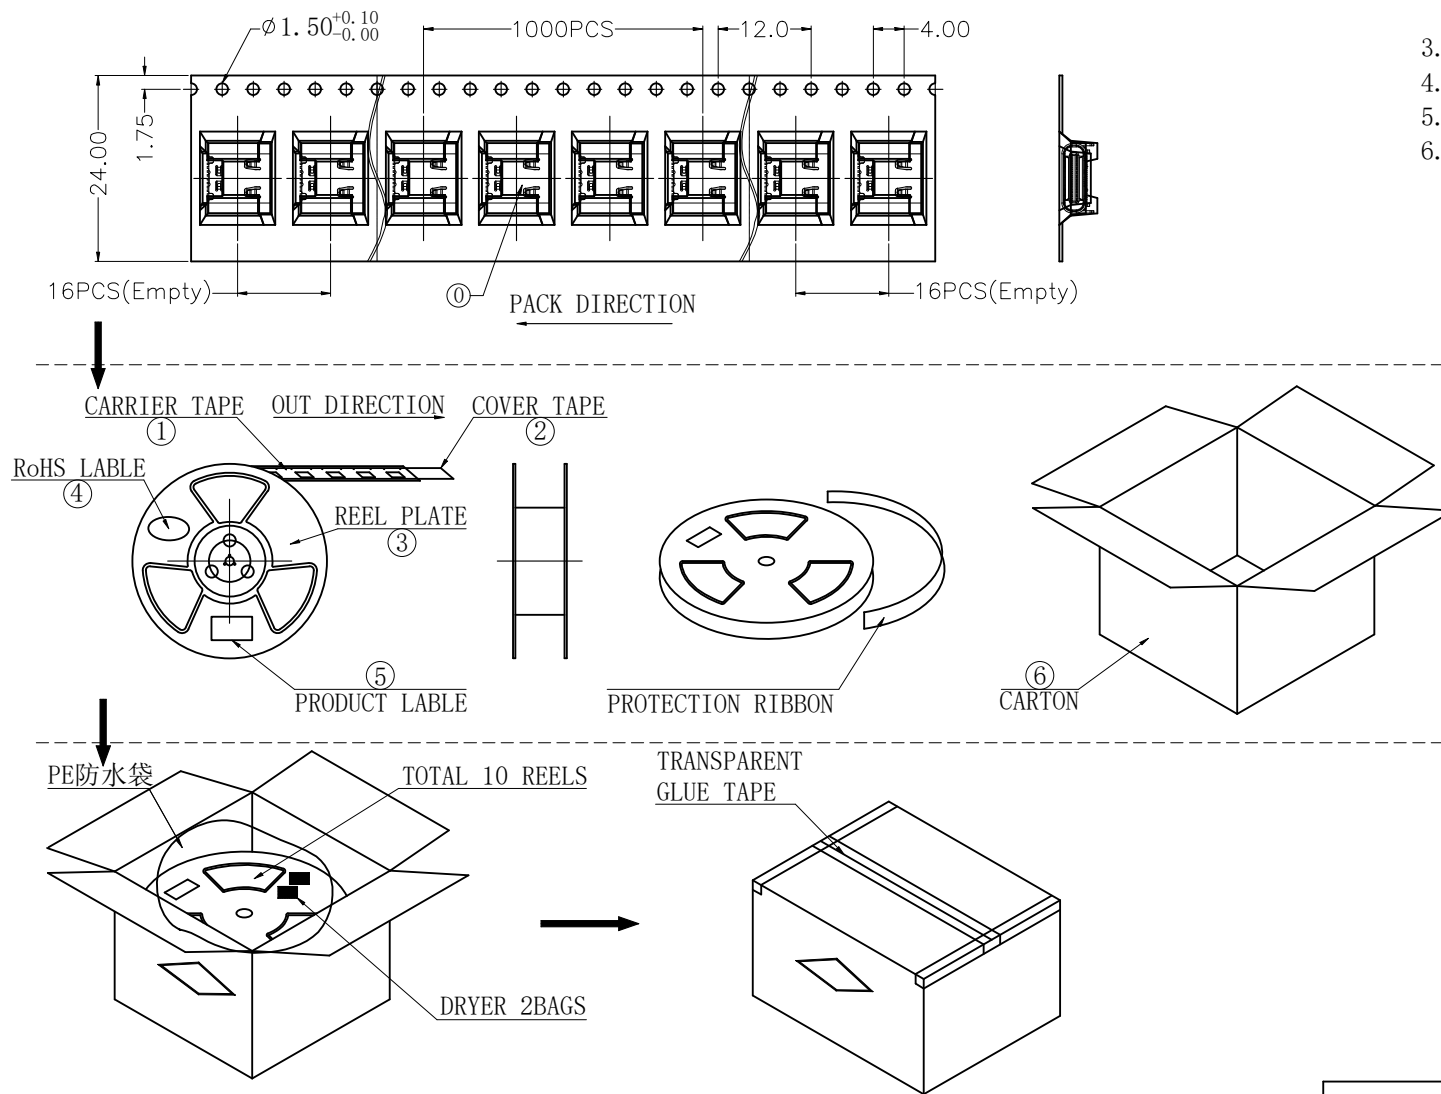

COSTOMER DRAWING		LAILIAN 深圳市莱联电子有限公司					
DRAWING		SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO., LTD					
CHECK							
APPROVAL							
TOLERANCES ARE		TITLE	TYPE-C连接器24PIN卧贴L7.9	REV.	A		
30-150	±0.35	PART NO.	LAIL-TYPE-C-24PIN-01Y-WT	UNITS	mm		
10-30	±0.2						
5-10	±0.15						
0-5	±0.1						
ANGLE		DWG.NO.		Projection			
±3°							