

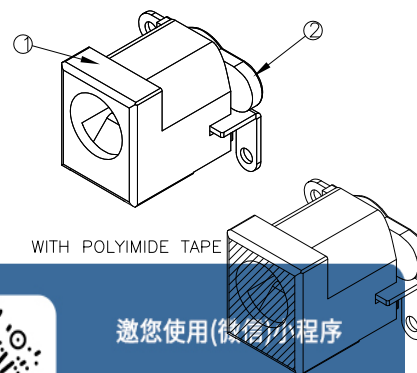


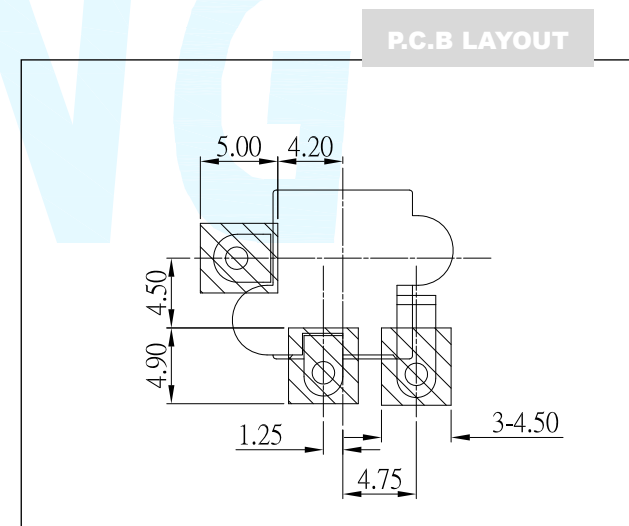


Material declaration		
No.	NAME	Description
① A	基座	PPA 热塑性塑胶[黑色]
② B	后盖	PPA 热塑性塑胶[黑色]
③ C	内芯针	H62 黄铜棒[镀锡 50u" min]
④ D	动态端子	磷铜带 C5191[镀银]
⑤ E	静态端子	黄铜带 H62/SPCC[镀锡 50u" min]
⑥ F	连接片	黄铜带 H62/SPCC[镀锡 50u" min]

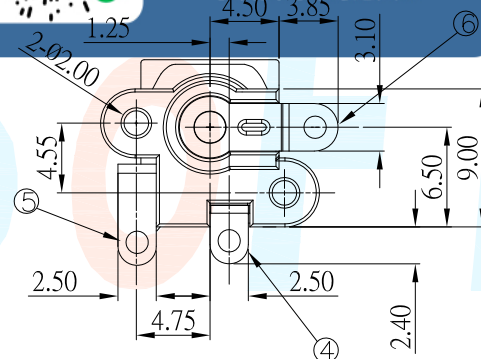

DC-005L-TXX

产品型号 内芯PIN尺寸 (T20 / T25)



DIMENSION CLASSIFICATION ■ : CRITICAL ☒ : MAJOR		台灣碩方精密電子科技有限公司 TAIWAN SOFNG PRECISION ELECTRONIC CO., LTD					
TOLERANCE TABLE		TITLE	DC-005L 立貼式电源插座 内径6.3mm支持3A大电流			開關, 連接器 SOFNG	
.X	± 0.40	PART NO.	DC-005L			SERIES	SD106
.XX	± 0.25	APPROVED	Peck	DWG NO.		SOF-G006	
.XXX	± 0.10	CHECKED	Paul	SCALE	1:1	UNIT	mm
ANGLE	± 2°	DRAWIN	David		REV	AO	SHEET NO 1/