

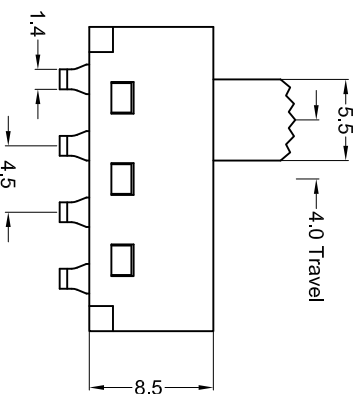
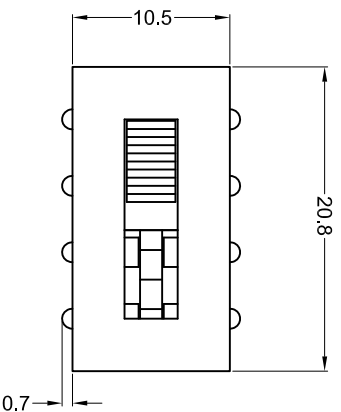


CUSTOMER DRAWING




MARKING

HAOTONG
H25-0323SC/PC 
3(3)A 125/250VAC

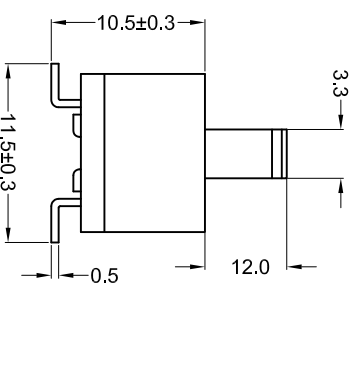

PCB LAYOUT



CIRCUIT

H25	03	XX	X	X	X	X	X	XX				
Series	Rating	Function	Terminal Type	Actuator Type	Actuator Height	Housing Type	Terminal type	Suffix				
03	10A, 125VAC 10A, 250VDC 6A/3A, 125V/250VAC	12	S	A	3 3mm	N		B	Black	B	Black	
		13	P		4 4mm			W	White	W	White	
					5 5mm			R	Red	R	Red	
		14		B		R						
		...		C								
		22										
		23										
		24										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...										
		...	</									

REV.	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	——	2026/01/08	NEW RELEASE	A.PLIN

规格 Specification:

1. 开关型号 Model No.:H25-0323PC
2. 额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
3. 接触电阻 Contact resistance:≤30 mΩ
4. 绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
5. 电气寿命 Electronics life: > 10000 cycles
6. 操作力 Operation force:400±150gf
7. 所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant
8. 出厂使用须知: 30天之后使用, 需烘烤6个小时, 温度110℃, 再进行使用 (尼龙9特性), 样品需要手焊。



佛山市皓通电子有限公司
Foshan Haoswitch Electronic Co., Ltd.

DRAWN BY	APLIN	2026/01/08	SCALE	FREE	PRODUCT NAME	
制 图			比 例		SLIDE SWITCH	
CHECKED BY	APLIN	2026/01/08	PAGE	1/1		
核 对			页 面			
APPROVED BY	ZHANG	2026/01/08	UNIT	mm	3(3)A 125/250VAC	
批 准			单 位			
			PROJECTED	投影	PART NO.	
					物料编号	H25-03Z3PC-12NT12MW-PPA
TOLERANCE			X: ±0.5	X: ±0.5	SIZE	
未标注公差			X: ±0.3	X: ±0.3	A4	HTDW/20260108-503
			X: ±0.2		尺寸	图纸编号