


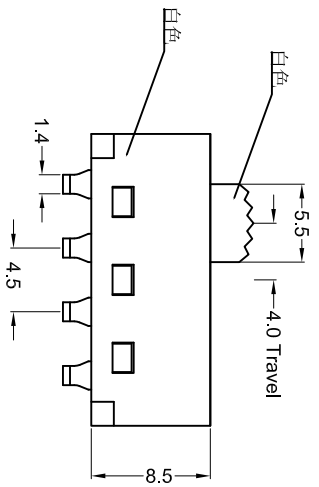


CUSTOMER DRAWING

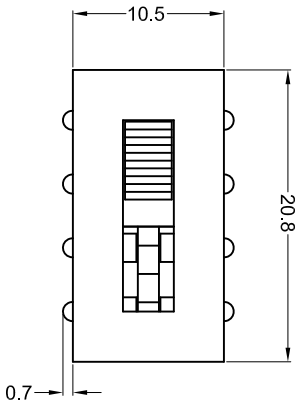

CIRCUIT

Series	H25	03	XX	X	X	X	X	X	X	XX
Rating	03	10A 125VAC EA 250VAC F3(3)A 125/250VAC	Function	S Slide Terminal	Actuator Type	Actuator Height	Housing Type	Terminal Type	Actuator Color	Housing Color
	12	13	14	A	3mm	4mm	T1	B	Black	Black
	13	14	15	B	4mm	5mm	T2	W	White	White
	14	15	16	C	5mm	6mm	T3	R	Red	Red
	15	16	17				T4			
	16	17	18				T5			
	17	18	19							
	18	19	20							
	19	20	21							
	20	21	22							
	21	22	23							
	22	23	24							
	23	24	25							
	24	25	26							
	25	26	27							
	26	27	28							
	27	28	29							
	28	29	30							
	29	30	31							
	30	31	32							
	31	32	33							
	32	33	34							
	33	34	35							
	34	35	36							
	35	36	37							
	36	37	38							
	37	38	39							
	38	39	40							
	39	40	41							
	40	41	42							
	41	42	43							
	42	43	44							
	43	44	45							
	44	45	46							
	45	46	47							
	46	47	48							
	47	48	49							
	48	49	50							
	49	50	51							
	50	51	52							
	51	52	53							
	52	53	54							
	53	54	55							
	54	55	56							
	55	56	57							
	56	57	58							
	57	58	59							
	58	59	60							
	59	60	61							
	60	61	62							
	61	62	63							
	62	63	64							
	63	64	65							
	64	65	66							
	65	66	67							
	66	67	68							
	67	68	69							
	68	69	70							
	69	70	71							
	70	71	72							
	71	72	73							
	72	73	74							
	73	74	75							
	74	75	76							
	75	76	77							
	76	77	78							
	77	78	79							
	78	79	80							
	79	80	81							
	80	81	82							
	81	82	83							
	82	83	84							
	83	84	85							
	84	85	86							
	85	86	87							
	86	87	88							
	87	88	89							
	88	89	90							
	89	90	91							
	90	91	92							
	91	92	93							
	92	93	94							
	93	94	95							
	94	95	96							
	95	96	97							
	96	97	98							
	97	98	99							
	98	99	100							


规格 Specification:

- 1.开关型号 Model No.:H25-0323PC
- 2.额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
- 3.接触电阻 Contact resistance:≤30 mΩ
- 4.绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
- 5.电气寿命 Electronics life: > 10000 cycles
- 6.操作力 Operation force:400±150gf
- 7.所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant
- 8.出厂使用需知: 30天之后使用, 需烘烤6个小时, 温度110℃, 再进行使用(尼龙9T特性), 样品需要手焊。



佛山市皓通电子有限公司
Foshan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

MARKING
HAOTONG
H25-0323SC/PC
3(3)A 125/250VAC



PCB LAYOUT

DRAWN BY	AP/LIN	2026/01/08	SCALE	比例	FREE	PRODUCT NAME	产品名称	SLIDE SWITCH
CHECKED BY	AP/LIN	2026/01/08	PAGE	1/1		DESCRIPTION	产品描述	3(3)A 125/250VAC
APPROVED BY	ZHANG	2026/01/08	UNIT	mm		PART NO.	物料编号	H25-0323PC-5NT1ZWW-T
TOLERANCE	X: ±0.5 Y: ±0.3 Z: ±0.2	X: ±0.5 Y: ±0.3 Z: ±0.2	PROJECTED	投影		DRAWN NO.	图纸编号	HTDW20260108-319