REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

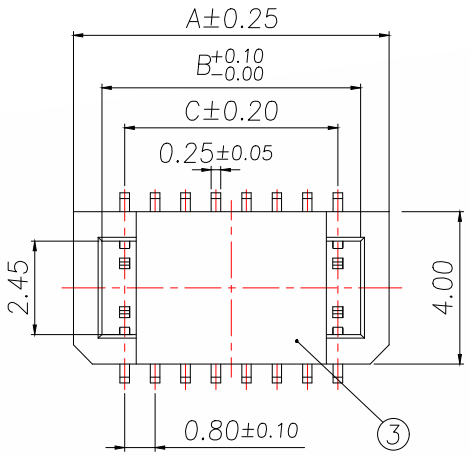

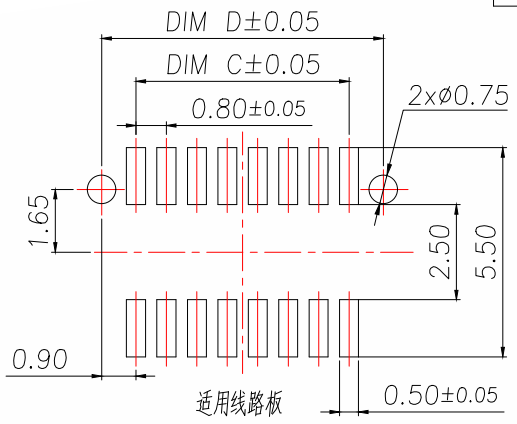

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:−40°C~105°C.

3.额定电压:50V,AC.

4.接触电阻:≤0.02Ω.

5.绝缘电阻:≥1000MΩ

序号	品名	材质
1	0.8 Pitch F型 单槽立式BTB母座胶芯	PA9T UL94 V−0,颜色:黑色
2	0.8 Pitch F型 单槽立式母座端子	铜合金/表面点镀金
3	0.8 Pitch B型 单槽立式BTB麦拉	耐高温不干胶

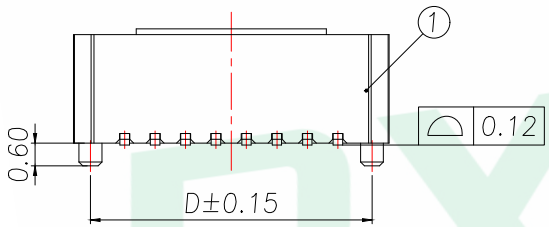





Part No	CKT	A	B	C	D
B0810FFA29−6P	2*3	4.30	2.80	1.60	3.40
B0810FFA29−8P	2*4	5.10	3.60	2.40	4.20
B0810FFA29−10P	2*5	5.90	4.40	3.20	5.00
B0810FFA29−12P	2*6	6.70	5.20	4.00	5.80
B0810FFA29−14P	2*7	7.50	6.00	4.80	6.60
B0810FFA29−16P	2*8	8.30	6.80	5.60	7.40
B0810FFA29−18P	2*9	9.10	7.60	6.40	8.20
B0810FFA29−20P	2*10	9.90	8.40	7.20	9.00
B0810FFA29−30P	2*15	13.90	12.40	11.20	13.00
B0810FFA29−40P	2*20	17.90	16.40	15.20	17.00
B0810FFA29−50P	2*25	21.90	20.40	19.20	21.00
B0810FFA29−60P	2*30	25.90	24.40	23.20	25.00
B0810FFA29−70P	2*35	29.90	28.40	27.20	29.00
B0810FFA29−80P	2*40	33.90	32.40	31.20	33.00
B0810FFA29−90P	2*45	37.90	36.40	35.20	37.00
B0810FFA29−100P	2*50	41.90	40.40	39.20	41.00

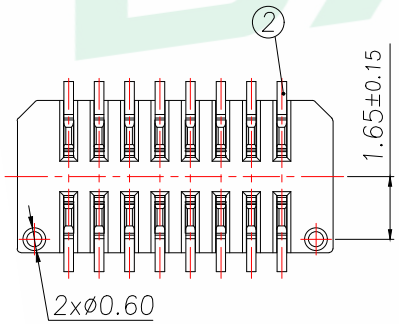



总高(H)	公座单高 (H1)	母座单高 (H2)
4.00	2.80	2.90
4.50	3.30	
5.00	3.80	
5.50	4.30	3.40
6.00	4.80	
6.50	5.30	
7.00		3.90

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
x.x	±0.50
x.xx	±0.20
x.xxx	±0.10
GENERAL ANGLE:	±1.0°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 0.8 Pitch F型 单槽 立式 BTB 母座(单高2.9)

DWG. NO.: B0810FFA29−XP

CHECKED: MAX

PART NO.: B0810FFA29−XP

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:
mm	none	1 of 1	A4	bxconn

APPROVED: WILL