

Specifications

备注 (Remark)

1. 材料 (MATERIAL)

胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0, 颜色: 黑色.

Housing: LCP+30%G.F UL94V-0, Color: Black

四方针: 黄铜, 镍底30u"MIN, 表面镀金0.8u"MIN

Contact: Brass, 0.8u"MIN GOLD PLATING OVER ALL

30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):

额定电流: 2 AMP

Rating Current: 2 AMP.

接触阻抗: 20 mΩ MAX.

Contact Resistance: 20 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.





Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.

耐电压: AC 500V/分钟.

Withstanding Voltage: AC 500V/Minute.

温度范围: -40° C to +105° C

Temperture Range: -40° C to +105° C

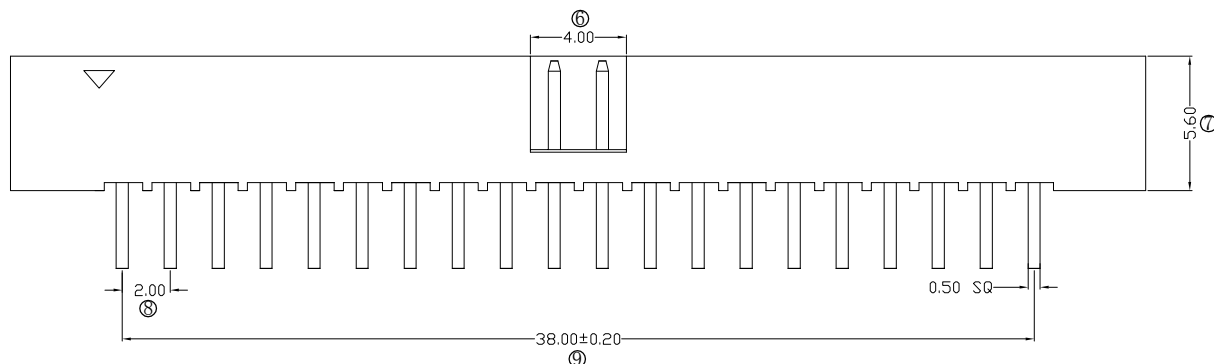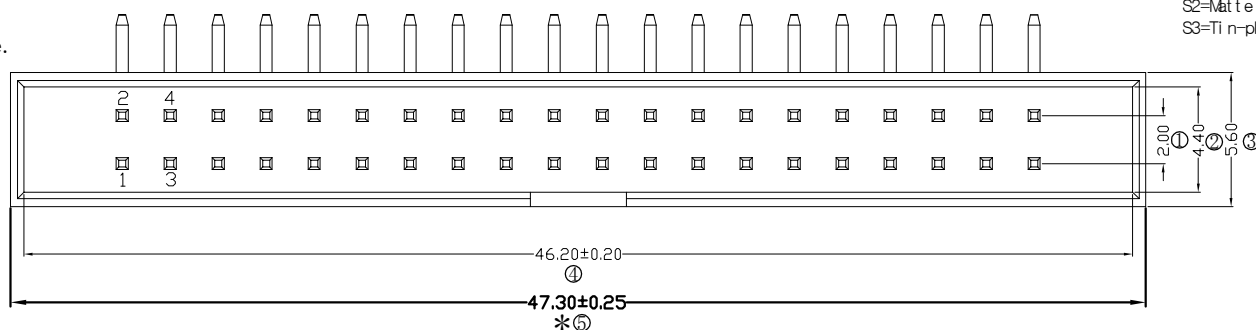

Ordering Information

B256-1 40 A0 D R B E 1

NO OF PINS
6-68P

Contact Plating
Full of Gold

Plating
Semi-gold

INSULATOR MATERIAL:
B: PA6T

Black
G: Grey427

PACKING
A: PE Bag

A0=0.8u"

B0=0.8u"

C: PA9T

E: Grey413

B: Tape & Reel

A1=1u"

B1=1u"

D: LCP

U: Blue

C: Tube

A2=1.5u"

B2=1.5u"

D: LCP

U: Blue

D: Tube+CAP

A3=2u"

B3=2u"

D: LCP

U: Blue

E: Tray

A4=3u"

B4=3u"

D: LCP

U: Blue

E: Tray

A5=5u"

B5=5u"

D: LCP

U: Blue

E: Tray

A6=10u"

B6=10u"

D: LCP

U: Blue

E: Tray

A7=15u"

B7=15u"

D: LCP

U: Blue

E: Tray

A8=20u"

B8=20u"

D: LCP

U: Blue

E: Tray

A9=30u"

B9=30u"

D: LCP

U: Blue

E: Tray

S1=Ordinary Tin Plated

S2=Matte Tin Plated

S3=Tin-plated High-temperature

RoHS
COMPLIANT

客编:

注意事项

1. 带*为品质重点检验尺寸

				OPERATION		SCALE		Fit					
--	--	--	--	-----------	--	-------	--	-----	--	--	--	--	--