


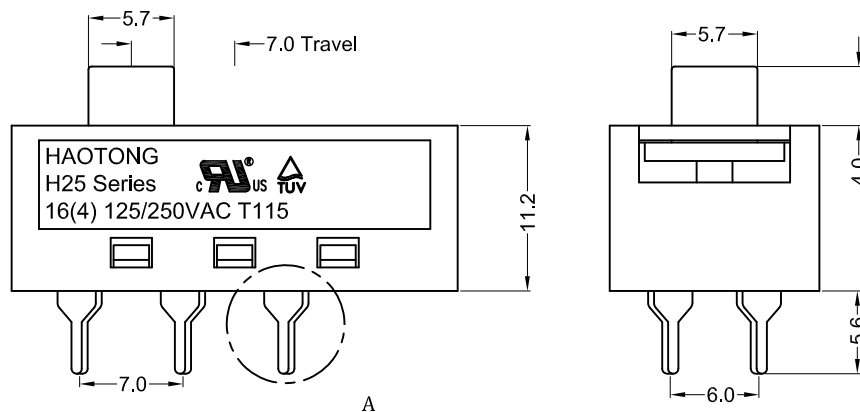


CUSTOMER DRAWING

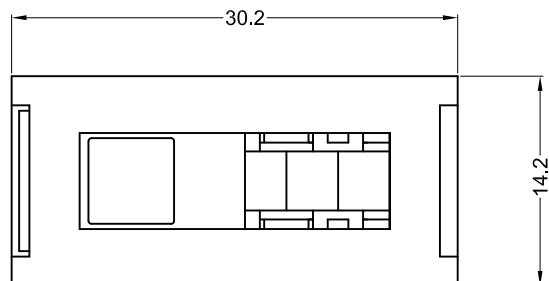

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	—	2019/05/27	NEW RELEASE	APLIN

H25	16	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
系列号	额定值	开关功能	端子类型	接触类型	柄高	外壳类型	端子规格	端子工艺	接触颜色	基座颜色	后缀
12	16	S 薄线端子	A	3	3mm	N	T1	Z 贴片	B 黑色	B 黑色	
13	16	P PCB端子	A	4	4mm	N	T1	空白 插件	W 白色	W 白色	
14	16	P1 PCB端子	B	5	5mm	R	T2		R 红色	R 红色	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	16		C				T3				
23	16						T4				
24	16						T5				
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

规格 Specification:

- 开关型号 Model No.:H25-1623P1A
- 额定值 Rating:16(4)A 125/250VAC
- 接触电阻 Contact resistance: $\leq 30\text{ m}\Omega$
- 绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 100\text{ M}\Omega(\text{DC}500\text{V}/\text{Min})$
- 电气寿命 Electronics life: $> 10000\text{ cycles}$
- 操作力 Operation force: $600\pm 200\text{gf}$
- 所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant

Haoswitch

佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制图	APLIN	2019/05/27	SCALE 比例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	SLIDE SWITCH
CHECKED BY 核对	APLIN	2019/05/27	PAGE 页面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	16(4)A 125/250VAC
APPROVED BY 批准	ZHANG	2019/05/27	UNIT 单位	mm	PART NO. 物料编号	H25-1623P1A-4NT3BB-6P
TOLERANCE 未标注公差	X: ± 0.5 .X: ± 0.3 .XX: ± 0.2	X°: $\pm 5^\circ$.X°: $\pm 2^\circ$	PROJECTED 投影		SIZE 尺寸	A4
					DRAWN NO. 图纸编号	HTDW20190527-009