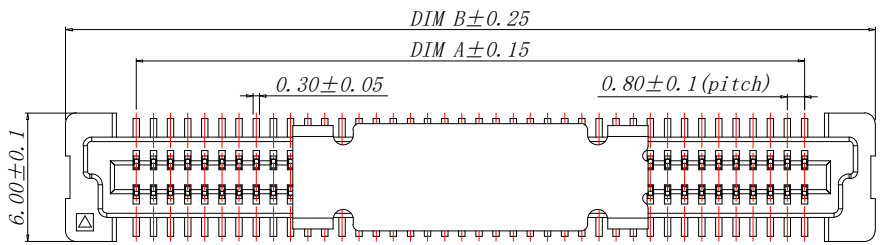

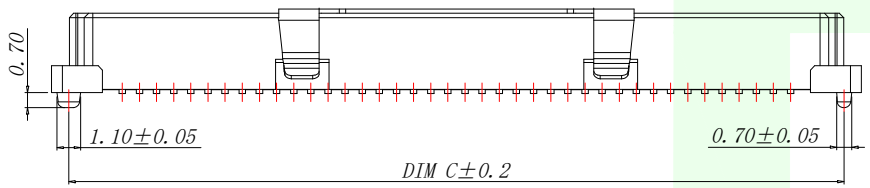



Part No	CKT	A	B	C
BTB0.8-MH3.7-20PBLT1	2*10	7.20	13.80	12.20
BTB0.8-MH3.7-22PBLT1	2*11	8.00	14.60	13.00
BTB0.8-MH3.7-24PBLT1	2*12	8.80	15.40	13.80
BTB0.8-MH3.7-26PBLT1	2*13	9.60	16.20	14.60
BTB0.8-MH3.7-28PBLT1	2*14	10.40	17.00	15.40
BTB0.8-MH3.7-30PBLT1	2*15	11.20	17.80	16.20
BTB0.8-MH3.7-32PBLT1	2*16	12.00	18.60	17.00
BTB0.8-MH3.7-34PBLT1	2*17	12.80	19.40	17.80
BTB0.8-MH3.7-36PBLT1	2*18	13.60	20.20	18.60
BTB0.8-MH3.7-38PBLT1	2*19	14.40	21.00	19.40
BTB0.8-MH3.7-40PBLT1	2*20	15.20	21.80	20.20
BTB0.8-MH3.7-42PBLT1	2*21	16.00	22.60	21.00
BTB0.8-MH3.7-44PBLT1	2*22	16.80	23.40	21.80
BTB0.8-MH3.7-46PBLT1	2*23	17.60	24.20	22.60
BTB0.8-MH3.7-48PBLT1	2*24	18.40	25.00	23.40
BTB0.8-MH3.7-50PBLT1	2*25	19.20	25.80	24.20
.....	...	...	...	...
BTB0.8-MH3.7-200PBLT1	2*100	79.20	85.80	84.20

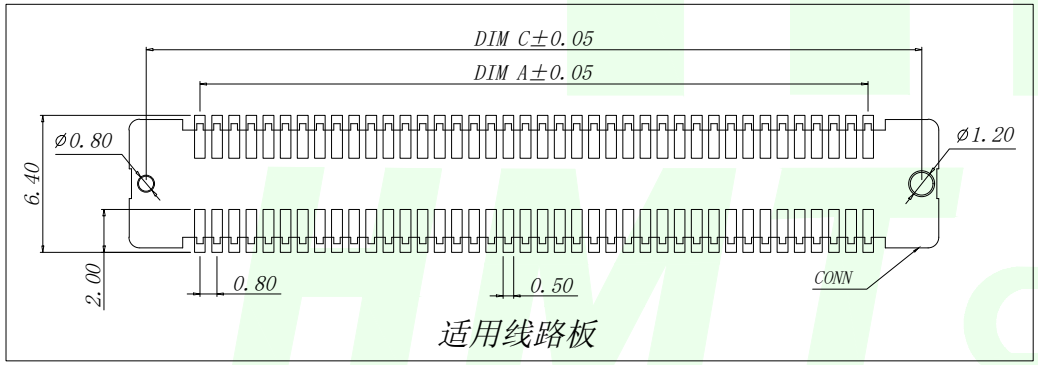

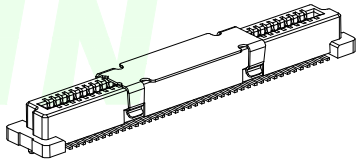

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围:-40° C~85° C.
3. 额定电压:100V, AC.
4. 接触电阻:≤0.05Ω.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ

序号	品名	材质
1	0.8 Pitch B型立式 BTB母座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:本色
2	0.8 Pitch B型立式 BTB母座端子	铜合金/表面点镀金
3	0.8 Pitch B型立式 BTB母座吸盖	不锈钢

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED

X.±0.50	±1°
.X±0.20	
.XX±0.10	

MANUFACTURE DWG

HMT CONN

深圳市华明通电子有限公司
Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd

PART NO. BTB0.8-MH3.7-NPBLT1

TITLE: 0.8 Pitch B型立式 BTB母座业务图(单高3.7)

DESIGN: James
CHED: Talen
APPD: Sophia

CUSTOMER

SIZE	UNITS
A4	MM
SCALE	SHEET
N:A	1/2

公座（PLUG） 母座（SOCKET）	4.7	5.7	6.7	7.7
3.7	5.00	6.00	7.00	8.00
7.7	9.00	10.00	11.00	12.00
11.7	13.00	14.00	15.00	16.00
15.7	17.00	18.00	19.00	20.00

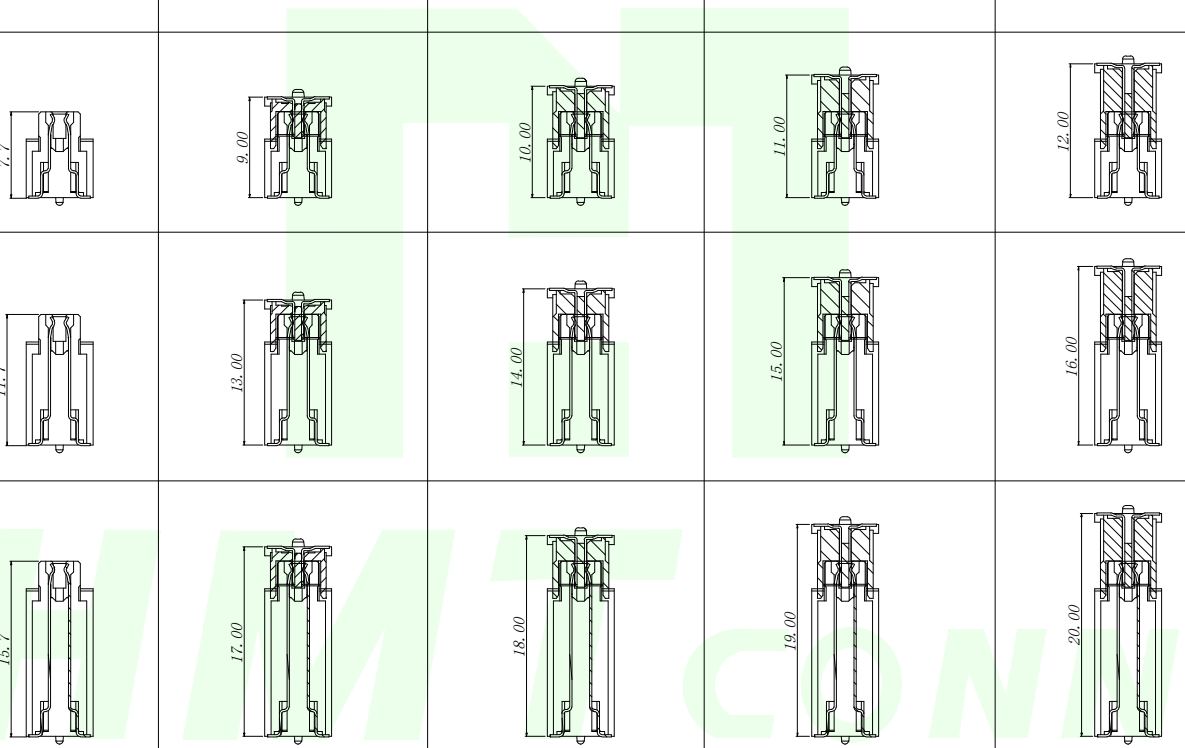

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		HMT CONN 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd			
X.±0.50	±1°	PART NO. BTB0.8-MH3.7-NPBLT1	TITLE: 0.8 Pitch B型立式 BTB母座业务图(单高3.7)		
.X±0.20					
.XX±0.10		DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE	UNITS
				A4	MM
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		SCALE	SHEET
		APPD: Sophia		N:A	2/2