REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

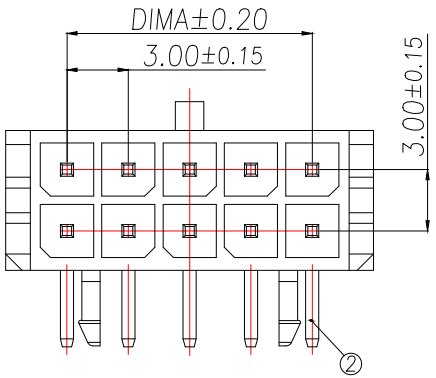

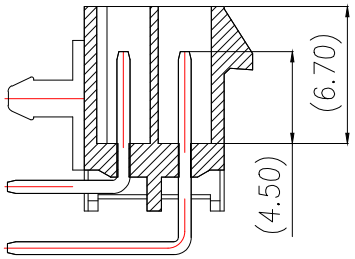

SECTION A–A

型号	CKT	A	B
WF–0B300A02P	2*1	0.00	6.00
WF–0B300A04P	2*2	3.00	9.00
WF–0B300A06P	2*3	6.00	12.00
WF–0B300A08P	2*4	9.00	15.00
WF–0B300A10P	2*5	12.00	18.00
WF–0B300A12P	2*6	15.00	21.00
WF–0B300A14P	2*7	18.00	24.00
WF–0B300A16P	2*8	21.00	27.00
WF–0B300A18P	2*9	24.00	30.00
WF–0B300A20P	2*10	27.00	33.00
WF–0B300A22P	2*11	30.00	36.00
WF–0B300A24P	2*12	33.00	39.00

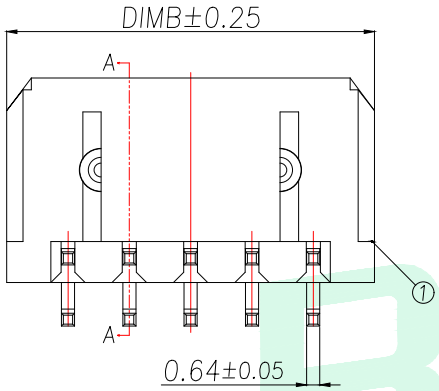

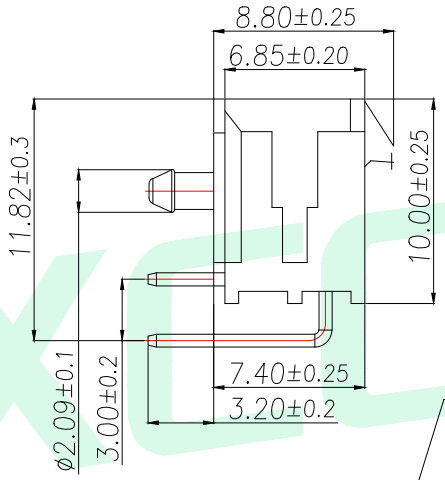

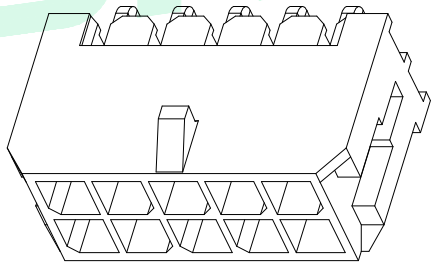

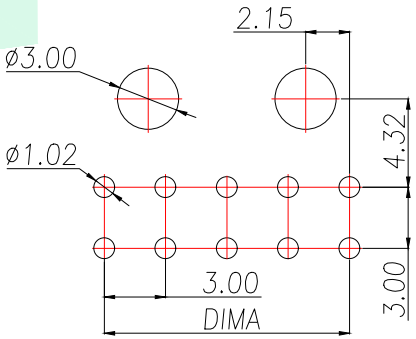

PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)

Technical Index:

1. Temperature range:–25°C~+85°C.
2. Rated voltage:600V,AC,DC.
3. Rated current:5.0A AC,DC.
4. Contact resistance:≤20mΩ .
5. Withstanding voltage:1500V AC/minute.
6. Insulation resistance:≥1000MΩ.

序号	品名	材质
1	MX3.0双排弯针WTB胶芯	PA66 UL94V–0 黑色
2	MX3.0双排弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡

GENERAL TOLERANCE		
DIM.	TOL.	
.x	±0.30	
.xx	±0.25	
.xxx	±0.15	
GENERAL ANGLE:		
x.°	±5°	
x.x°	±1°	

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: MX3.0MM WAFER DIP TYPE

DWG. NO.: WF–0B300AXP

CHECKED: MAX

PART NO.: WF–0B300AXP

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1of 1	A4	bxconn	WILL