


注：未注公差依照公差表

配：螺母、花齿、弹垫

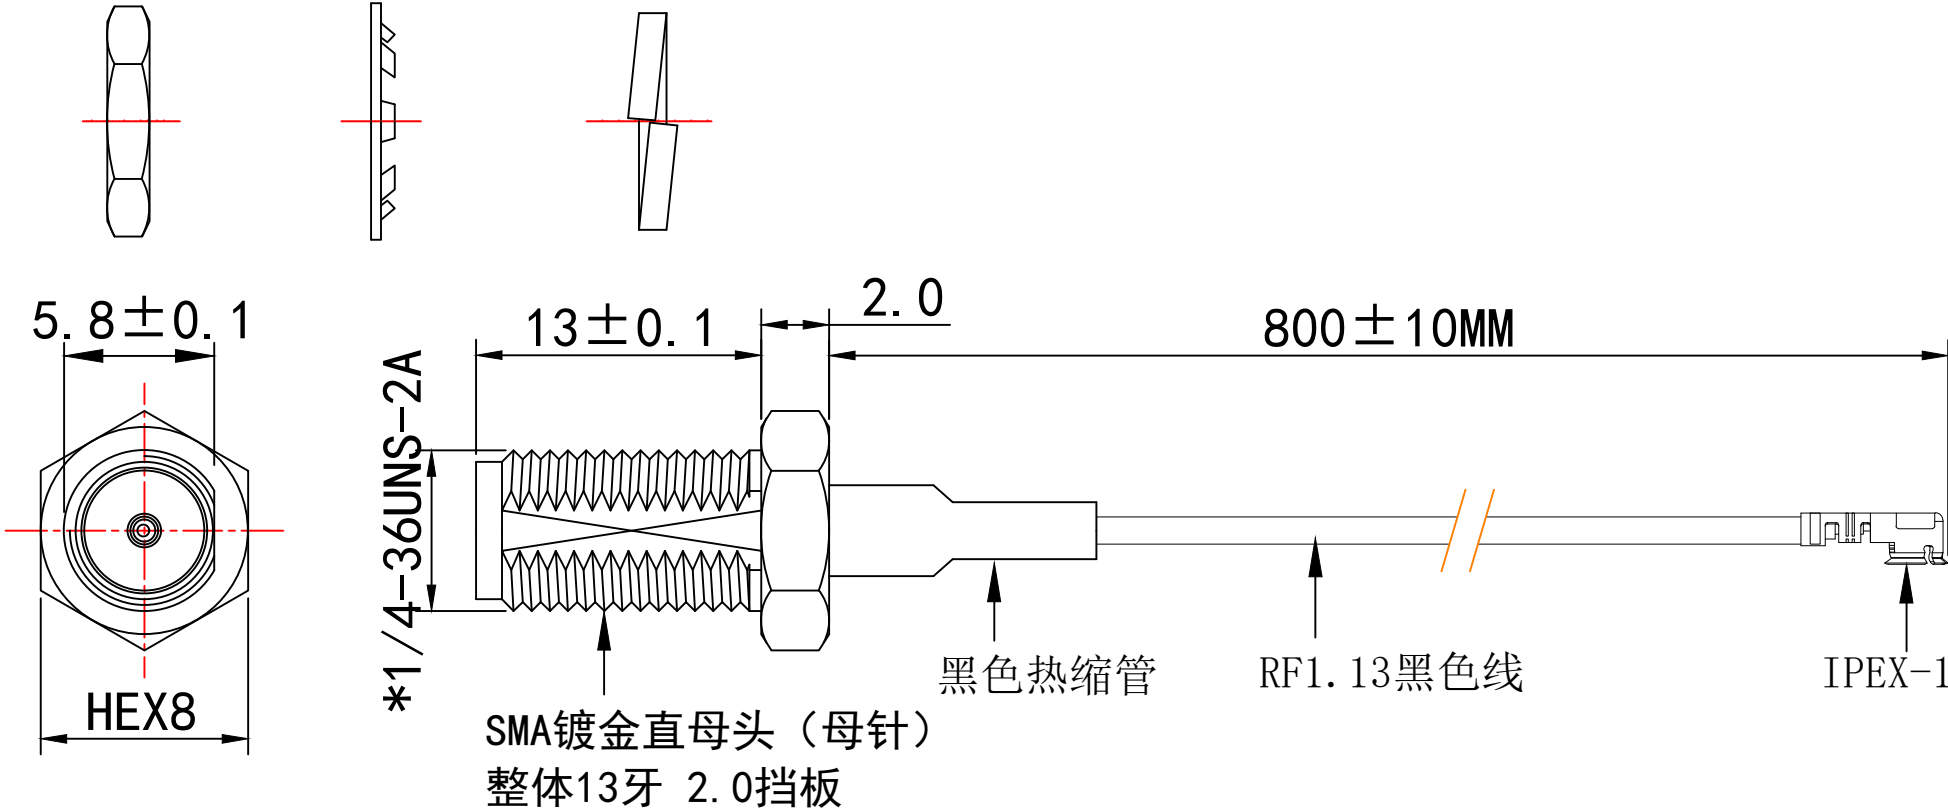

- 要求：
- 1) 成品要100%的电测
 - 2) 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
 - 3) 导通测试耐压需要在500V以上, 必须进行导通测试;
 - 4) 连接器为黄铜, 表面电镀, 需要能通过48H的盐雾测试;
 - 5) 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

			代 码	料 号	
			品 名	SMA母头母针 13牙转IPEX1 1.13黑色转接线	
变 更 记 录			日 期	变更者	型 号
					ZKA302816
图 法		比 例	纸 张	A4	绘 图
		单 位	版 本	A	审 核
		MM			日 期
					2026.08.08
					确 认