




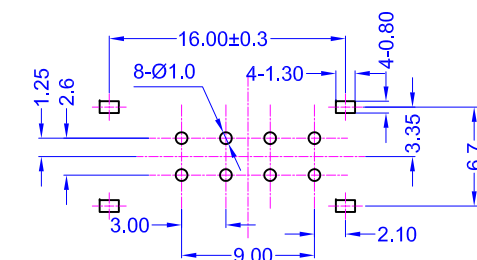


CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	——	2024/05/15	NEW RELEASE	APLIN

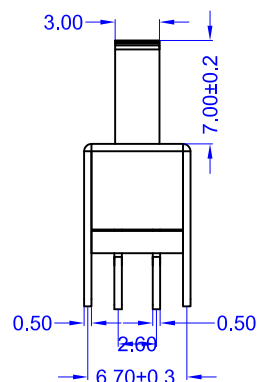

H25	A	01	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Series	Iron	Rating	Function	Terminal Type	Actuator Type	Actuator Height	Housing Type	Terminal Type	Progress	Actuator Color	Housing Color	Surf	
		01 3A 120VAC 5A 250VAC	12	P PCB Terminal	C	3 3mm	N	TI	Z SMD Blank DIP	B Black W White R Red	B Black W White R Red		
			13			4 4mm							
			14			5 5mm	N1						
			15			...							
			16				S						
			17										
			18				SI						
			19										
			20										
			21										
			22										
			23										
			24										
			25										
			26										
			27										
			28										
			29										
			30										
			31										
			32										
			33										
			34										
			35										
			36										
			37										
			38										
			39										
			40										
			41										
			42										
			43										
			44										
			45										
			46										
			47										
			48										
			49										
			50										
			51										
			52										
			53										
			54										
			55										
			56										
			57										
			58										
			59										
			60										
			61										
			62										
			63										
			64										
			65										
			66										
			67										
			68										
			69										
			70										
			71										
			72										
			73										
			74										
			75										
			76										
			77										
			78										
			79										
			80										
			81										
			82										
			83										
			84										
			85										
			86										
			87										
			88										
			89										
			90										
			91										
			92										
			93										
			94										
			95										
			96										
			97										
			98										
			99										
			100										

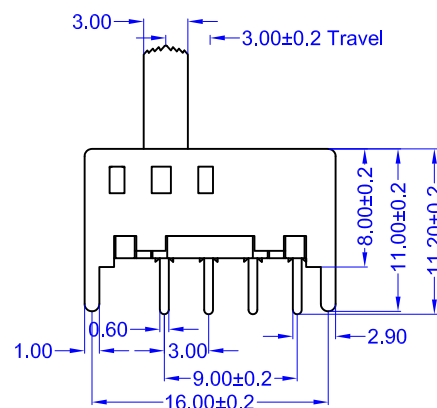

P.C.B LAYOUT

SCHEMATIC(SHORTING)

规格 Specification:

1.型号 Model: H25

2.额定值 Rating:3A 125VAC/1A 250VAC

2.接触电阻 Contact resistance:≤100 mΩ

3.绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 100\text{ M}\Omega$ (DC500V/Min)

4.使用寿命 Operation life: > 5000 cycles(Unloading)

5.操作力 Operation force:400±150gf

6.所有材料符合Rohs要求 All meterials are Rohs compliant



佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制 图	APLIN	2024/05/15	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAME 产 品 名 称		SLIDE SWITCH	
CHECKED BY 核 对	APLIN	2024/05/15	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产 品 描 述		2P3T 3A 125VAC/1A 250VAC	
APPROVED BY 批 准	ZHANG	2024/05/15	UNIT 单 位	mm				
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影	PART NO. 物 料 编 号		H25A-0123PC-7NT1BB		
				SIZE 尺 寸	A4	DRAWN NO. 图 纸 编 号	HTDW20240515-003	