

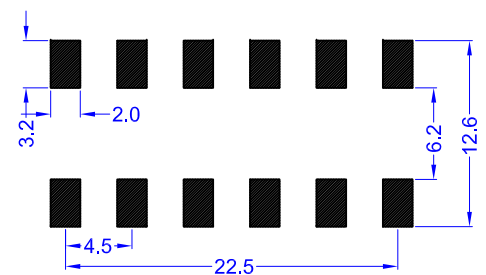
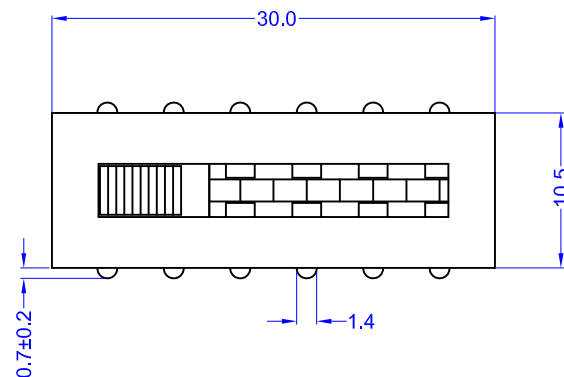


CUSTOMER DRAWING

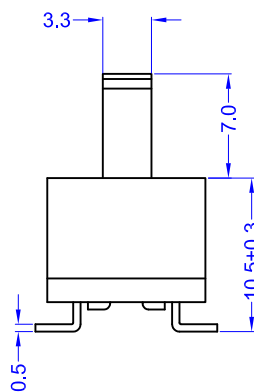


PCB LAYOUT

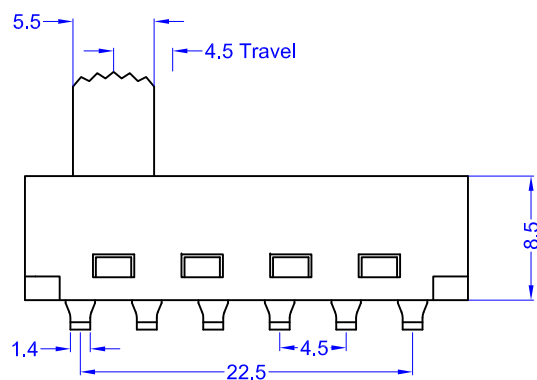

MARKING

HAOTONG
H25 SERIES
3(3)A 125/250VAC

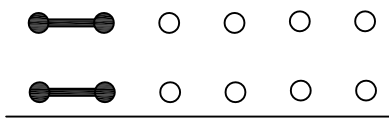

CIRCUIT(短路型)

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	—	2026/08/10	NEW RELEASE	APLIN


H25	03	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
Series	Rating	Function	Terminal Type	Actuator Type	Actuator Up/Right	Actuator Down/Left	Terminal Type	Package	Actuator Color	Housing Color	Suffix
03	03 125/250VAC 3(3)A 125/250VAC	12 12 12 12 12 12	S Solder Terminal	A	3 3mm	4 4mm	T1	Z SMD	B Black	B Black	
		13 13 13 13 13 13	P PCB Terminal	B	5 5mm	5 5mm	T2	Blank DIP	W White	W White	
		14 14 14 14 14 14		C			T3	R Red	R Red	R Red	
		22 22 22 22 22 22					T4				
		23 23 23 23 23 23					T5				
		24 24 24 24 24 24					T6				
		...					T7				

规格 Specification:

- 开关型号 Model No.:H25-0325PC
- 额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
- 接触电阻 Contact resistance:≤30 mΩ
- 绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
- 电气寿命 Electronics life:>10000 cycles
- 操作力 Operation force:400±150gf
- 所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant
- 出厂使用需知: 30天之后使用, 需烘烤6个小时, 温度110℃, 再进行使用(尼龙9T特性), 样品需要手焊。



佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制 图	APLIN	2026/08/10	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	SLIDE SWITCH	
CHECKED BY 核 对	APLIN	2026/08/10	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	3(3)A 125/250VAC	
APPROVED BY 批 准	ZHANG	2026/08/10	UNIT 单 位	mm			
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影		PART NO. 物料编号	H25-0325PC-7NT1ZWW-ST	
					SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号