
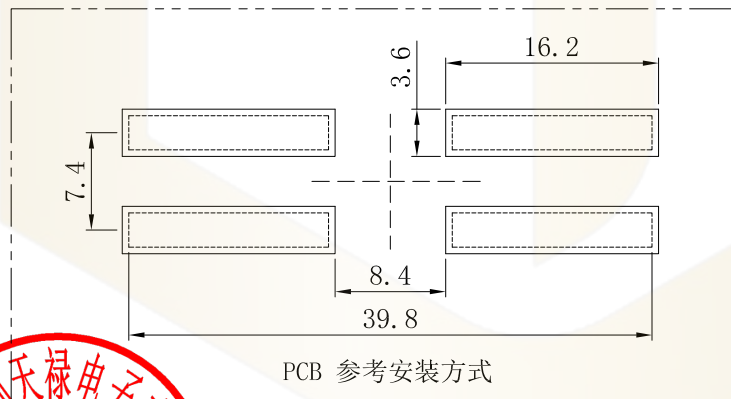

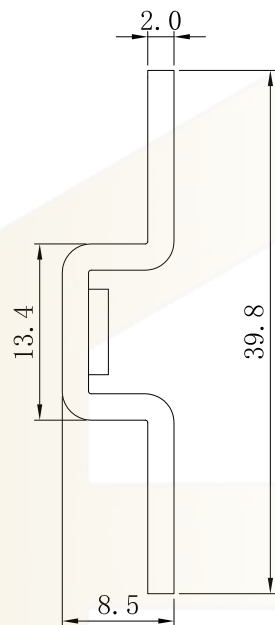


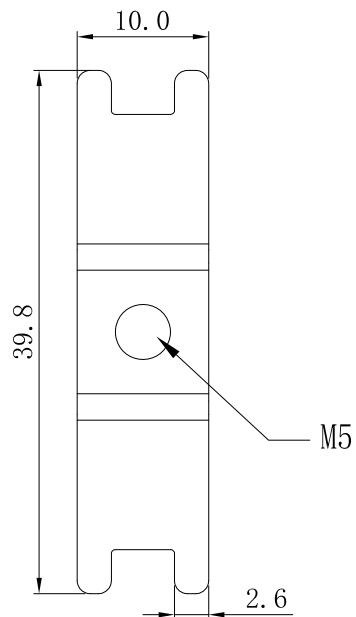

PCB 参考安装方式


NOTES:

备注

- 1.Brass or purple copper,Tin-plating
黄铜或紫铜, 镀锡
- 2.Wire screw hole M5
压线螺孔M5
- 3.Current Rating: 160A
额定电流:160A
- 4.Torque: 18 lbf.in $\approx$ 2.03 N/m
扭矩: 18 lbf.in $\approx$ 2.03 N/m
- 5.Operating Temperature: $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$
工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$
- 6.Has passed the 72 hour salt spray test
已通过72小时盐雾测试
- 7.There shall be no defects such as
pin deformation and burrs.
不得有脚变形, 毛刺等缺陷
- 8.Unmarked dimensions refer to tolerances
未标注的尺寸参考公差

Ordering Information

HC - * ** * - * - * - * - * - 07							
Type	Thickness	Screw	Welding	Series	Product No.	Material	
1. Type	1.0mm	1.0mm	1.0mm	160A	160A	160A	
2. Thickness	1.0mm	1.0mm	1.0mm	160A	160A	160A	
3. Screw	1.0mm	1.0mm	1.0mm	160A	160A	160A	
4. Welding	1.0mm	1.0mm	1.0mm	160A	160A	160A	
5. Series	1.0mm	1.0mm	1.0mm	160A	160A	160A	
6. Product No.	1.0mm	1.0mm	1.0mm	160A	160A	160A	
7. Material	1.0mm	1.0mm	1.0mm	160A	160A	160A	

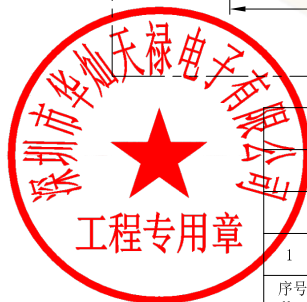

			GENERAL TOLERANCE	制图	07	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核		产品名称	PCB 焊接端子 厚度2.0 贴片 抽牙	版本	A
			5 or more ± 0.35	批准		TITLE	M5 4焊脚 39.8x10x8.5mm	REV.	
			2~5 ± 0.25	比例		产品料号	HC-M2054-4010-S911-07	单位	mm
			0~2 ± 0.15	投影		PART NO.		页次	1/1
序号	变更内容	日期	Angle $\pm 3.0^{\circ}$	Projection		MATERIAL		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE							