

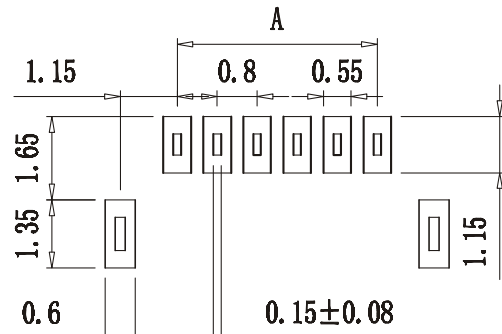
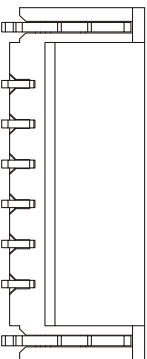
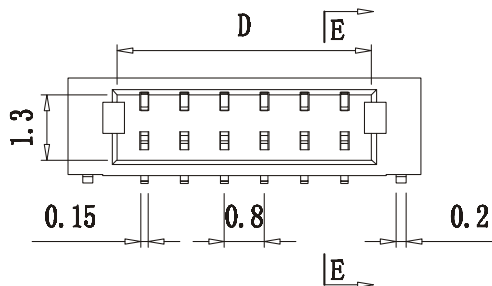



ABIDE BY ROHS

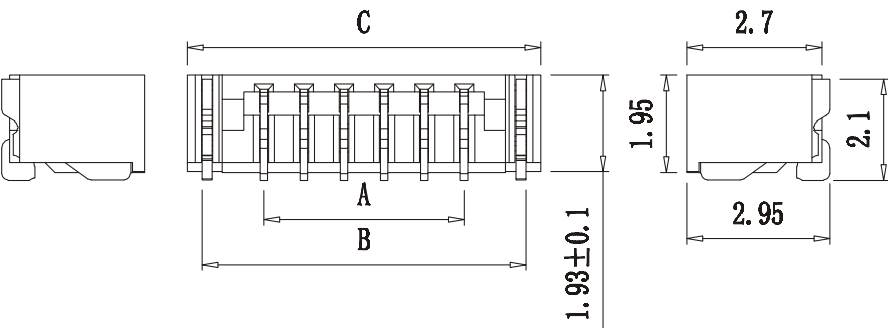


P.C.B LAYOUT TOP VIEW



技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2 ~ 10 P
适用线规 Wire range :
AGW 32#~28#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.6 ~ 1.2 mm
额定电流 Current rating :
1.0A
额定电压 Rated voltage :
30V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤40mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥100MΩ
耐电压 Withstand voltage :
200V AC/minute
接触点材质 Contact Material
固定片: 磷铜 Phosphor copper
接触脚: 磷铜 Phosphor copper

0.8WT-型号	A	B	C	D
0.8WT-2A	0.80	3.25	3.85	1.88
0.8WT-3A	1.60	4.05	4.65	2.68
0.8WT-4A	2.40	4.85	5.45	3.48
0.8WT-5A	3.20	5.65	6.25	4.28
0.8WT-6A	4.00	6.45	7.05	5.08
0.8WT-7A	4.80	7.25	7.85	5.88
0.8WT-8A	5.60	8.05	8.65	6.68
0.8WT-9A	6.40	8.85	9.45	7.48
0.8WT-10A	7.20	9.65	10.25	8.28
0.8WT-11A	8.00	10.45	11.05	9.08
0.8WT-12A	8.80	11.25	11.85	9.88
0.8WT-13A	9.60	12.05	12.65	10.68
0.8WT-14A	10.40	12.85	13.45	11.48
0.8WT-15A	11.20	13.65	14.25	12.28

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.						
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15		产品名称 TITLE	WAFER针座					
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2								
审核 CHECKED		>10~30: ±0.25								
		>30: ±0.3		产品型号 MODEL	0.8卧贴-NA					
校准化 STANDARD		图号 DRAWING NO								产品编码 PART NO
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ		比例 SCALE	:	页码 SHEET	1 OF 1	

ECN NO.	A	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.