由 Autodesk 教育版产品制作

序号	修改内容	确认/日期	版本	备注

表面铺黑油，丝印白色，一对半基材，金手指要OSP

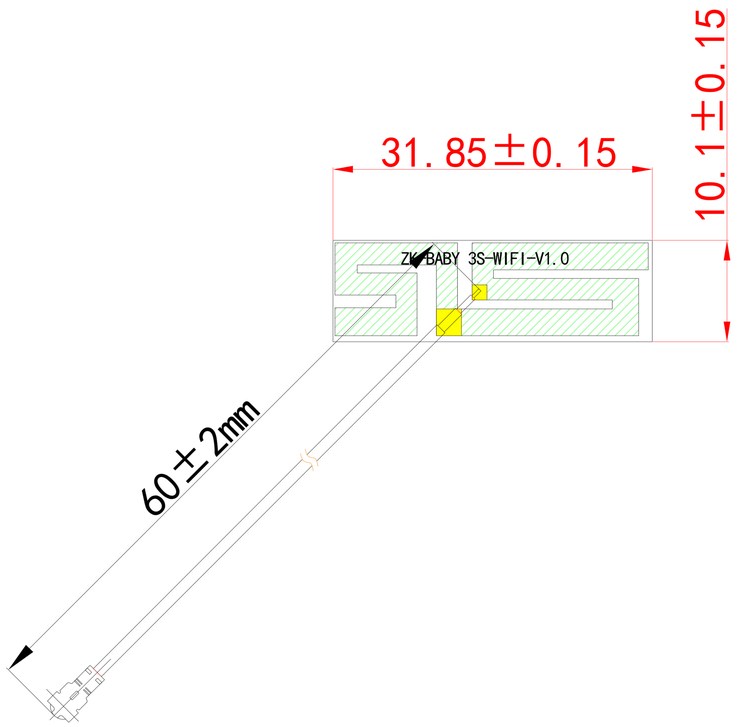

端子口向下焊接

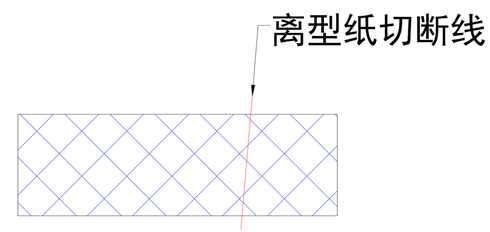

部件材质工艺说明:

序号	物料名称	产品描述	数量
1	FPC	PI	
2	同轴线	黑色IPEX-1代 RF⌀0.81	
3			

NOTES:
1. 绿色为铜材质部分; 无色为基材; 黄色部分为镀金区; 蓝色为背胶区域;
2. 刀模不可伤到线路，镀金区要与线路导通;
3. 表面不可以有污物、擦伤、黑点、镀金后断裂及脱落等不良现象;
4. 材料: FPC为PI(电解铜)基材+胶(3M9471 0.05mm)+表面油墨(凯耀/优力/力拓达/力固) (>0.01mm)];
5. 反面背胶3M 9471 300LSE (粘性需过高低温实验)，试验条件: -30°C (60min)～(转换时间30min)～+70°C(60min)～(转换时间30min)～-30°C (60min) .... 如此共五个循环后常温放置8H无脱落、起翘、掉墨、起包鼓;
6. 金手指表面不可有氧化现象(需过盐雾实验);
7. 标*为重点尺寸。

深圳市中科无线技术有限公司

第三角法				机种	BABY 3S		日期	2026.08.18	
0～10	±0.10	○	0.02	品名			设计		
10～20	±0.12	◎	0.03	料号	ZKA202709		审核	结构	CEN
20～40	±0.15	⊥	0.02	材质	PI			射频	HANG
40～	±0.20	▱	0.04	模面处理			确认		
		⌓	0.02						
位置	共1页	第1页		外观处理		单位 mm	比例 1:1	版本	A.0

由 Autodesk 教育版产品制作