


名称	规格	料号	编号
BT587充电针	PG2.0-4.7-1.2-W1.5-1.0-1.5	HJ-P1020	P1.2037A04

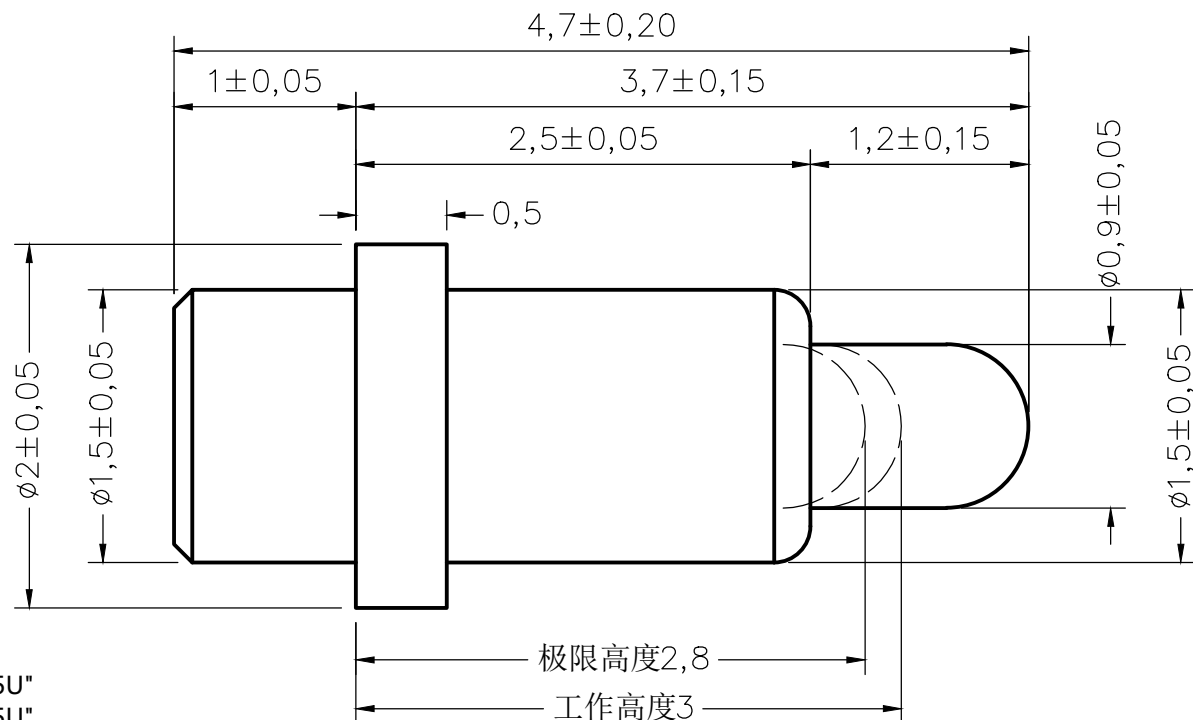

备注:

1、材料:

针管: 无铅铜

针头: 无铅铜

弹簧: SUS304

2、电镀:

针管: 镍底50U"-100U",镀金5U"

针头: 镍底50U"-100U",镀金5U"

弹簧: 镀金1U"

3、电器特征

额定电流: 1.0A

额定电压: 5V AC/DC

接触电阻: 50m Ohm Max

4、机械性能

工作压力: 30g±10g (工作高度时)

5、工作环境

-30°C~+80°C

6、使用寿命

10000次以上

耐久性: 10000次弹力保持在范围内

Dongguan HUANGJIE Communication Technology Co., Ltd.

东莞市皇捷通讯科技有限公司

第三角法	品名	日期	2021/4/11
未注公差参见标准	规格	设计	Mr.jin
0 = ±0.1	材质	审核	
0.0 = ±0.05	客户料号	确认	
0.00 = ±0.03	表面处理	单位	mm
0.000 = -	图号	比例	1:1 版本 REV:00
请勿实测图纸			