REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

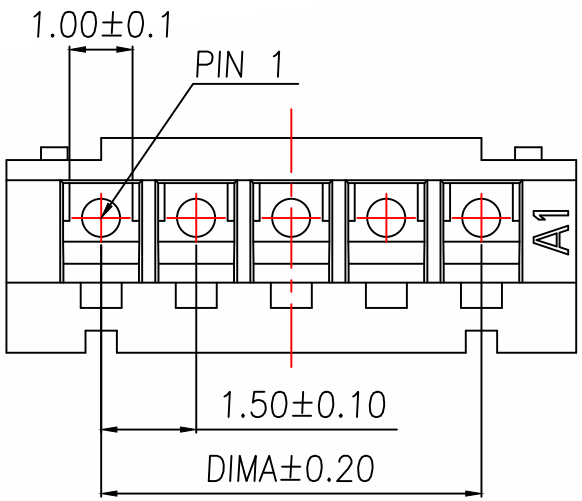

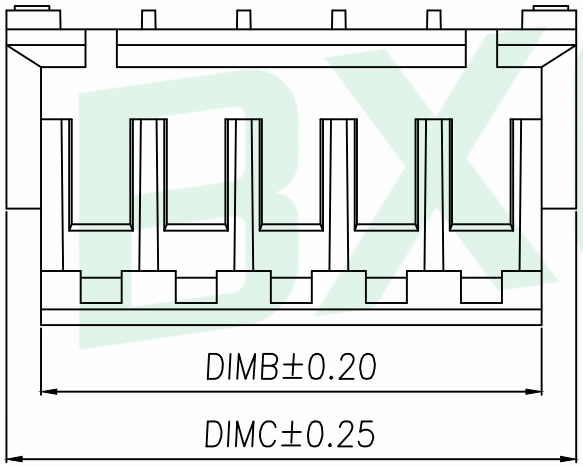

技术指标:

1.温度范围:−25°C~85°C.
2.额定电压:100V AC,DC.
3.耐电压:500V AC/minute.
4.接触电阻:≤20mΩ .
5.绝缘电阻:≥500MΩ.
6.额定电流: 1A AC,DC.

材料:

1.塑胶:PA66 白色

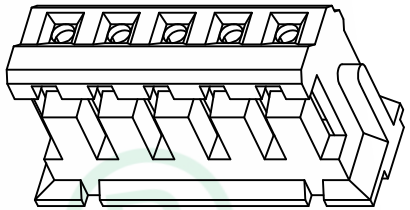

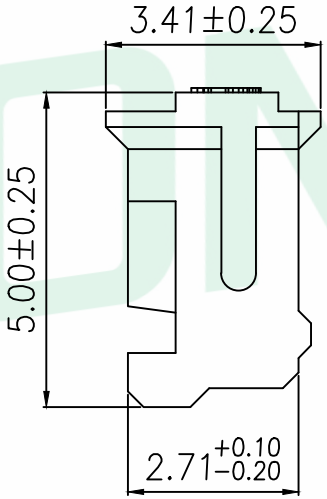

PART NO	PIN	A	B	C
WF-ZH1.5-2PC-GB	2	1.50	3.40	4.5
WF-ZH1.5-3PC-GB	3	3.00	4.90	6.0
WF-ZH1.5-4PC-GB	4	4.50	6.40	7.5
WF-ZH1.5-5PC-GB	5	6.00	7.90	9.0
WF-ZH1.5-6PC-GB	6	7.50	9.40	10.5
WF-ZH1.5-7PC-GB	7	9.00	10.90	12.0
WF-ZH1.5-8PC-GB	8	10.50	12.40	13.5
WF-ZH1.5-9PC-GB	9	12.00	13.90	15.0
WF-ZH1.5-10PC-GB	10	13.50	15.40	16.5
WF-ZH1.5-11PC-GB	11	15.00	16.90	18.0
WF-ZH1.5-12PC-GB	12	16.50	18.40	19.5
WF-ZH1.5-13PC-GB	13	18.00	19.90	21.0
WF-ZH1.5-14PC-GB	14	19.50	21.40	22.5
WF-ZH1.5-15PC-GB	15	21.00	22.90	24.0
WF-ZH1.5-16PC-GB	16	22.50	24.40	25.5

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
X.	±0.50
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
GENERAL ANGLE:	±1°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: ZH1.5 公头胶壳 不带扣 白色

DWG. NO.: WF-ZH1.5-XPC-GB

CHECKED: MAX

PART NO.: WF-ZH1.5-XPC-GB

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:
mm	none	1 of 2	A4	bxconn

APPROVED: WILL

REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE



2P



3P



4P



5P

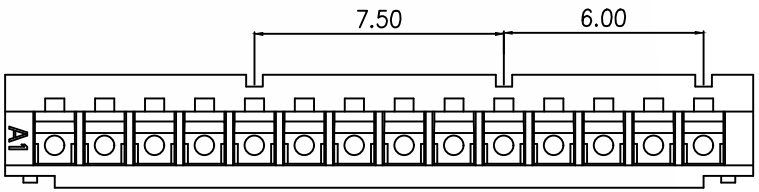

14P

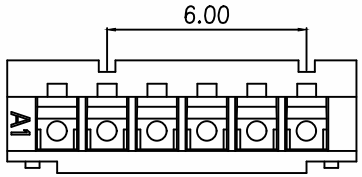

6P

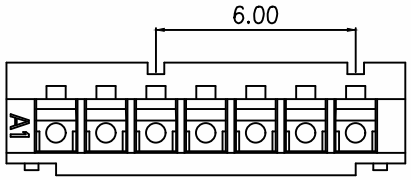

7P

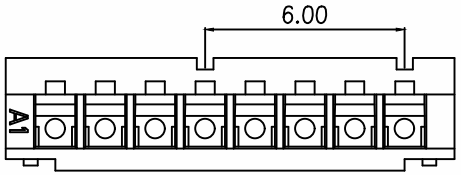

8P

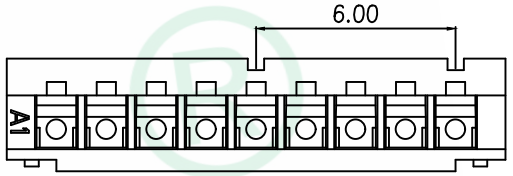

9P

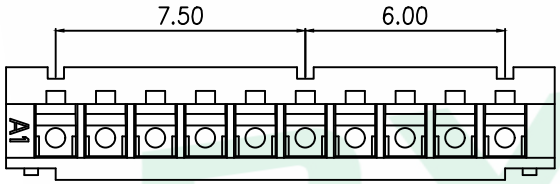

10P

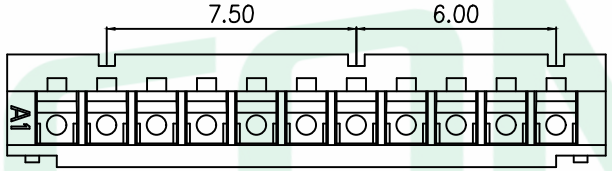

11P

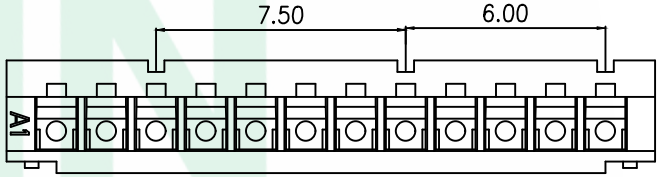

12P

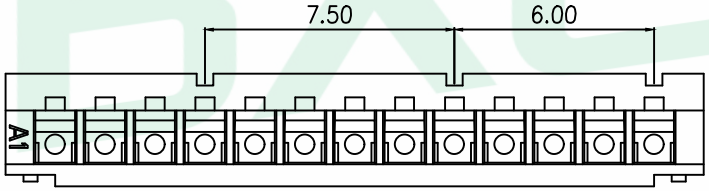

13P

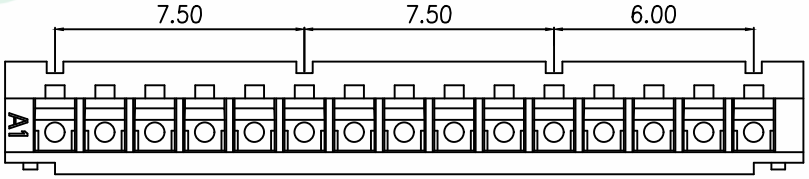

15P

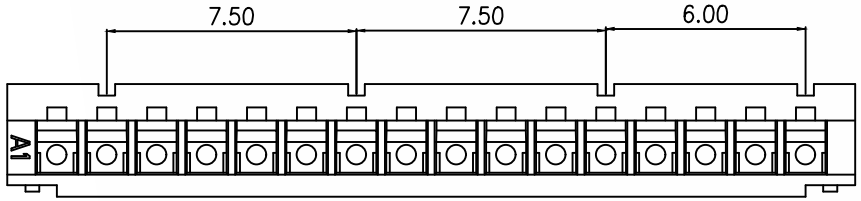

16P

GENERAL TOLERANCE						
DIM.	TOL.	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				BXCONN®
X.	±0.50	TITLE: ZH1.5 公头胶壳 不带扣 白色				
X.X	±0.20					
X.XX	±0.10					
GENERAL	ANGLE: ±1°	DWG. NO.: WF-ZH1.5-XPC-GB			CHECKED: MAX	
		PART NO.: WF-ZH1.5-XPC-GB			DRAWN: ELLA	
		UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 2 of 2	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL