编码(Coding)：JK/JXF260808008

南京时恒电子科技有限公司

Nanjing Shiheng Electronics Co.,Ltd.

产品承认书

APPROVAL SHEET

客户名称 CUSTOMER：	
产品名称 PART NAME：	MF51 玻封测温型 NTC 热敏电阻器 MF51 Series Glass shell NTC Thermistor
产品型号 PART NUMBER：	MF51 103F3435(B)
版次 REV.NO：	C0
日期 DATE：	2026-08-08

南京时恒电子科技有限公司
NANJING SHIHENG ELECTRONICS CO.,LTD.
地址：南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号
Address: No.18 Jinyang Road Hushu Town Jiangning District Nanjing China
邮编 Postcode：211121
TEL: 025-52121868
Http: //www.shiheng.com.cn E-MAIL: sales@shiheng.com.cn

变更登记表

REVISED RECORD SHEET

版次 REV. NO	变更日期 REV.DATE	变更内容 CHANGE CONTENT	申请人 APPLICANT	批准人 APPROVED
A0	2015/10/11	版本制定。 Version formulation	鞠晓丽	李少媛
B0	2022/4/1	更新规格书版本格式，增加版次管控，细化规格纸。 Update for version form of data sheet, add to management and control for number of edition, refine to PN and draw.	吴迎丽	李少媛
C0	2025/12/01	去掉：产品图纸此一页的变更履历表 Remove: Change history table on this page of the product drawing	刘星月	李少媛

1、产品型号说明 Product model specification

MF51	103	F	3435	(B)
①	②	③	④	⑤

① MF51：玻封测温型 NTC 热敏电阻器系列（Glass shell NTC Thermistor Series）

② 103：25℃的零功率电阻值 10kΩ（Zero Power Resistance at 25℃ is 10kΩ）

③ F：阻值精度代码 E-±0.5% F-±1% G-±2% H-±3% J-±5%（Resistance precision code E-±0.5% F-±1% G-±2% H-±3% J-±5%）

④ 3435：$B_{25/85}$ 值 3435K（$B_{25/85}$:3435K）

⑤ B：外形尺寸代码（Dimension Code）


2、电气性能 Electrical Characteristics

No.	项目 Item	符号 Symbol	测试条件 Test conditions	单位 Unit	性能要求 Requirements
2.1	25℃的零功率电阻值 Zero Power Resistance at 25℃	R_{25}	Ta=25±0.01℃ (Test Power≤0.1mW)	kΩ	10kΩ±1%
2.2	B 值 B-value	$B_{25/85}$	$B=[(T_a\times T_b)/(T_b-T_a)]\times \ln(R_a/R_b)$ T_a=25±0.01℃ T_b=85±0.01℃	K	3435K±1%
2.3	耗散系数 Thermal dissipation Coefficient	δ	静止空气中 In still air	mW/℃	约 0.96
2.4	时间常数 Thermal time constant	τ	静止空气中 In still air	sec	约 9
2.5	工作温度范围 Operating temperature range	/	/	℃	-55 ~ +250
2.6	最大额定功率 Maximum rated power	Pmax	/	mW	35
2.7	阻温特性 R&T-table	/	/	/	见附表 I See attached table I
2.8	阻值误差&温度误差 Resistance tolerance& Temperature tolerance	/	/	/	见附表 II See attached table II

3、产品图纸 Product drawing

产品图纸 Product drawing		客户确认 Customer confirm	客户名称 Customer：			
			确认 Confirm		日期 DATE	
产品型号 MODEL NO.	MF51 103F3435(B)		审核 Approve:		日期 DATE	

尺寸 Dimensions： （Unit：mm）

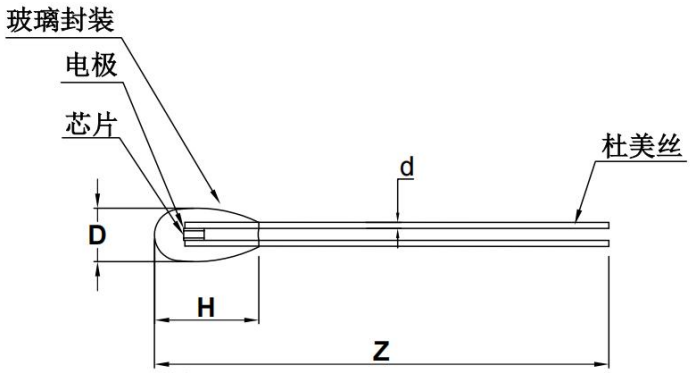

型号	D （mm）	H （mm）	Z （mm）	d （mm）
MF51-B	1.7±0.25	3.2±0.5	65±5	0.25±0.02

技术要求 Technical requirements：

1) 零功率阻值：R_{25}：10kΩ±1% (Zero Power Resistance: R_{25}：10kΩ±1%)；
2) $B_{25/85}$ 数值：3435K±1% (B-value:$B_{25/85}$: 3435K±1%)；
3) 引线：φ0.25 杜镁丝线（Φ0.25Magnesite wire)
4) 符合 RoHS 环保要求 (Meet environmental protection requirements:RoHS)。

材料规格 Material specifications

No.	名称 Name	材料规格 Material specifications	数量 Quantity	备注 Note
1	核心元件 Core element	热敏电阻芯片 10kΩ	1	
2	包封类 Coating material	玻壳	1	
3	引线 Lead	杜镁丝线	2	

4、可靠性 Reliability

No.	项目 Test Item	试验标准 Test Standard	试验条件及方法 Test Conditions / Methods	性能要求 Acceptance Criteria
4.1	引出端强度 Tensile Strength of Terminals	IEC60068-2-21	固定电阻端，拉力：5N±1 N，时间：10±1 秒 Keep the unit fixed, apply 5±1 N for 10±1 seconds.	无可见性损伤 No Visible damage $\lvert\Delta R_{25}/R_{25}\rvert \leqslant 2\%$
4.2	可焊性 Solderability	IEC60068-2-20	温度：245℃±5℃，时间：2-3 秒 Temperature: 245℃ ± 5℃ for 2 ~ 3 seconds.	着锡面积≥95% Coverage area≥95%
4.3	耐焊接热 Resistance to Soldering Heat	IEC60068-2-20	锡锅温度：260℃±5℃，浸入深度距电阻体 6mm，时间：5±1 秒 Temperature of solder bath: 260℃ ± 5℃, insertion depth: 6 mm from resistor body, duration: 5 ± 1 seconds.	无可见性损伤 No Visible damage $\lvert\Delta R_{25}/R_{25}\rvert \leqslant 2\%$
4.4	稳态湿热 Damp heat, Steady State	IEC60068-2-78	温度：40℃±2℃,湿度：93%RH±2%RH,时间：500h Temperature: 40℃ ± 2℃, 93% RH ± 2% RH, 500 hrs.	无可见性损伤 No Visible damage $\lvert\Delta R_{25}/R_{25}\rvert \leqslant 2\%$
4.5	温度快速变化 Rapid changes of temperature	IEC60068-2-14	以下条件重复 5 个周期 The conditions shown below shall be repeated 5 cycles.	无可见性损伤 No Visible damage $\lvert\Delta R_{25}/R_{25}\rvert \leqslant 2\%$
			步骤 Step / 温度 Temperature (℃) / 周期 Period (minutes) 1 / -55±5 / 30±3 2 / Room Temperature (室温) / 5±3 3 / 250±5 / 30±3 4 / Room Temperature (室温) / 5±3	
4.6	高温储存 High temperature storage	IEC60068-2-2	温度：250℃±2℃，时间：1000h Temperature: 250℃ ± 2℃, Duration: 1000 hrs.	无可见性损伤 No Visible damage $\lvert\Delta R_{25}/R_{25}\rvert \leqslant 2\%$
4.7	低温储存 Low temperature storage	IEC60068-2-1	温度：-55℃±2℃，时间：1000h Temperature: －55℃ ± 2℃, Duration: 1000 hrs.	无可见性损伤 No Visible damage $\lvert\Delta R_{25}/R_{25}\rvert \leqslant 2\%$


▲注： 1）稳态湿热及温度快速变化试验结束后，样品需在常温环境下静置 2 小时后再做性能测试；

▲Note：1）After the test of steady-state humid heat and rapid temperature change, the sample should be kept for 2 hours at room temperature before performance test；


2）高温存储结束后，需随测试环境自然恢复至常温，再取出做性能测试。

2）After the test of high-temperature storage is complete, and then take it out for performance test when the test environment naturally regain to normal temperature.

5、推荐波峰焊曲线 Recommended wave soldering profile

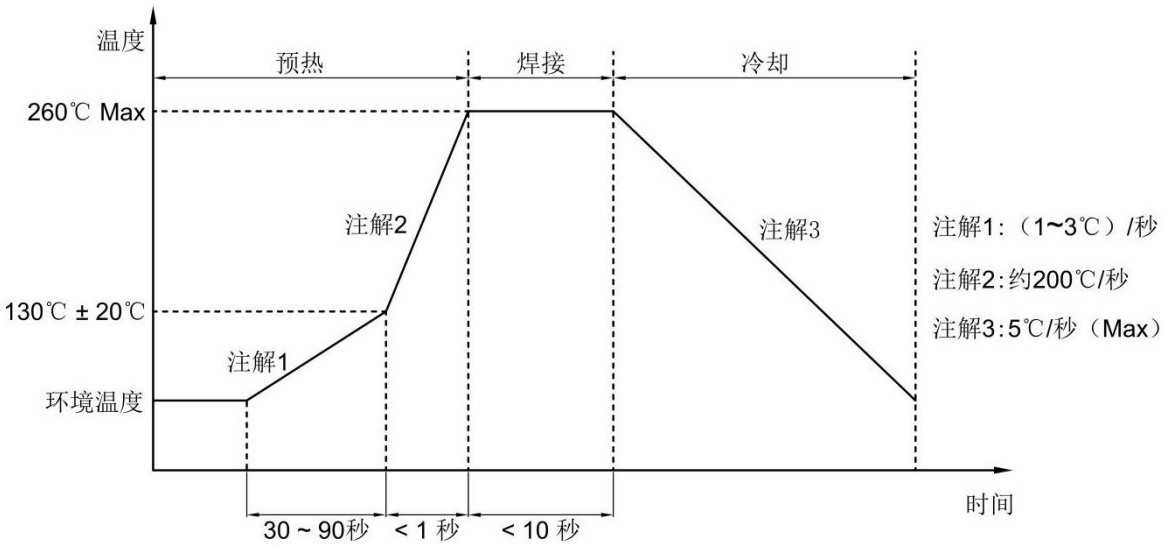

6、降功耗曲线 Power derating curve

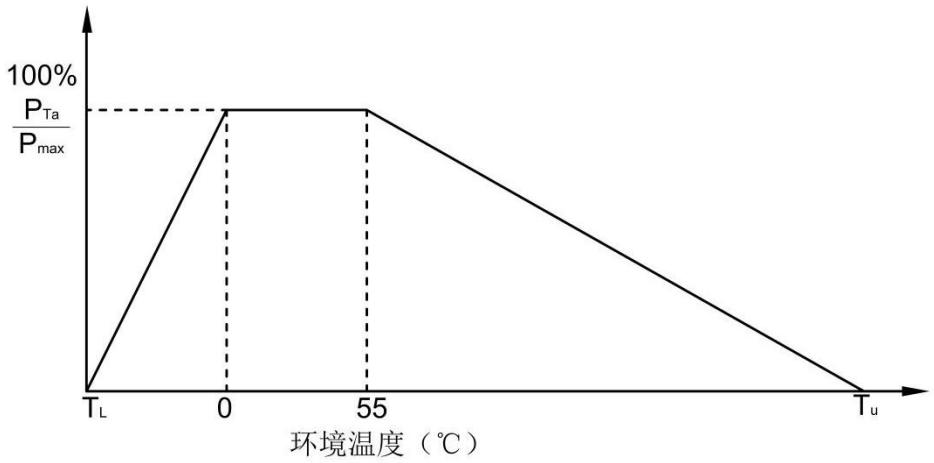

例如： 环境温度（T_a）=85℃

最高工作温度（T_U）=250℃

P_{Ta}=（T_U-T_a)/(T_U-55)*P_{max}=84.6%P_{max}

环境温度（T_a）= -10℃

最低工作温度（T_L）= -55℃

P_{Ta}=（T_L-T_a)/(T_L-0)*P_{max}=81.8%P_{max}

7、产品包装 Product packaging

7.1 包装方式 Packing Type

☑ 散装方式 Bulk Type ☐盒装方式 Boxed Type ☐ 盘装方式 Reel Type

7.2 包装规格 Packing specification

No.	包装规格 Packing specification	包装材料、尺寸 Packing material, size	产品数量 Quantity
1	包装袋 Packing bag	热封口袋(Heat sealing bag) W×H=110mm×130mm	500
2	内包装盒 Inner box	纸箱(Carton) L×W×H=282mm×193mm×72mm	

8、存储&运输要求 Storage & Transportation requirements

8.1 存储环境要求；Storage environment requirements；

8.1.1 储存温度：-10℃～ +40℃；储存湿度：≤75% RH；

Storage temperature: -10℃～ +40℃; storage humidity: ≤75% RH；

8.1.2 避免存放在具有腐蚀性物质及气体的环境中、光照及辐射源的环境下；

Avoid storage in the environment of corrosive substances and gas, light and radiation source；

8.1.3 包装打开后需重新密封保存，贮存期 1 年，超过贮存期，可按本标准规定的项目重新检验，如符合要求仍可使用；

After the package is opened, it should be re-sealed and stored for one year. If the storage period exceeds, it can be retested according to the items specified in this sheet. If it meets the requirements, it can still be used；

8.2 运输要求；Transportation requirements；

8.2.1 存储或运输过程中，产品叠放高度不超过 4 箱产品；

During storage or transportation, the height of stacked products should not exceed the height of 4 boxes；

8.2.2 避免产品在运输过程中强烈碰撞和跌落；

Avoid strong collision and fall during transportation；

8.2.3 产品运输方式不限，但需要避免雨水、雪、冰雹、海水的直接或间接淋袭。

The transportation method is not limited, but the direct or indirect attack of rain, snow, hail and sea water should be avoided.

9、安装&使用注意事项 Installation & Use precautions

9.1 本产品的用途：温度测量与控制；

Usage of this product: Temperature measurement and control；

9.2 本产品适用于常规家用、工业产品上，如果用于特殊设备/装置如：航空航天、深海探测、医疗、军用、新能源电源、铁道交通、消防、交通信号等设备上，请联系我司人员对相应的要求进行确认；

This product is used for conventional household and industrial products. If used in special equipment/device such as: aerospace, deep sea exploration, medical, military, new energy power supply, railway traffic, fire control, traffic signals and other equipment, please contact our staff to confirm the corresponding requirements；

9.3 产品使用的最大工作温度，最大功率等，依照规格书要求作业，不可超出规格书范围；

The maximum working temperature, maximum power, etc. of the product shall be operated in accordance with the requirements of the specification, and shall not exceed the scope of the specification；

9.4 设计使用时，避免过大的电流引起元件自身发热而产生测量误差；

When designing and using, avoid measuring error caused by excessive current；

9.5 产品外观发现变形、破损时，不建议使用，可能会影响产品电气性能；

If the product is deformed or damaged, do not use it. Otherwise, the electrical performance may be affected；

9.6 烙铁焊接时，焊接处距玻壳距离至少 2mm，焊接温度应低于 360℃，焊接时间＜3ses；

When soldering by soldering iron, the distance between the welding place and the glass shell should be at least 2mm, the welding temperature should be lower than 360℃, and the welding time should be less than 3sec；

9.7 如在加工过程中需使用热缩管，热缩管热缩时不可使用电吹风进行吹制，建议热缩工艺，将套好热缩管后的产品放入恒温烘箱中，按 110℃/10～12min 进行热缩；

If the heat shrinkable tube is used in the manufacturing process, do not use a hair dryer to shrink the tube. This is a recommended heat shrinkable process that puts the product covered shrinkable tube into a constant temperature oven, and shrink them at 110℃/10 ~ 12min；

9.8 一般不建议做注塑加工，因为注塑工艺的高温和高压会直接影响产品性能，本产品如果采用注塑工艺加工，需与我司确认具体的注塑工艺参数；

Generally, injection molding is not recommended, because the high temperature and high pressure of injection molding process will directly affect the product performance. If the product is processed by injection molding process, it is necessary to confirm the specific injection molding process parameters with our company；

9.9 产品核心芯片为陶瓷半导体，在使用过程中避免挤压或对玻壳物理撞击，以免造成产品损伤；

The core chip of the product is a ceramic semiconductor. Avoid extrusion or physical impact on the glass shell in the process of use, so as not to cause product damage；

9.10 若引线弯曲时，弯曲点应距玻壳端 2mm 以上，以免造成玻壳损伤；

In case of lead bending,the dot of bending should be above 2mm from glass shell to avoid of damaging for glass shell；

9.11 对于 MF51 型号的测温型 NTC 热敏电阻器，其均为径向引出线结构，不得将其两引线拉成 180° 轴向使用。

For the MF51 Type NTC thermistors, they are all radial lead-out structure, shall not be used to pull its two leads into 180° axial.

10、产品认证 Product certification

No.	项目 Projects	产品认证 Product certification
10.1	质量管理体系认证 Quality Management System Certification	ISO9001:2015
		IATF16949：2016
10.2	环境管理体系认证 Environmental Management System Certification	ISO14001:2015
10.3	知识产权管理体系认证 Intellectual Property Management System Certification	GB/T29490-2013
10.4	环保检测报告 Environmental test report	RoHS 2.0
10.5	UL/cUL 认证（E240991） UL/cUL certificate（E240991）	
10.6	CQC 认证（CQC19001222003） CQC certificate（CQC19001222003）	
10.7	TUV 认证（R50245892） TUV certificate（R50245892）	
10.8	江苏省高新技术产品认证 High-tech product certificate in Jiangsu Province	
10.9	产品通过 AEC-Q200 测试 Passed by AECQ-200	UK220409024

附表 I Attachment I

南京时恒电子科技有限公司

R_{25}=10kΩ 精度:±1%　　$B_{25/85}$=3435K 精度:±1%（P447-17）

温度(℃)	电阻(kΩ)			电阻精度(%)		温度精度(℃)	
	最小值	中心值	最大值	△R	-△R	△T	-△T
-55	519.7	547.1	574.4	5.003	-5.003	1.917	-1.917
-54	435.3	457.4	479.4	4.824	-4.824	1.892	-1.892
-53	383.9	402.8	421.7	4.697	-4.697	1.862	-1.862
-52	350.9	367.9	384.8	4.606	-4.606	1.829	-1.829
-51	328.6	344.2	359.8	4.54	-4.54	1.794	-1.794
-50	312.4	327.1	341.8	4.489	-4.489	1.758	-1.758
-49	299.8	313.8	327.7	4.447	-4.447	1.722	-1.722
-48	289	302.3	315.7	4.41	-4.41	1.685	-1.685
-47	279	291.8	304.5	4.374	-4.374	1.649	-1.649
-46	269.2	281.4	293.6	4.338	-4.338	1.614	-1.614
-45	259.3	270.9	282.6	4.3	-4.3	1.579	-1.579
-44	249.1	260.2	271.3	4.26	-4.26	1.545	-1.545
-43	238.7	249.2	259.7	4.216	-4.216	1.512	-1.512
-42	228.1	238	247.9	4.17	-4.17	1.48	-1.48
-41	217.3	226.7	236	4.122	-4.122	1.448	-1.448
-40	206.7	215.4	224.2	4.071	-4.071	1.417	-1.417
-39	196.1	204.3	212.6	4.018	-4.018	1.387	-1.387
-38	185.8	193.5	201.2	3.963	-3.963	1.358	-1.358
-37	175.9	183	190.2	3.908	-3.908	1.329	-1.329
-36	166.3	173	179.6	3.851	-3.851	1.301	-1.301
-35	157.2	163.4	169.6	3.794	-3.794	1.273	-1.273
-34	148.5	154.2	160	3.736	-3.736	1.246	-1.246
-33	140.3	145.6	151	3.679	-3.679	1.22	-1.22
-32	132.5	137.5	142.5	3.622	-3.622	1.193	-1.193
-31	125.2	129.9	134.5	3.564	-3.564	1.168	-1.168
-30	118.4	122.7	127	3.508	-3.508	1.142	-1.142
-29	112	116	120	3.452	-3.452	1.117	-1.117

-28	106	109.7	113.5	3.396	-3.396	1.093	-1.093
-27	100.4	103.8	107.3	3.341	-3.341	1.069	-1.069
-26	95.14	98.38	101.6	3.286	-3.286	1.045	-1.045
-25	90.2	93.22	96.23	3.232	-3.232	1.021	-1.021
-24	85.57	88.38	91.19	3.179	-3.179	0.9988	-0.9988
-23	81.22	83.84	86.46	3.126	-3.126	0.976	-0.976
-22	77.13	79.58	82.02	3.074	-3.074	0.9536	-0.9536
-21	73.29	75.57	77.86	3.022	-3.022	0.9314	-0.9314
-20	69.67	71.8	73.94	2.971	-2.971	0.9096	-0.9096
-19	66.26	68.26	70.25	2.921	-2.921	0.8882	-0.8882
-18	63.05	64.91	66.78	2.87	-2.87	0.867	-0.867
-17	60.01	61.76	63.5	2.82	-2.82	0.8462	-0.8462
-16	57.15	58.78	60.41	2.771	-2.771	0.8257	-0.8257
-15	54.44	55.96	57.49	2.722	-2.722	0.8056	-0.8056
-14	51.88	53.3	54.73	2.673	-2.673	0.7857	-0.7857
-13	49.45	50.79	52.12	2.625	-2.625	0.7662	-0.7662
-12	47.15	48.4	49.65	2.577	-2.577	0.747	-0.747
-11	44.98	46.14	47.31	2.529	-2.529	0.7281	-0.7281
-10	42.91	44.01	45.1	2.481	-2.481	0.7095	-0.7095
-9	40.95	41.98	43	2.434	-2.434	0.6912	-0.6912
-8	39.1	40.05	41.01	2.387	-2.387	0.6732	-0.6732
-7	37.33	38.23	39.12	2.341	-2.341	0.6555	-0.6555
-6	35.66	36.5	37.34	2.294	-2.294	0.6381	-0.6381
-5	34.07	34.86	35.64	2.248	-2.248	0.621	-0.621
-4	32.56	33.3	34.03	2.203	-2.203	0.6041	-0.6041
-3	31.13	31.82	32.5	2.157	-2.157	0.5876	-0.5876
-2	29.77	30.41	31.05	2.112	-2.112	0.5713	-0.5713
-1	28.47	29.07	29.68	2.067	-2.067	0.5554	-0.5554
0	27.24	27.81	28.37	2.022	-2.022	0.5396	-0.5396
1	26.07	26.6	27.13	1.978	-1.978	0.5242	-0.5242
2	24.96	25.45	25.95	1.934	-1.934	0.509	-0.509
3	23.9	24.36	24.82	1.89	-1.89	0.4941	-0.4941
4	22.9	23.33	23.76	1.847	-1.847	0.4794	-0.4794
5	21.94	22.34	22.74	1.804	-1.804	0.465	-0.465

6	21.03	21.4	21.78	1.761	-1.761	0.4508	-0.4508
7	20.16	20.51	20.86	1.718	-1.718	0.4368	-0.4368
8	19.33	19.66	19.99	1.676	-1.676	0.4231	-0.4231
9	18.55	18.85	19.16	1.634	-1.634	0.4096	-0.4096
10	17.8	18.09	18.37	1.592	-1.592	0.3964	-0.3964
11	17.08	17.35	17.62	1.551	-1.551	0.3833	-0.3833
12	16.4	16.65	16.9	1.51	-1.51	0.3705	-0.3705
13	15.75	15.99	16.22	1.469	-1.469	0.358	-0.358
14	15.13	15.35	15.57	1.428	-1.428	0.3456	-0.3456
15	14.54	14.74	14.95	1.388	-1.388	0.3334	-0.3334
16	13.97	14.17	14.36	1.348	-1.348	0.3215	-0.3215
17	13.44	13.61	13.79	1.308	-1.308	0.3097	-0.3097
18	12.92	13.09	13.25	1.269	-1.269	0.2982	-0.2982
19	12.43	12.58	12.74	1.23	-1.23	0.2868	-0.2868
20	11.96	12.1	12.25	1.191	-1.191	0.2757	-0.2757
21	11.51	11.64	11.78	1.152	-1.152	0.2647	-0.2647
22	11.08	11.2	11.33	1.114	-1.114	0.254	-0.254
23	10.67	10.78	10.9	1.075	-1.075	0.2434	-0.2434
24	10.27	10.38	10.49	1.037	-1.037	0.233	-0.233
25	9.9	10	10.1	1	-1	0.2229	-0.2229
26	9.531	9.631	9.731	1.037	-1.037	0.2328	-0.2328
27	9.178	9.278	9.378	1.074	-1.074	0.2429	-0.2429
28	8.841	8.94	9.04	1.111	-1.111	0.253	-0.253
29	8.518	8.617	8.716	1.148	-1.148	0.2632	-0.2632
30	8.208	8.306	8.405	1.185	-1.185	0.2734	-0.2734
31	7.911	8.009	8.107	1.221	-1.221	0.2838	-0.2838
32	7.626	7.724	7.821	1.258	-1.258	0.2942	-0.2942
33	7.354	7.45	7.547	1.294	-1.294	0.3046	-0.3046
34	7.092	7.188	7.283	1.33	-1.33	0.3152	-0.3152
35	6.841	6.936	7.031	1.365	-1.365	0.3258	-0.3258
36	6.601	6.694	6.788	1.401	-1.401	0.3365	-0.3365
37	6.37	6.463	6.555	1.436	-1.436	0.3472	-0.3472
38	6.148	6.24	6.332	1.471	-1.471	0.358	-0.358
39	5.935	6.026	6.117	1.506	-1.506	0.3689	-0.3689

40	5.731	5.821	5.911	1.541	-1.541	0.3799	-0.3799
41	5.535	5.624	5.712	1.575	-1.575	0.3909	-0.3909
42	5.346	5.434	5.521	1.609	-1.609	0.402	-0.402
43	5.165	5.252	5.338	1.643	-1.643	0.4132	-0.4132
44	4.992	5.077	5.162	1.677	-1.677	0.4245	-0.4245
45	4.824	4.908	4.992	1.711	-1.711	0.4358	-0.4358
46	4.664	4.747	4.829	1.745	-1.745	0.4472	-0.4472
47	4.509	4.591	4.673	1.778	-1.778	0.4587	-0.4587
48	4.361	4.441	4.522	1.811	-1.811	0.4702	-0.4702
49	4.218	4.297	4.376	1.844	-1.844	0.4818	-0.4818
50	4.08	4.159	4.237	1.877	-1.877	0.4935	-0.4935
51	3.948	4.025	4.102	1.909	-1.909	0.5053	-0.5053
52	3.821	3.897	3.972	1.942	-1.942	0.5171	-0.5171
53	3.699	3.773	3.848	1.974	-1.974	0.5291	-0.5291
54	3.581	3.654	3.727	2.006	-2.006	0.541	-0.541
55	3.467	3.539	3.611	2.038	-2.038	0.5531	-0.5531
56	3.358	3.429	3.5	2.07	-2.07	0.5652	-0.5652
57	3.253	3.322	3.392	2.101	-2.101	0.5774	-0.5774
58	3.151	3.22	3.289	2.133	-2.133	0.5897	-0.5897
59	3.053	3.121	3.189	2.164	-2.164	0.6021	-0.6021
60	2.959	3.026	3.092	2.195	-2.195	0.6145	-0.6145
61	2.868	2.934	2.999	2.226	-2.226	0.627	-0.627
62	2.781	2.845	2.909	2.256	-2.256	0.6396	-0.6396
63	2.696	2.759	2.823	2.287	-2.287	0.6522	-0.6522
64	2.615	2.677	2.739	2.317	-2.317	0.6649	-0.6649
65	2.536	2.597	2.658	2.348	-2.348	0.6777	-0.6777
66	2.46	2.52	2.58	2.378	-2.378	0.6905	-0.6905
67	2.387	2.446	2.505	2.408	-2.408	0.7035	-0.7035
68	2.316	2.374	2.432	2.437	-2.437	0.7165	-0.7165
69	2.248	2.305	2.362	2.467	-2.467	0.7295	-0.7295
70	2.182	2.238	2.294	2.496	-2.496	0.7427	-0.7427
71	2.118	2.173	2.228	2.526	-2.526	0.7559	-0.7559
72	2.057	2.111	2.165	2.555	-2.555	0.7691	-0.7691
73	1.997	2.05	2.103	2.584	-2.584	0.7825	-0.7825

74	1.94	1.992	2.044	2.613	-2.613	0.7959	-0.7959
75	1.884	1.935	1.986	2.642	-2.642	0.8094	-0.8094
76	1.83	1.881	1.931	2.67	-2.67	0.8229	-0.8229
77	1.778	1.828	1.877	2.699	-2.699	0.8365	-0.8365
78	1.728	1.776	1.825	2.728	-2.728	0.8502	-0.8502
79	1.679	1.727	1.774	2.756	-2.756	0.8639	-0.8639
80	1.632	1.678	1.725	2.784	-2.784	0.8777	-0.8777
81	1.586	1.632	1.678	2.812	-2.812	0.8916	-0.8916
82	1.542	1.587	1.632	2.84	-2.84	0.9056	-0.9056
83	1.499	1.543	1.587	2.868	-2.868	0.9196	-0.9196
84	1.457	1.501	1.544	2.896	-2.896	0.9337	-0.9337
85	1.417	1.46	1.502	2.924	-2.924	0.9478	-0.9478
86	1.378	1.42	1.462	2.952	-2.952	0.962	-0.962
87	1.34	1.381	1.422	2.979	-2.979	0.9763	-0.9763
88	1.303	1.344	1.384	3.007	-3.007	0.9906	-0.9906
89	1.268	1.307	1.347	3.034	-3.034	1.005	-1.005
90	1.233	1.272	1.311	3.062	-3.062	1.019	-1.019
91	1.199	1.238	1.276	3.089	-3.089	1.034	-1.034
92	1.167	1.205	1.242	3.116	-3.116	1.048	-1.048
93	1.135	1.172	1.209	3.143	-3.143	1.063	-1.063
94	1.105	1.141	1.177	3.17	-3.17	1.078	-1.078
95	1.075	1.111	1.146	3.197	-3.197	1.092	-1.092
96	1.046	1.081	1.116	3.224	-3.224	1.107	-1.107
97	1.018	1.053	1.087	3.251	-3.251	1.122	-1.122
98	0.9916	1.025	1.058	3.278	-3.278	1.137	-1.137
99	0.9652	0.9982	1.031	3.304	-3.304	1.152	-1.152
100	0.9396	0.972	1.004	3.331	-3.331	1.167	-1.167
101	0.9147	0.9465	0.9783	3.358	-3.358	1.182	-1.182
102	0.8905	0.9217	0.9529	3.384	-3.384	1.198	-1.198
103	0.8671	0.8977	0.9283	3.41	-3.41	1.213	-1.213
104	0.8443	0.8744	0.9044	3.437	-3.437	1.228	-1.228
105	0.8222	0.8517	0.8812	3.463	-3.463	1.244	-1.244
106	0.8007	0.8296	0.8586	3.489	-3.489	1.259	-1.259
107	0.7798	0.8082	0.8367	3.516	-3.516	1.275	-1.275


108	0.7595	0.7874	0.8153	3.542	-3.542	1.291	-1.291
109	0.7399	0.7672	0.7946	3.568	-3.568	1.306	-1.306
110	0.7207	0.7476	0.7745	3.594	-3.594	1.322	-1.322
111	0.7022	0.7285	0.7549	3.619	-3.619	1.338	-1.338
112	0.6841	0.71	0.7359	3.645	-3.645	1.354	-1.354
113	0.6666	0.692	0.7174	3.671	-3.671	1.37	-1.37
114	0.6496	0.6745	0.6994	3.696	-3.696	1.386	-1.386
115	0.633	0.6575	0.682	3.722	-3.722	1.402	-1.402
116	0.617	0.641	0.665	3.747	-3.747	1.418	-1.418
117	0.6013	0.6249	0.6485	3.773	-3.773	1.435	-1.435
118	0.5862	0.6093	0.6325	3.798	-3.798	1.451	-1.451
119	0.5715	0.5942	0.6169	3.823	-3.823	1.467	-1.467
120	0.5572	0.5795	0.6018	3.848	-3.848	1.484	-1.484
121	0.5433	0.5652	0.5871	3.873	-3.873	1.5	-1.5
122	0.5298	0.5513	0.5728	3.898	-3.898	1.517	-1.517
123	0.5167	0.5378	0.5589	3.923	-3.923	1.534	-1.534
124	0.504	0.5247	0.5454	3.948	-3.948	1.551	-1.551
125	0.4916	0.512	0.5323	3.972	-3.972	1.567	-1.567
126	0.4796	0.4996	0.5195	3.997	-3.997	1.584	-1.584
127	0.4679	0.4876	0.5072	4.021	-4.021	1.601	-1.601
128	0.4566	0.4759	0.4951	4.046	-4.046	1.618	-1.618
129	0.4456	0.4645	0.4834	4.07	-4.07	1.636	-1.636
130	0.4349	0.4535	0.4721	4.094	-4.094	1.653	-1.653
131	0.4246	0.4428	0.461	4.118	-4.118	1.67	-1.67
132	0.4145	0.4324	0.4503	4.141	-4.141	1.688	-1.688
133	0.4047	0.4223	0.4399	4.165	-4.165	1.705	-1.705
134	0.3952	0.4125	0.4297	4.189	-4.189	1.723	-1.723
135	0.3859	0.4029	0.4199	4.212	-4.212	1.74	-1.74
136	0.377	0.3936	0.4103	4.235	-4.235	1.758	-1.758
137	0.3682	0.3846	0.401	4.259	-4.259	1.776	-1.776
138	0.3598	0.3759	0.392	4.282	-4.282	1.793	-1.793
139	0.3515	0.3674	0.3832	4.305	-4.305	1.811	-1.811
140	0.3435	0.3591	0.3746	4.327	-4.327	1.829	-1.829
141	0.3358	0.351	0.3663	4.35	-4.35	1.847	-1.847

142	0.3282	0.3432	0.3582	4.373	-4.373	1.866	-1.866
143	0.3209	0.3356	0.3504	4.395	-4.395	1.884	-1.884
144	0.3137	0.3282	0.3427	4.417	-4.417	1.902	-1.902
145	0.3068	0.321	0.3353	4.439	-4.439	1.92	-1.92
146	0.3	0.3141	0.3281	4.461	-4.461	1.939	-1.939
147	0.2935	0.3073	0.321	4.483	-4.483	1.957	-1.957
148	0.2871	0.3006	0.3142	4.505	-4.505	1.976	-1.976
149	0.2809	0.2942	0.3075	4.527	-4.527	1.995	-1.995
150	0.2748	0.288	0.3011	4.548	-4.548	2.013	-2.013
151	0.269	0.2819	0.2947	4.57	-4.57	2.032	-2.032
152	0.2632	0.2759	0.2886	4.591	-4.591	2.051	-2.051
153	0.2577	0.2701	0.2826	4.612	-4.612	2.07	-2.07
154	0.2523	0.2645	0.2768	4.633	-4.633	2.089	-2.089
155	0.247	0.259	0.2711	4.654	-4.654	2.108	-2.108
156	0.2418	0.2537	0.2656	4.675	-4.675	2.128	-2.128
157	0.2368	0.2485	0.2602	4.696	-4.696	2.147	-2.147
158	0.2319	0.2434	0.2549	4.716	-4.716	2.166	-2.166
159	0.2272	0.2385	0.2498	4.737	-4.737	2.186	-2.186
160	0.2225	0.2336	0.2448	4.757	-4.757	2.205	-2.205
161	0.218	0.2289	0.2399	4.778	-4.778	2.225	-2.225
162	0.2136	0.2243	0.2351	4.798	-4.798	2.244	-2.244
163	0.2093	0.2199	0.2305	4.818	-4.818	2.264	-2.264
164	0.2051	0.2155	0.2259	4.838	-4.838	2.284	-2.284
165	0.2009	0.2112	0.2215	4.858	-4.858	2.304	-2.304
166	0.1969	0.207	0.2171	4.878	-4.878	2.324	-2.324
167	0.193	0.2029	0.2129	4.898	-4.898	2.344	-2.344
168	0.1892	0.199	0.2087	4.918	-4.918	2.364	-2.364
169	0.1854	0.1951	0.2047	4.938	-4.938	2.384	-2.384
170	0.1817	0.1912	0.2007	4.958	-4.958	2.404	-2.404
171	0.1782	0.1875	0.1968	4.978	-4.978	2.425	-2.425
172	0.1747	0.1838	0.193	4.997	-4.997	2.445	-2.445
173	0.1712	0.1803	0.1893	5.017	-5.017	2.465	-2.465
174	0.1678	0.1768	0.1857	5.037	-5.037	2.486	-2.486
175	0.1646	0.1733	0.1821	5.056	-5.056	2.506	-2.506

176	0.1613	0.17	0.1786	5.076	-5.076	2.527	-2.527
177	0.1582	0.1667	0.1751	5.096	-5.096	2.548	-2.548
178	0.1551	0.1634	0.1718	5.115	-5.115	2.568	-2.568
179	0.152	0.1602	0.1685	5.135	-5.135	2.589	-2.589
180	0.149	0.1571	0.1652	5.155	-5.155	2.61	-2.61
181	0.1461	0.1541	0.162	5.174	-5.174	2.631	-2.631
182	0.1432	0.1511	0.1589	5.194	-5.194	2.652	-2.652
183	0.1404	0.1481	0.1558	5.214	-5.214	2.673	-2.673
184	0.1376	0.1452	0.1528	5.233	-5.233	2.694	-2.694
185	0.1349	0.1424	0.1499	5.253	-5.253	2.715	-2.715
186	0.1322	0.1396	0.147	5.273	-5.273	2.736	-2.736
187	0.1296	0.1369	0.1441	5.293	-5.293	2.758	-2.758
188	0.127	0.1342	0.1413	5.313	-5.313	2.779	-2.779
189	0.1245	0.1315	0.1385	5.333	-5.333	2.8	-2.8
190	0.122	0.1289	0.1358	5.353	-5.353	2.822	-2.822
191	0.1195	0.1263	0.1331	5.373	-5.373	2.843	-2.843
192	0.1171	0.1238	0.1305	5.393	-5.393	2.865	-2.865
193	0.1148	0.1213	0.1279	5.413	-5.413	2.887	-2.887
194	0.1124	0.1189	0.1254	5.433	-5.433	2.908	-2.908
195	0.1102	0.1165	0.1229	5.454	-5.454	2.93	-2.93
196	0.1079	0.1142	0.1204	5.474	-5.474	2.952	-2.952
197	0.1057	0.1119	0.118	5.495	-5.495	2.974	-2.974
198	0.1035	0.1096	0.1156	5.515	-5.515	2.995	-2.995
199	0.1014	0.1073	0.1133	5.536	-5.536	3.017	-3.017
200	0.0993	0.1052	0.111	5.557	-5.557	3.039	-3.039
201	0.0972	0.103	0.1087	5.577	-5.577	3.061	-3.061
202	0.0952	0.1009	0.1065	5.598	-5.598	3.084	-3.084
203	0.0932	0.0988	0.1043	5.619	-5.619	3.106	-3.106
204	0.0913	0.0967	0.1022	5.64	-5.64	3.128	-3.128
205	0.0894	0.0947	0.1001	5.661	-5.661	3.15	-3.15
206	0.0875	0.0928	0.098	5.682	-5.682	3.173	-3.173
207	0.0856	0.0908	0.096	5.703	-5.703	3.195	-3.195
208	0.0838	0.0889	0.094	5.724	-5.724	3.218	-3.218
209	0.0821	0.0871	0.0921	5.745	-5.745	3.24	-3.24

210	0.0803	0.0853	0.0902	5.767	-5.767	3.263	-3.263
211	0.0786	0.0835	0.0883	5.788	-5.788	3.285	-3.285
212	0.077	0.0817	0.0865	5.809	-5.809	3.308	-3.308
213	0.0754	0.08	0.0847	5.83	-5.83	3.331	-3.331
214	0.0738	0.0784	0.0829	5.851	-5.851	3.354	-3.354
215	0.0722	0.0767	0.0812	5.872	-5.872	3.377	-3.377
216	0.0707	0.0751	0.0796	5.893	-5.893	3.4	-3.4
217	0.0692	0.0736	0.0779	5.914	-5.914	3.423	-3.423
218	0.0678	0.0721	0.0763	5.935	-5.935	3.446	-3.446
219	0.0664	0.0706	0.0748	5.956	-5.956	3.469	-3.469
220	0.065	0.0691	0.0733	5.976	-5.976	3.492	-3.492
221	0.0637	0.0677	0.0718	5.997	-5.997	3.516	-3.516
222	0.0624	0.0664	0.0704	6.017	-6.017	3.539	-3.539
223	0.0611	0.0651	0.069	6.037	-6.037	3.563	-3.563
224	0.0599	0.0638	0.0676	6.057	-6.057	3.587	-3.587
225	0.0587	0.0625	0.0663	6.077	-6.077	3.61	-3.61
226	0.0576	0.0613	0.0651	6.096	-6.096	3.634	-3.634
227	0.0565	0.0602	0.0639	6.115	-6.115	3.658	-3.658
228	0.0554	0.0591	0.0627	6.134	-6.134	3.682	-3.682
229	0.0544	0.058	0.0615	6.153	-6.153	3.706	-3.706
230	0.0534	0.0569	0.0605	6.171	-6.171	3.731	-3.731
231	0.0525	0.0559	0.0594	6.188	-6.188	3.755	-3.755
232	0.0516	0.055	0.0584	6.205	-6.205	3.779	-3.779
233	0.0507	0.0541	0.0575	6.222	-6.222	3.804	-3.804
234	0.0499	0.0532	0.0565	6.238	-6.238	3.829	-3.829
235	0.0491	0.0524	0.0557	6.254	-6.254	3.854	-3.854
236	0.0484	0.0516	0.0549	6.269	-6.269	3.879	-3.879
237	0.0477	0.0509	0.0541	6.283	-6.283	3.904	-3.904
238	0.047	0.0502	0.0534	6.296	-6.296	3.929	-3.929
239	0.0464	0.0496	0.0527	6.309	-6.309	3.955	-3.955
240	0.0459	0.049	0.0521	6.321	-6.321	3.98	-3.98
241	0.0454	0.0484	0.0515	6.332	-6.332	4.006	-4.006
242	0.0449	0.0479	0.051	6.343	-6.343	4.032	-4.032
243	0.0445	0.0475	0.0505	6.352	-6.352	4.058	-4.058

244	0.0441	0.0471	0.0501	6.36	-6.36	4.085	-4.085
245	0.0438	0.0468	0.0498	6.367	-6.367	4.111	-4.111
246	0.0435	0.0465	0.0495	6.374	-6.374	4.138	-4.138
247	0.0433	0.0463	0.0492	6.378	-6.378	4.165	-4.165
248	0.0432	0.0461	0.049	6.382	-6.382	4.192	-4.192
249	0.0431	0.046	0.0489	6.384	-6.384	4.219	-4.219
250	0.043	0.046	0.0489	6.385	-6.385	4.247	-4.247

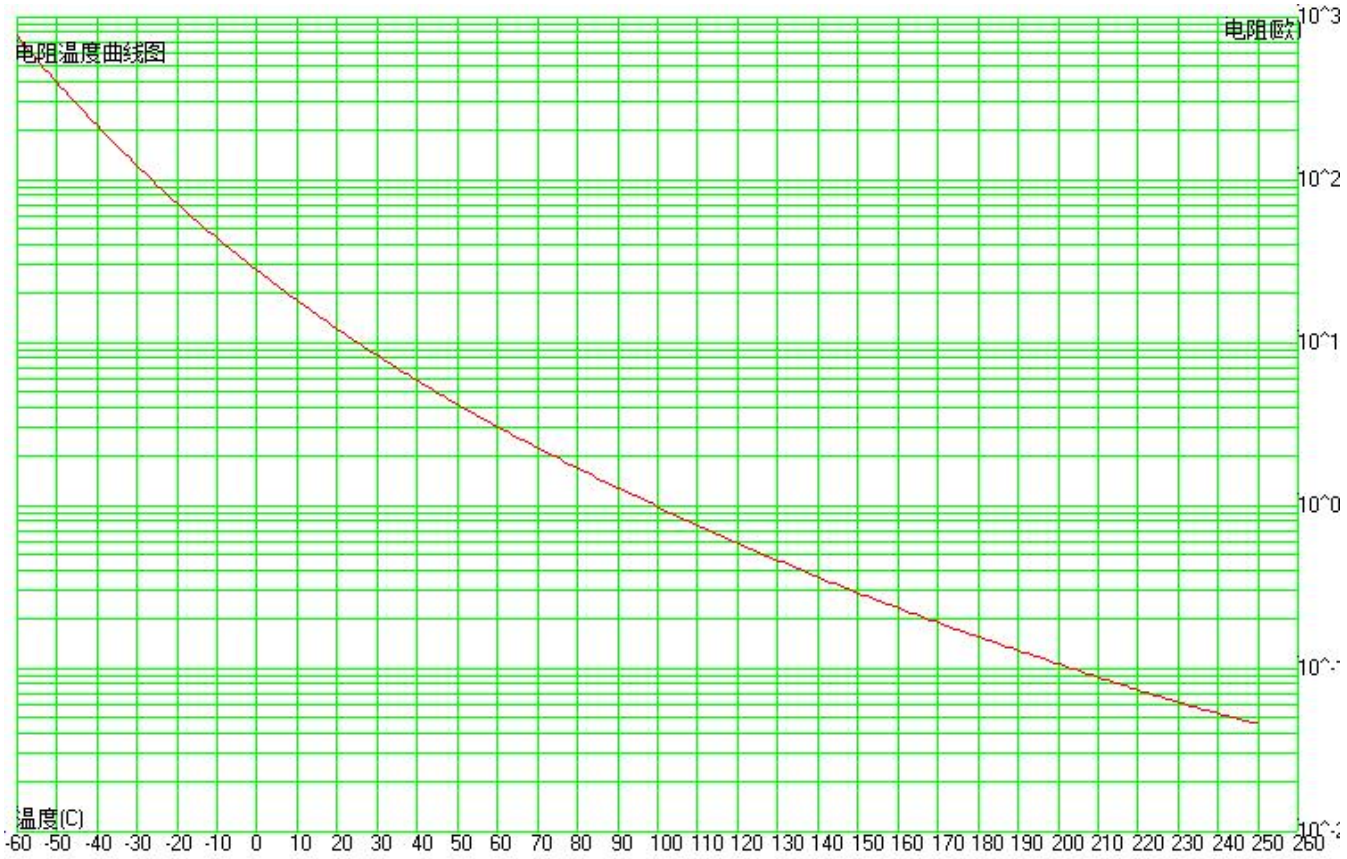

附表 II Attachment II

