SN74LVC1G17DBVR-HX/SN74LVC1G17DCKR-HX 单通道施密特触发缓冲器

概述

SN74LVC1G17DBVR-HX/SN74LVC1G17DCKR-HX 是一款单通道施密特触发缓冲器，其可以在 1.65V 到 5.5V 的供电电压范围内工作。SN74LVC1G17DBVR-HX/SN74LVC1G17DCKR-HX 器件内置一路缓冲器，在正逻辑下执行布尔函数 Y=A。该器件为带施密特触发输入的独立缓冲器件，拥有正向阈值（V_{T+}）与负向阈值（V_{T-}）两组不同的输入触发电平，可形成输入迟滞（ΔVT），能够有效兼容缓慢变化或者带有噪声干扰的输入信号，提升信号抗干扰能力。

该器件可用于 I_{off} 局部断电应用。器件断电时，I_{off} 电路会禁用输出端，防止回流电流对器件造成损坏。

该器件采用 SOT23-5 和 SC70-5 封装，工作温度范围在 -40℃ 至 +125℃。


特性

- ★ 工作电压范围： 1.65V~ 5.5V
- ★ I_{off} 支持部分断电模式操作
- ★ 工作温度范围： -40°C ~ +125°C
- ★ 输入电压高至 5.5V
- ★ 高输出驱动:供电 3.0V 时，输出驱动 ±24mA
- ★ 低功耗： 0.1μA (典型值)

应用

- ★ 蓝光播放器和家庭影院
- ★ 便携式媒体播放器
- ★ 台式机或笔记本电脑
- ★ 数码摄像机(DVC)
- ★ 移动电话
- ★ 交流接收器
- ★ 个人导航设备(GPS)

逻辑图示




功能表

输入	输出
A	**Y**
H	H
L	L

Y=A H=高电平 L=低电平

引脚定义和功能（顶视图）

顶视图

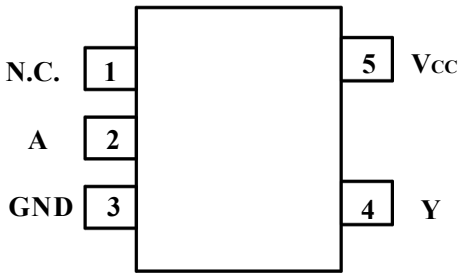

SOT23-5/SC70-5

引脚	引脚名称	I/O	功能说明
1	N.C.	-	无连接
2	A	I	A 输入
3	GND	P	接地
4	Y	O	Y 输出
5	V_{CC}	P	电源

绝对最大额定参数

在自然通风温度范围内（除非特别注明） (1) (2)

		最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压范围	-0.5	6.5	V
V_I	输入电压范围 (2)	-0.5	6.5	V
Vo	应用于高阻抗或断电状态下的任一输出的电压范围 (2)	-0.5	6.5	V
Vo	适用于高电平或低电平状态下的任一输出的电压范围 (2) (3)	-0.5	V_{CC}+0.5	V
I_{IK}	输入钳位电流 V_I<0		-50	mA
I_{OK}	输出钳位电流 V_O<0		-50	mA
I_O	连续输出电流		±50	mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的连续电流		±100	mA

结至环境热阻参数

	参数		最小值	最大值	单位
θ_{JA}	结至环境热阻 (4)	SOT23-5 SC70-5		230 380	°C/W

温度参数

	参数	最小值	最大值	单位
温度参数	结温，T_J (5)	-65	150	°C
	储存温度范围，T_{stg}	-65	150	

ESD 等级

以下 ESD 信息仅针对在防静电保护区内操作的敏感设备。

	标称值	单位
人体模型 (HBM)	±4000	V
带电器件模型 (CDM)	±1000	
机械模型 (MM)	±200	

ESD 灵敏性警告

ESD 损坏的范围可以从细微的性能下降到完全的设备失效。精密集成电路可能更容易受到损坏，因为非常小的参数变化有可能导致器件不符合其公布的参数规格

注意:

(1) 这里只表示产品在测试条件下得到的极限值，并不表示产品在这些条件下或者其他超出规格限定的参数条件下能够正常工作， 超过上述绝对最大额定值所规定的范围将对产品造成损害，无法预测产品在上述条件外的工作状态。如果产品长期在上述条件外的条件下工作，可能影响产品性能。

(2) 如果遵守输入和输出电流额定值，则可能会超过输入和输出负电压额定值。

(3) V_{CC} 的值在推荐工作条件表中提供。

(4) 封装热阻抗根据 JESD-51 标准计算。

(5) 最大功耗是有关 T_J $(_{MAX})$ $R_{\theta JA}$和 T_A的函数。任意环境温度下的最大功耗为 $P_D = (T_{J(MAX)} - T_A) / R_{\theta JA}$ 。适用于直接焊接到 PCB 上的封装。

电气特性

在推荐的自然通风温度范围内 (典型值测试条件为: T_A = +25°C, 全温=-40°C~125°C ， 除非特别注明) (1)

推荐工作条件

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
电源电压	V_{CC}	工作	1.65	5.5	V
		仅保留数据	1.5		
输入电压	V_I		0	5.5	V
输出电压	V_O		0	V_{CC}	V
自然通风条件下的工作温度范围	T_A		-40	+125	°C

直流特性

参数	测试条件	V_{CC}	温度	最小值 (2)	典型值 (3)	最大值 (2)	单位
V_{T+} 正向输入阈值电压		1.65V	全温	0.75		1.05	V
		2.3V		1.25		1.55	
		3V		1.5		2.1	
		4.5V		2.3		3.0	
		5.5V		2.8		3.4	
V_{T-} 负向输入阈值电压		1.65V	全温	0.3		0.6	V
		2.3V		0.6		0.9	
		3V		0.9		1.2	
		4.5V		1.35		1.75	
		5.5V		1.65		2.0	
ΔV_T 迟滞 (V_{T+}-V_{T-})		1.65V	全温	0.3		0.7	V
		2.3V		0.35		0.75	
		3V		0.5		1.0	
		4.5V		0.8		1.3	
		5.5V		1.0		1.6	
V_{OH}	I_{OH} = -100μA	1.65V to 5.5V	全温	V_{CC}-0.1			V
	I_{OH} = -4mA	1.65V		1.2			
	I_{OH} = -8mA	2.3V		1.9			
	I_{OH} = -16mA	3V		2.4			
	I_{OH} = -24mA			2.3			
	I_{OH} = -32mA	4.5V		3.8			
V_{OL}	I_{OL} = 100μA	1.65V to 5.5V	全温			0.1	V
	I_{OL} = 4mA	1.65V				0.45	
	I_{OL} = 8mA	2.3V				0.3	
	I_{OL} = 16mA	3V				0.4	
	I_{OL} = 24mA					0.55	
	I_{OL} = 32mA	4.5V				0.55	
I_I A 输入	V_I =5.5V or GND	0V to 5.5V	+25℃		±0.1		μA
			全温			±5	
I_{off}	V_I or V_O=5.5V	0	+25℃		±0.1		μA
			全温			±10	
I_{CC}	V_I=5.5V or GND, I_O=0	1.65V to 5.5V	+25℃		0.1		μA
			全温			10	
ΔI_{CC}	One input at V_{CC}-0.6V, Other inputs at V_{CC} or GND	3V to 5.5V	全温			500	μA

(1) 器件的所有未使用输入端口必须保持在 V_{CC} 或 GND 上，以确保器件正常运行。

(2) 极限值是在 25℃ 条件下进行的 100% 生产测试。 通过使用统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保工作温度范围的限制。

(3) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数规范。实际典型值可能随时间变化，也将取决于应用和配置。

交流特性


参数	符号	测试条件		温度	最小值 (2)	典型值 (3)	最大值 (2)	单位
传播延迟	t_{pd}	V_{CC}=1.8V±0.15V	C_L=30pF, R_L=500Ω	全温		21		ns
		V_{CC}=2.5V±0.2V	C_L=30pF, R_L=500Ω	全温		7.8		
		V_{CC}=3.3V±0.3V	C_L=50pF, R_L=500Ω	全温		5.7		
		V_{CC}=5V±0.5V	C_L=50pF, R_L=500Ω	全温		4.2		
输入电容	C_i	V_{CC}=3.3V	V_I=V_{CC} or GND	+25℃		4		pF
功耗电容	C_{pd}	V_{CC}=1.8V	f=10MHz	+25℃		21		pF
		V_{CC}=2.5V				22		
		V_{CC}=3.3V				22		
		V_{CC}=5V				25		

(1) 器件的所有未使用输入端口必须保持在 V_{CC} 或 GND 上，以确保器件正常运行。

(2) 该参数由设计和/或特性确保，未在生产中进行测试。


(3) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数规范。实际典型值可能随时间变化，也将取决于应用和配置。

参数测量信息

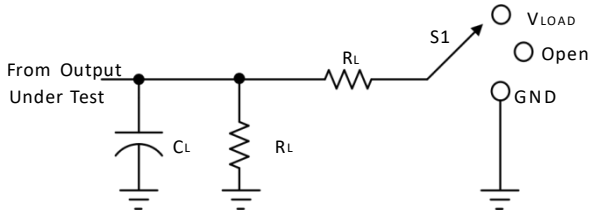


TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND


V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_Δ
	V_I	t_r/t_f					
1.8V±0.15V	V_{CC}	≤2ns	$V_{CC}/2$	2 x V_{CC}	30pF	500Ω	0.15V
2.5V±0.2V	V_{CC}	≤2ns	$V_{CC}/2$	2 x V_{CC}	30pF	500Ω	0.15V
3.3V±0.3V	3V	≤2.5ns	1.5V	6V	50pF	500Ω	0.3V
5V±0.5V	V_{CC}	≤2.5ns	$V_{CC}/2$	2 x V_{CC}	50pF	500Ω	0.3V

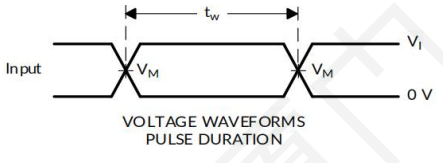


VOLTAGE WAVEFORMS
PULSE DURATION

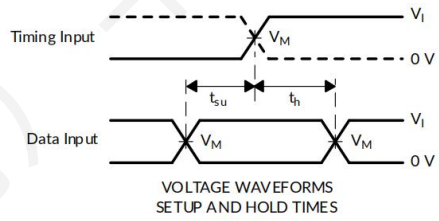

VOLTAGE WAVEFORMS
SETUP AND HOLD TIMES

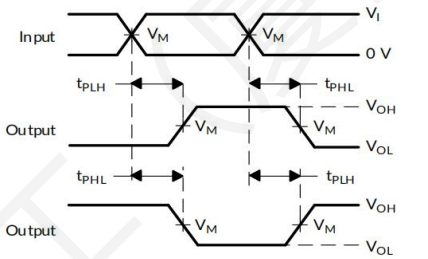

VOLTAGE WAVEFORMS PROPAGATION DELAY
TIMES INVERTION AND NONINVERTING OUTPUTS

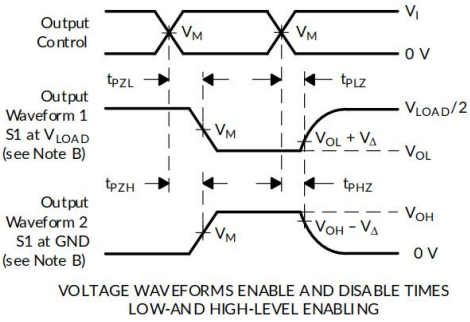


VOLTAGE WAVEFORMS ENABLE AND DISABLE TIMES
LOW-AND HIGH-LEVEL ENABLING


注意：
A. C_L 包括探头和夹具电容。
B. 波形 1 用于具有内部条件的输出，即输出为低电平，除非被输出控制器禁用。
波形 2 用于具有内部条件的输出，即输出为高电平，除非被输出控制器禁用。
C. 所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供：PRR ≤ 10 MHz, Z_O = 50 Ω。
D. 输出一次测量一个，每次测量有一个过渡。
E. t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 与 t_{dis} 相同。
F. t_{PZL} 和 t_{PZH} 与 t_{en} 相同。
G. t_{PLH} 和 t_{PHL} 与 t_{pd} 相同。
H. 并非所有参数和波形都适用于所有设备。

图 1. 负载电路和电压波形


封装规格


SOT23-5(SN74LVC1G17DBVR-HX)

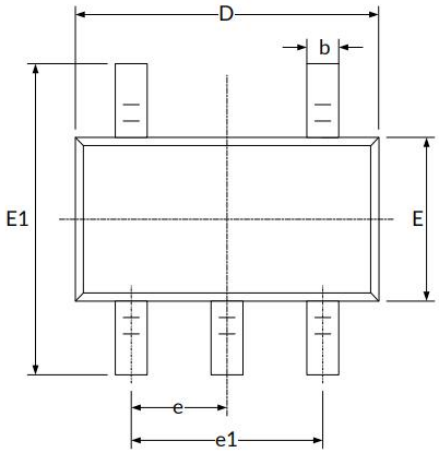




RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)

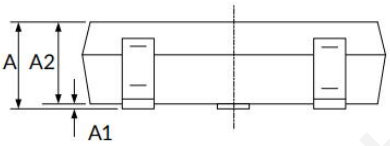


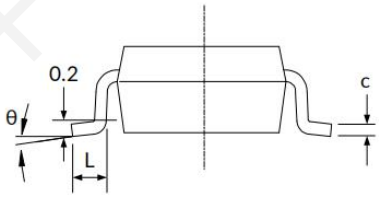


符号	尺寸 （单位： 毫米）		尺寸 （单位： 英寸）	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A (1)	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D (1)	2.820	3.020	0.111	0.119
E (1)	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC) (2)		0.037(BSC) (2)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°


SC70-5(SN74LVC1G17DCKR-HX)

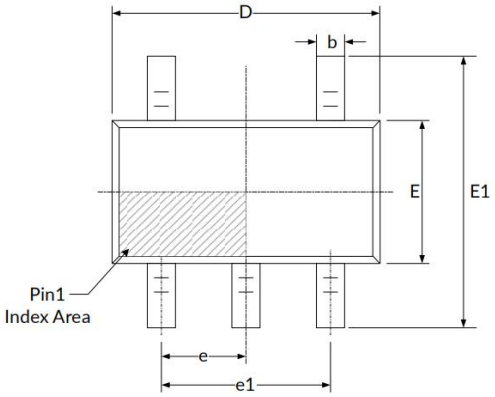



RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)





符号	尺寸 （单位： 毫米）		尺寸 （单位： 英寸）	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A (1)	0.900	1.100	0.035	0.043
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.000	0.035	0.039
b	0.150	0.350	0.006	0.014
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D (1)	2.000	2.200	0.079	0.087
E (1)	1.150	1.350	0.045	0.053
E1	2.150	2.450	0.085	0.096
e	0.650(BSC) (2)		0.026(BSC) (2)	
e1	1.300(BSC) (2)		0.051(BSC) (2)	
L	0.260	0.460	0.010	0.018
L1	0.525		0.021	
θ	0°	8°	0°	8°

产品名称	温度范围	封装类型	MSL	包装规格
SN74LVC1G17DBVR-HX	-40°C ~125°C	SOT23-5	MSL3	3000/盘
SN74LVC1G17DCKR-HX	-40°C ~125°C	SC70-5	MSL3	3000/盘