SN74LVC2G34DBVR-HX/SN74LVC2G34DCKR-HX 双通道缓冲器

概述

SN74LVC2G34DBVR-HX/SN74LVC2G34DCKR-HX 是一款高性能双通道缓冲器，具备卓越的电压适应性，可在宽达1.65 V至5.5 V的供电电压范围内稳定运行，完美兼容从低压逻辑到5 V系统的多层级电源架构。

SN74LVC2G34DBVR-HX/SN74LVC2G34DCKR-HX 器件严格遵循正逻辑规范，精准实现布尔函数 Y = A 的逻辑映射——输入信号无失真、零相位偏移地镜像至输出端，确保数字通路中信号完整性与时序确定性的双重保障。作为先进CMOS工艺打造的精密逻辑单元，该器件兼具强劲的输出驱动能力（±32 mA典型值）与极致的能效表现：即便在全VCC工作区间内，亦可维持极低的静态电流，真正实现高性能与超低功耗的优雅共生。

其微型化封装采用业界主流的SOT-23-6与SC70-6双版本设计，兼顾高密度PCB布局需求与优异的热传导性能；工作温度范围横跨工业级严苛极限——从-40℃的极寒环境至+125 ℃的高温工况，均能保持长期可靠、稳健如初的电气特性。


特性

- ★ 高输出驱动:供电 3.0V 时，输出驱动 ±24mA
- ★ 低功耗: 0.1μA (典型值)
- ★ 工作温度范围: -40°C ~ +125°C
- ★ 输入电压高至 5.5V
- ★ 工作电压范围: 1.65V~ 5.5V
- ★ I_{off} 支持部分断电模式操作

应用

- ★ 移动电话
- ★ 蓝光播放器和家庭影院
- ★ 台式机或笔记本电脑
- ★ 数码摄像机(DVC)
- ★ 交流接收器
- ★ 个人导航设备(GPS)
- ★ 便携式媒体播放器

逻辑图示

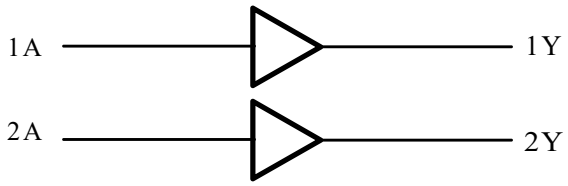


功能表

输入	输出
A	**Y**
H	H
L	L

Y=A　H=高电平　L=低电平

引脚定义和功能（顶视图）

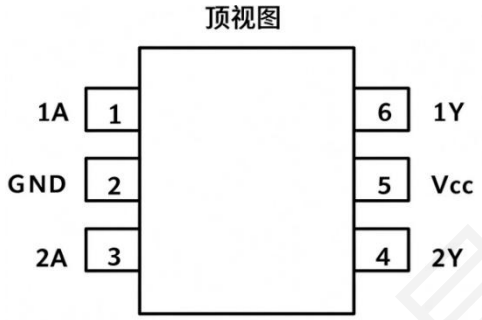

SOT23-6/SC70-6

引脚	引脚名称	I/O	功能说明
1	1A	I	1A 输入
2	GND	P	接地
3	2A	I	2A 输入
4	2Y	O	2Y 输出
5	V_{CC}	P	电源
6	1Y	O	1Y 输出

绝对最大额定参数

在自然通风温度范围内（除非特别注明） (1) (2)

		最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压范围	-0.5	6.5	V
V_I	输入电压范围 (2)	-0.5	6.5	V
Vo	应用于高阻抗或断电状态下的任一输出的电压范围 (2)	-0.5	6.5	V
Vo	适用于高电平或低电平状态下的任一输出的电压范围 (2) (3)	-0.5	V_{CC}+0.5	V
I_{IK}	输入钳位电流 V_I<0		-50	mA
I_{OK}	输出钳位电流 V_O<0		-50	mA
I_O	连续输出电流		±50	mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的连续电流		±100	mA

结至环境热阻参数

	参数		最小值	最大值	单位
θ_{JA}	结至环境热阻 (4)	SOT23-6 SC70-6		230 265	°C/W

温度参数

	参数	最小值	最大值	单位
温度参数	结温，T_J (5)	-65	150	°C
	储存温度范围，T_{stg}	-65	150	

ESD 等级

以下 ESD 信息仅针对在防静电保护区内操作的敏感设备。

	标称值	单位
人体模型 (HBM)	±4000	V
带电器件模型 (CDM)	±1500	
机械模型 (MM)	±200	



ESD 灵敏性警告

ESD 损坏的范围可以从细微的性能下降到完全的设备失效。精密集成电路可能更容易受到损坏，因为非常小的参数变化有可能导致器件不符合其公布的参数规格

注意:

(1) 这里只表示产品在测试条件下得到的极限值，并不表示产品在这些条件下或者其他超出规格限定的参数条件下能够正常工作，超过上述绝对最大额定值所规定的范围将对产品造成损害，无法预测产品在上述条件外的工作状态。如果产品长期在上述条件外的条件下工作，可能影响产品性能。

(2) 如果遵守输入和输出电流额定值，则可能会超过输入和输出负电压额定值。

(3) V_{CC} 的值在推荐工作条件表中提供。

(4) 封装热阻抗根据 JESD-51 标准计算。

(5) 最大功耗是有关 T_J $(_{MAX})$ $R_{\theta JA}$和 T_A的函数。任意环境温度下的最大功耗为 $P_D = (T_{J(MAX)} - T_A) / R_{\theta JA}$ 。适用于直接焊接到 PCB 上的封装。

电气特性

在推荐的自然通风温度范围内 （典型值测试条件为： T_A = +25°C, 全温=-40°C~125°C ，除非特别注明） (1)

推荐工作条件

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
电源电压	V_{CC}	工作	1.65	5.5	V
		仅保留数据	1.5		
高电平输入电压	V_{IH}	V_{CC}=1.65V to 1.95V	0.65 xV_{CC}		V
		V_{CC}=2.3V to 2.7V	1.7		
		V_{CC}=3V to 3.6V	2		
		V_{CC}=4.5V to 5.5V	0.7 x V_{CC}		
低电平输入电压	V_{IL}	V_{CC}=1.65V to 1.95V		0.35 xV_{CC}	V
		V_{CC}=2.3V to 2.7V		0.7	
		V_{CC}=3V to 3.6V		0.8	
		V_{CC}=4.5V to 5.5V		0.3 x V_{CC}	
输入电压	V_I		0	5.5	V
输出电压	V_O		0	V_{CC}	V
输入转换上升或下降速率	Δt/Δv	V_{CC}=1.8V ± 0.15V, 2.5V ± 0.2V		20	ns/V
		V_{CC}=3.3V ± 0.3V		10	
		V_{CC}=5V ± 0.5V		5	
自然通风条件下的工作温度范围	T_A		-40	+125	°C

(1) 器件的所有未使用输入端口必须保持在 V_{CC} 或 GND 上，以确保器件正常运行。

直流特性

参数	测试条件	V_{CC}	温度	最小值 (2)	典型值 (3)	最大值 (2)	单位
V_{OH}	I_{OH} = -100μA	1.65V to 5.5V	全温	V_{CC}-0.1			V
	I_{OH} = -4mA	1.65V		1.2			
	I_{OH} = -8mA	2.3V		1.9			
	I_{OH} = -16mA	3V		2.4			
	I_{OH} = -24mA			2.3			
	I_{OH} = -32mA	4.5V		3.8			
V_{OL}	I_{OL} = 100μA	1.65V to 5.5V	全温			0.1	V
	I_{OL} = 4mA	1.65V				0.45	
	I_{OL} = 8mA	2.3V				0.3	
	I_{OL} = 16mA	3V				0.4	
	I_{OL} = 24mA					0.55	
	I_{OL} = 32mA	4.5V				0.55	
I_I A 输入	V_I =5.5V or GND	0V to 5.5V	+25℃		±0.1		μA
			全温			±5	
I_{off}	V_I or V_O=5.5V	0	+25℃		±0.1		μA
			全温			±10	
I_{CC}	V_I=5.5V or GND, I_O=0	1.65V to 5.5V	+25℃		0.1		μA
			全温			10	
ΔI_{CC}	One input at V_{CC}-0.6V, Other inputs at V_{CC} or GND	3V to 5.5V	全温			500	μA
C_i (输入电容)	V_I = V_{CC} or GND	3.3V	+25℃		4		pF


(1) 器件的所有未使用输入端口必须保持在 V_{CC} 或 GND 上,以确保器件正常运行。
(2) 极限值是在 25°C 条件下进行的 100% 生产测试。通过使用统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保工作温度范围的限制。
(3) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数规范。实际典型值可能随时间变化，也将取决于应用和配置。

交流特性

参数	符号	测试条件		最小值 (2)	典型值 (3)	最大值 (2)	单位
传播延迟	t_{pd}	V_{CC}=1.8V±0.15V	C_L=30pF, R_L=1kΩ		13.3		ns
		V_{CC}=2.5V±0.2V	C_L=30pF, R_L=500Ω		5.3		
		V_{CC}=3.3V±0.3V	C_L=50pF, R_L=500Ω		4.2		
		V_{CC}=5V±0.5 V	C_L=50pF, R_L=500Ω		3.4		
功耗电容	C_{pd}	V_{CC}=1.8V	f=10MHz		16		pF
		V_{CC}=2.5V			18		
		V_{CC}=3.3V			18		
		V_{CC}=5V			20		


(1) 器件的所有未使用输入端口必须保持在 V_{CC} 或 GND 上,以确保器件正常运行。
(2) 该参数由设计和/或特性确保，未在生产中进行测试。
(3) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数规范。实际典型值可能随时间变化，也将取决于应用和配置。

参数测量信息

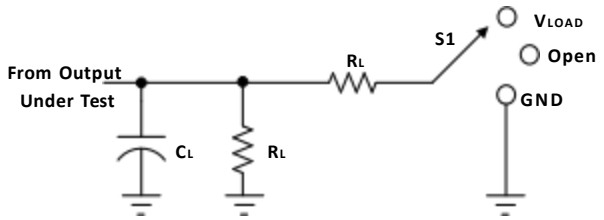

TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PIZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_Δ
	V_I	t_r/t_f					
1.8V±0.15V	V_{CC}	≤2ns	$V_{CC}/2$	2 x V_{CC}	30pF	1kΩ	0.15V
2.5V±0.2V	V_{CC}	≤2ns	$V_{CC}/2$	2 x V_{CC}	30pF	500Ω	0.15V
3.3V±0.3V	3V	≤2.5ns	1.5V	6V	50pF	500Ω	0.3V
5V±0.5V	V_{CC}	≤2.5ns	$V_{CC}/2$	2 x V_{CC}	50pF	500Ω	0.3V

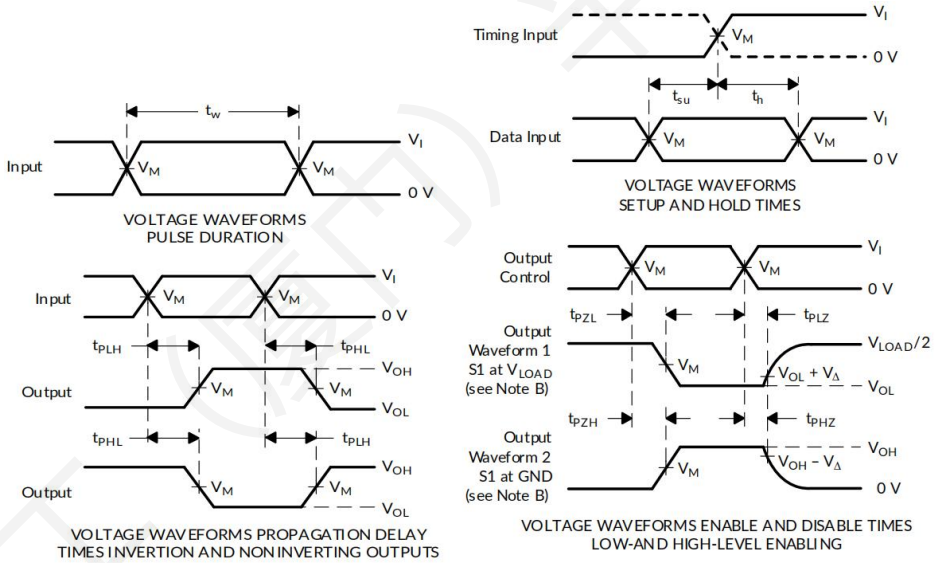

注意：A. CL 包括探头和夹具电容。

B. 波形 1 用于具有内部条件的输出，即输出为低电平，除非被输出控制器禁用。波形 2 用于具有内部条件的输出，即输出为高电平，除非被输出控制器禁用。

C. 所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供：PRR ≤ 10 MHz, Z_O = 50 Ω。

D. 输出一次测量一个，每次测量有一个过渡。

E. t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 与 t_{dis} 相同。

F. t_{PZL} 和 t_{PZH} 与 t_{en} 相同。


G. t_{PLH} 和 t_{PHL} 与 t_{pd} 相同。

H. 并非所有参数和波形都适用于所有设备。

图 1. 负载电路和电压波形


封装规格

SOT23-6(SN74LVC2G34DBVR-HX)

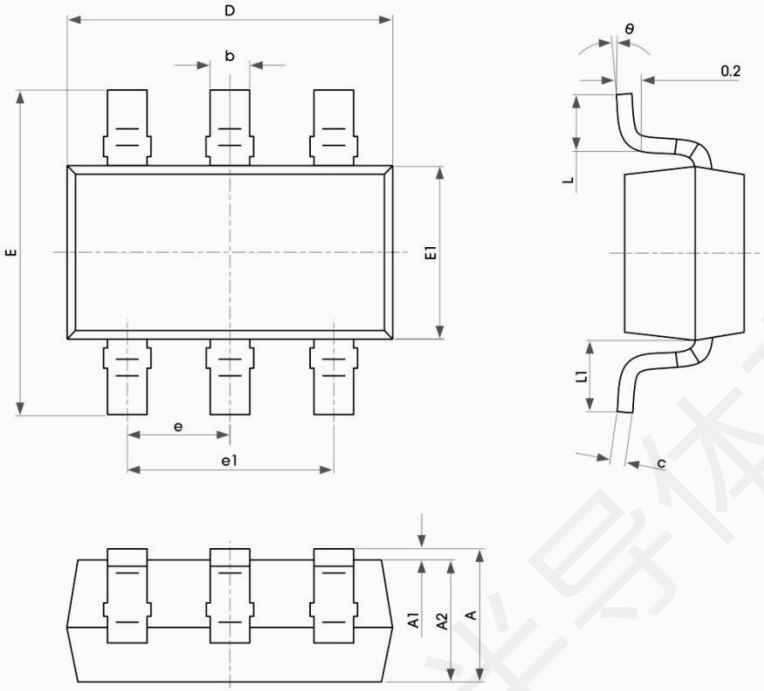

符号	尺寸（毫米）		尺寸（英寸）	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	2.650	2.950	0.104	0.116
E1	1.500	1.700	0.059	0.067
e	0.950 (BSC)		0.037 (BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
L1	0.600 REF.		0.024 REF.	
θ	0°	8°	0°	8°

SC70-6(SN74LVC2G34DCKR-HX)

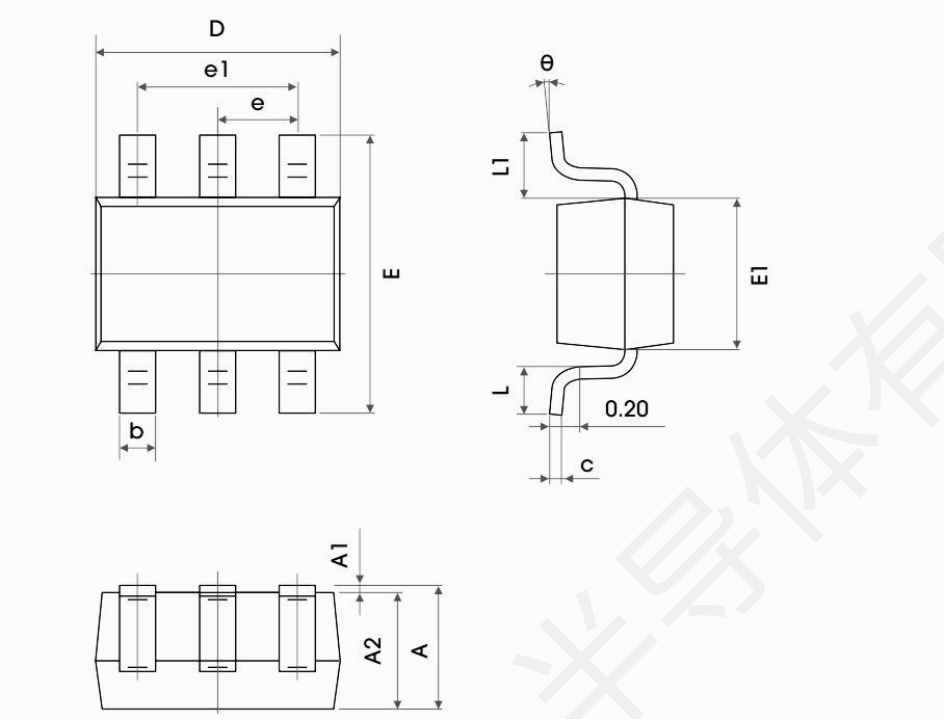

符号	尺寸（毫米）		尺寸（英寸）	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.900	1.100	0.035	0.043
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.000	0.035	0.039
b	0.150	0.350	0.006	0.014
c	0.110	0.175	0.004	0.007
D	2.000	2.200	0.079	0.087
E	2.150	2.450	0.085	0.096
E1	1.150	1.350	0.045	0.053
e	0.650 TYP.		0.026 TYP.	
e1	1.200	1.400	0.047	0.055
L	0.260	0.460	0.010	0.018
L1	0.525 REF.		0.021 REF.	
θ	0°	8°	0°	8°

产品名称	温度范围	封装类型	MSL	包装规格
SN74LVC2G34DBVR-HX	-40°C ~125°C	SOT23-6	MSL3	3000/盘
SN74LVC2G34DCKR-HX	-40°C ~125°C	SC70-6	MSL3	3000/盘