
CONNECTORS

Operation:3.5&贴片沉板式音频插座/无导圈结构

RoHS Compliant

ITEM NO.:PJ-342EB

(L12.0×W7.5×H4.0mm 3.5-PHONE-JACK)



沉板贴片 SMT

侧向導入 LATERAL

精密部品 NICETY


可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS


Technical parameter


PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	25mA, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	30mΩ max.	50mΩ max.
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC	Skey/PD：100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	6,000 Cycles	5,000 Cycles
	Rated Load	5,000 Cycles	4,000 Cycles
Sterage temp.		-25℃～+75℃(Operating Temp:)	


Unit:mm

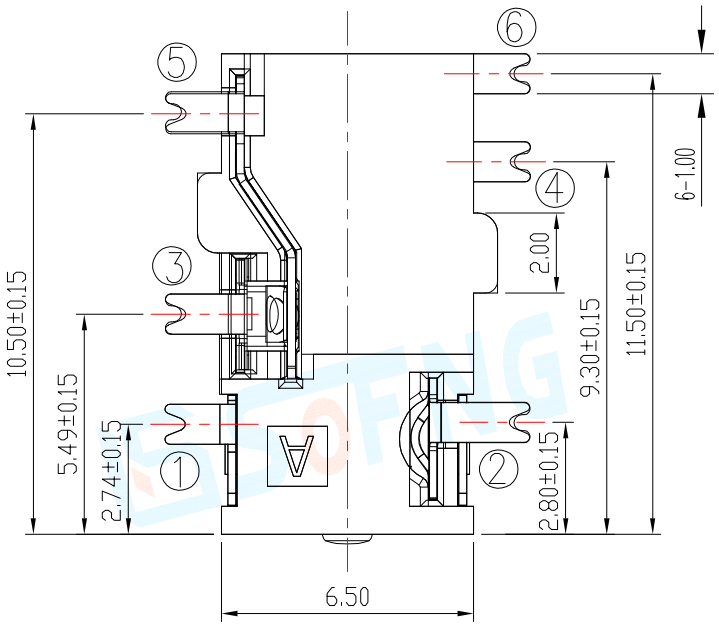

6POLE PLUG



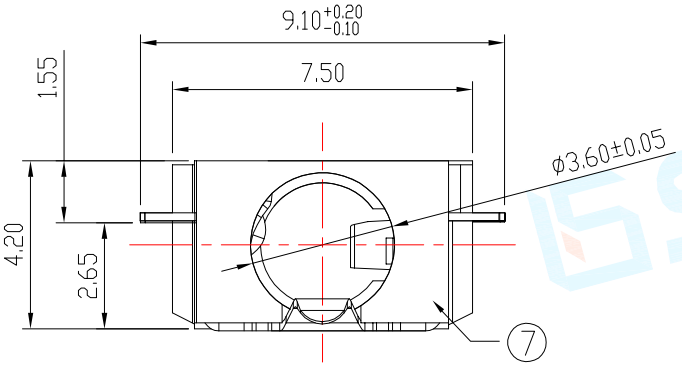

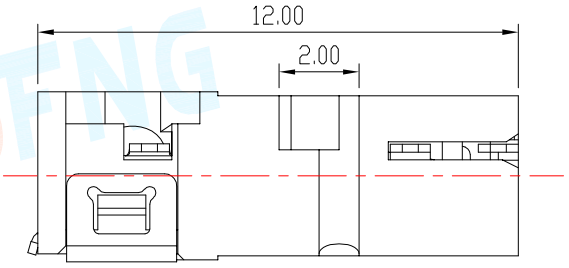


CIRCUIT BOARD SIZE

(Vertical view)

Operating Force		
	Inward	5.0～12.0N.(1N.=100gram-force)
	Exiting	5.0～12.0N.(1N.=100gram-force)


Solder-ability (Max.)


IR Reflow:255℃,5sec. Manual:350℃,3sec.

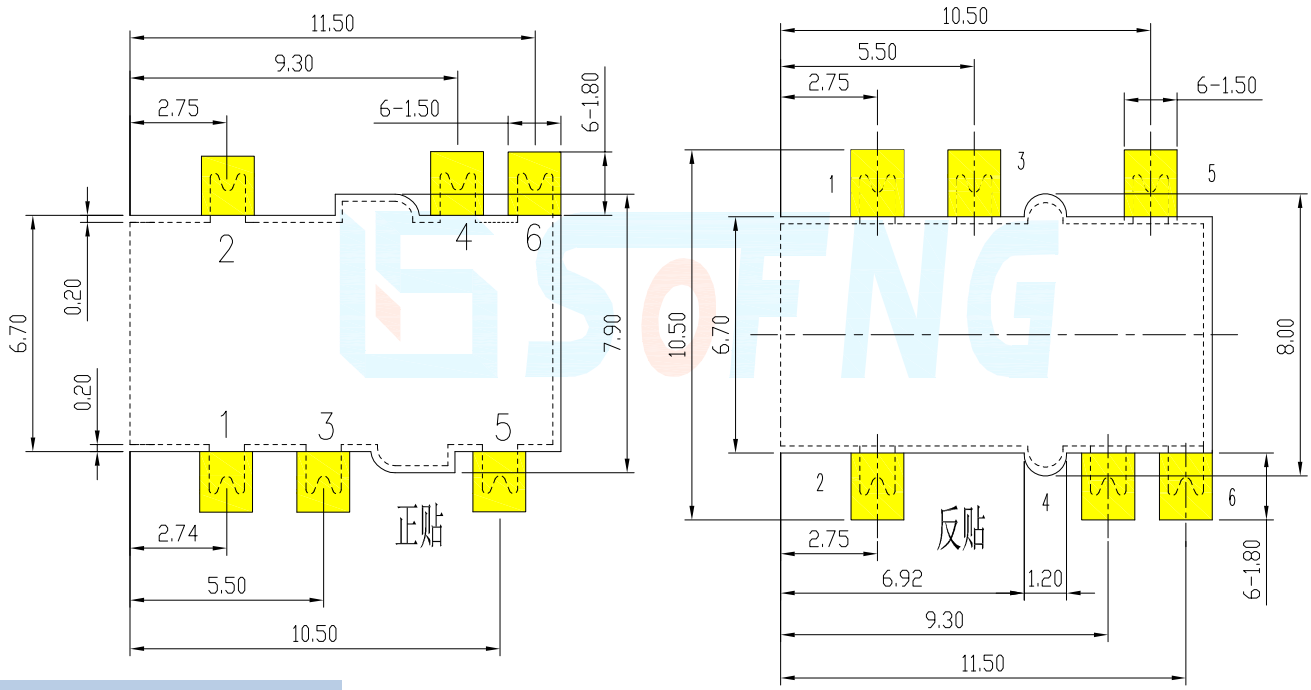

Pin Definition

Material declaration			
No.	**NAME**	**Type**	**Description**
①	接觸端子#1	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷铜[银基]
②	接觸端子#2	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷铜[银基]
③	接觸端子#3	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷铜[银基]
④	接觸端子#4	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷铜[银基]
⑤	接觸端子#5	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷铜[银基]
⑥	接觸端子#6	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷铜[银基]
⑦	基座	1	PA9T (Black)耐热塑胶

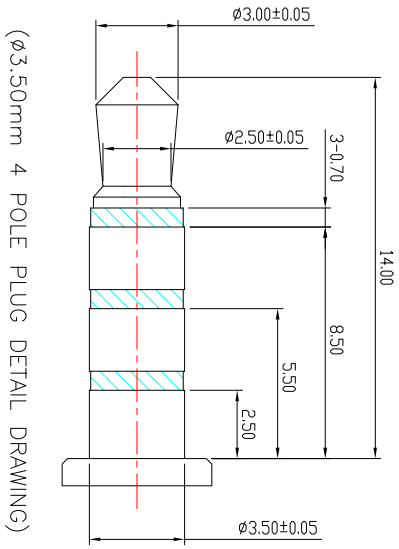

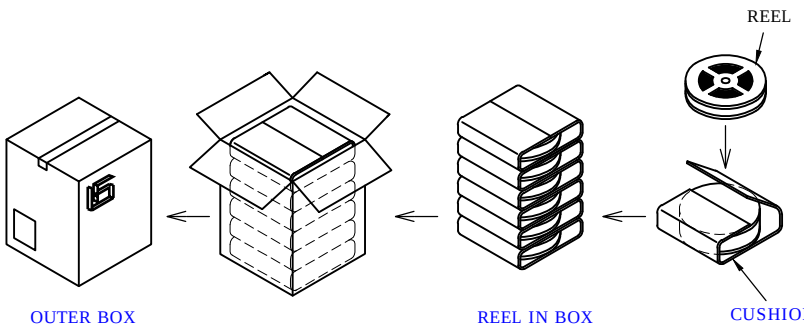

本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託回收商予以回收再生處理。

Products do not belong to ·

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生；運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中[常温 25℃,濕度在 50℃以內],不可導致材料變形或氧化。

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權；The company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載；Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.