

## TDC20-24S12 技术附件

### 输入特性

输入电压范围:	18VDC-36VDC
标称输入电压:	24VDC
输入欠压保护:	低于低端输入电压保护 自动恢复
遥控:	正逻辑控制

### 输出指标

标称输出电压:	$V_{OUT1}/+12VDC$
标称输出电流:	$I_{OUT1}/1.67A$
输出电压精度:	$\pm 1\%$
源效应:	$\pm 0.2\%$ (输入电压从低端至高端变化时的最大值)
负载效应:	$\pm 0.5\%$ (20%至 100%负载变化时的最大值)
输出过流保护:	不低于 120%标称输出电流保护 自动恢复
纹波噪声:	150mVp-p(20M 示波器)
温度系数:	$\pm 0.02\%/^{\circ}C$ (最大值)

### 一般特性

效率:	86% (典型值)
开关频率:	300KHz
隔离电压:	输入至输出 (1 分钟漏电流 $<0.5 mA$ ) 500VDC
MTBF:	200000 小时


### 环境特性

工作温度:	$-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
最大壳温:	$+110^{\circ}C$
存储温度:	$-40^{\circ}C \sim +120^{\circ}C$
相对湿度:	10%~90%


## 管脚定义

管脚编号	管脚定义 (单路)
1	+ Vin
2	-Vin
3	No Pin
4	REM
5	No Pin
6	+Vout
7	-Vout
8	ADJ

## 管脚图

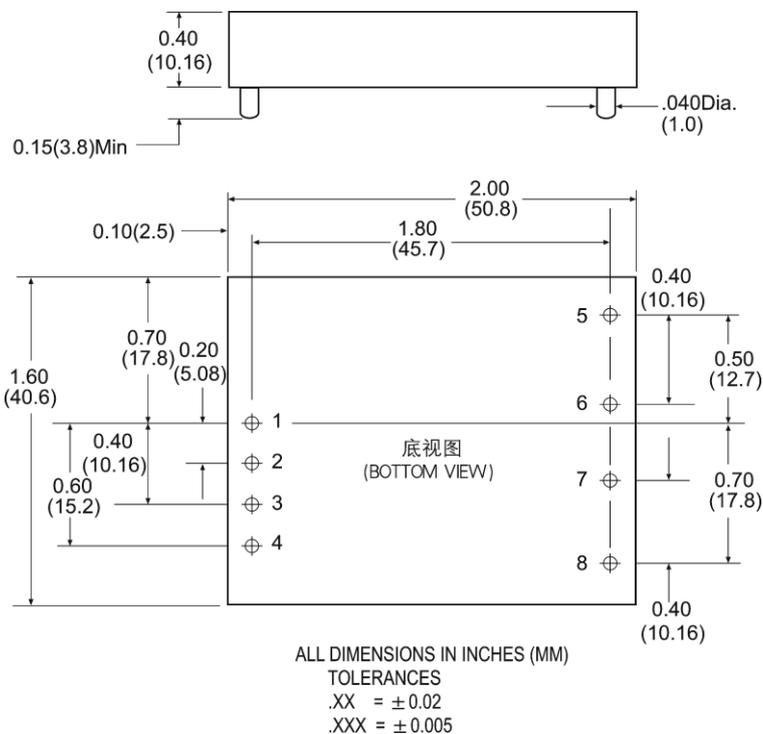

效率曲线

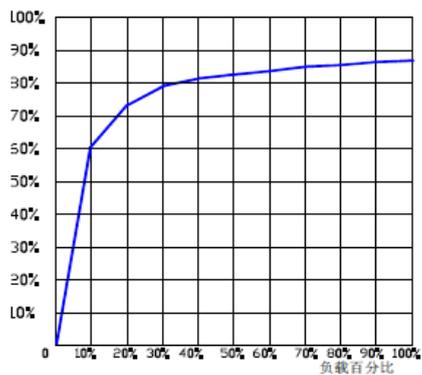

降额曲线

