

## 东莞市科尼盛电子有限公司

DONGGUAN KNSCHA ELECTRONICS CO., LTD. 电话(TEL):0769-83698067/81035570 传真(FAX):0769-83861559

# 规 格 承 认 书

#### SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格书号: KNS20200327030

立创商城

客	户(CUSTOMER):	深圳市立创电子商务有限公司
品	名(DISCRIPTION):	金属化聚丙烯膜电容器
规	格(SPECIFICATION):	MPP154J450V
料	号(PART NUMBER):	MPP154J2W10AJ22630

## 客户承认栏(CUSTOMER APPROVAL):


制表	审核	核准
王 波	李 联	陈光裕

总部地址:广东省东莞市寮步镇松湖智谷研发中心 A3 栋

公司地址:广东省东莞市东坑镇彭屋村第一工业区寮东路3号

电话: 86-0769-81035570 传真: 86-0769-83861559

#### ■产品结构图

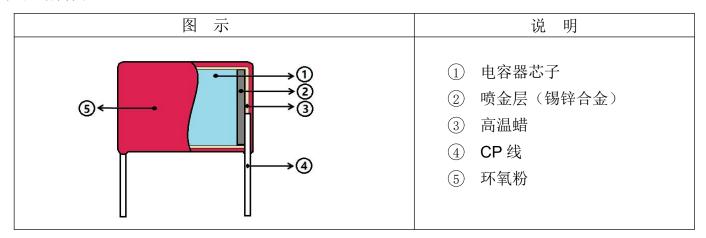

#### ■外形、尺寸样式

图示					印字标示		说明		
W →   → T ←				AJC		公司简称			
_	AJC MPP 154J450V P			MPP		产品型号 CBB22			
<b>≤1.</b> 5				154		容量规格			
				→ d		J		容量误差值	
				450V		额定电压			
N O	规 格	容值 (µF)	W ±1	H ±1	T ±1	P ±0.8	d ±0.05	L ±2	备注
1	154J450V	0.15	12	10	8.5	10	0.6	22	
	单位 mm								

尺寸:单位 mm

## ■特点:

- 良好的自愈性能
- 优良的温度特性
- 优异的阻燃性能
- 较低损耗值和高绝缘电阻

### ■用途:

● 广泛应用于直流、交流和脉冲电路中

## ■技术规范:


引用标准	GB/T 14579 (IEC 60384-17)		
气候类别	40/105/21		
阻燃等级	В		
工作温度范围	-40℃ ~ +105℃		
额定电压	100 V、250V、400V、630V、1000V、1250V		
电容量范围	0.001µF∼3.3µF		
电容量偏差	J (±5%), K (±10%), M (±20%)		
耐电压	1.6UR (5S)		
损耗角正切	≤0.1% (1KHz, 20°C)		
绝缘电阻	≥ $30000M\Omega$ ; $C_R \le 0.33 \mu F$ ≥ $10000S$ ; $C_R > 0.33 \mu F$ $20^{\circ}C$ , $100V$ , $60S$		

#### ■特性测试


NO	性测试_	<b>州</b>	→ 10 → → → → → → → → → → → → → → → → → →
	项目	性能要求	试验方法
1	初始测量	电容量   损耗角正切 <b>: 1KHz</b>	
	引出端 强度	外观无可见损伤	拉力试验 Ual: 拉力: 0.5<φd≤0.8mm; 10N 弯曲试验 Ub: 每个方向上进行二次弯曲 扭转:两次连续扭转 180°
	耐焊接 热	外观无可见损伤,标志清晰	焊槽法 Tb,方法 1A 260±5℃,5±1S
	最后测量	电容量: △C/C≤初始测量值±5% 损耗角正切: DF 增加≤0.01 (1KHz)	
2	初始测 量	电容量 损耗角正切: 1KHZ	
	温度快速变化	外观无可见损伤	0 <sub>A</sub> =−40℃, 0=+105℃ 5 次循环,持续时间:t=30min
	振动	外观无可见损伤	振幅 0.75mm 或加速度 98m/s²(取 严酷 度较小者),频率 10~500Hz 三 个方 向,每个方向 2h, 共 6h
	碰撞	外观无可见损伤	4000 次, 加速度 390 m/s², 脉冲持续 时间: 6ms
	最后测量	电容量: △C/C≤初始测量值的±5% 损耗角正切: DF 增加≤0.01 绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%	
3	初始测量	电容量 损耗角正切: 1KHz	
	干热		+105℃, 16h
	循环湿 热		试验 Db,严酷度 b,第一次循环
	寒冷		-40℃, 2h
	低气压	在试验底最后 5 分钟, 施加 U <sub>R</sub> 无永久性 击穿, 飞弧或外壳底有害变形	15∼35℃,8.5Kpa,1h
	循环湿 热	在试验结束后,施加 U <sub>R</sub> 1 分钟	试验 Db,严酷度 b, 其余循环

NO	项目	性能要求	试验方法
3	最后测量	外观无可见损伤,标志清晰电容量: △C/C≤初始测量值的±5%损耗角正切: DF≤0.01耐电压: 1.6U <sub>R</sub> DC,5S 无击穿或飞弧绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%	
4	稳压 湿热	外观无可见损伤,标志清晰 电容量: △C/C≤初始测量值的±5% 损耗角正切(1KHz): DF 增加≤0.01 耐电压: 1.6U <sub>R</sub> DC,5S 无击穿或飞弧 绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%	温度: 40±2℃ 湿度: 93±2%RH 持续时间: 21 天
5	耐久性	外观无可见损伤,标志清晰电容量: △C/C≤初始测量值的±10%损耗角正切(1KHz): DF增加≤0.01耐电压: 1.6U <sub>R</sub> DC,5S 无击穿或飞弧绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%	+105℃,1000h 施加电压: 1.25UR 额定电压
6	充电和 放电	电容量: △C/C≤初始测量值的±10% 损耗角正切(1KHz): DF 增加≤0.01 绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%	次数: 10000 次 充电持续时间: 0.5S 放电持续时间: 0.5S 充电电压为额定电压 充电电阻: 220/C <sub>R</sub> (Ω)或 20Ω (取较大者) C <sub>R</sub> 为标称电容量(μF)
7	阻燃性试验	离开火焰后,任一电容器继续燃烧的时间不超过 <b>10s</b> ,且电容器燃烧的滴落物不应引燃在其下铺设的棉纸	IEC695-2-2 针焰法 阻燃性等级: B 电容器体积: V (mm³) ≤250, 施加火焰时间为 5s 电容体积: 250 < V (mm³) ≤500, 施加火焰时间为 20s 电容体积: 500 < V (mm³) ≤1750, 施加火焰时间为 30s 电容体积: V (mm³) >1750, 施加火焰时间为 60s


#### ■电容器特性图:

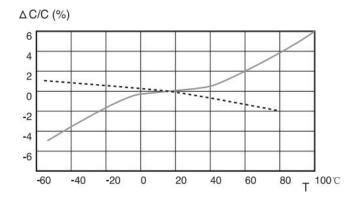


Capacitance vs. temperature at 1kHz




Capacitance vs. frequency (Room temperature)

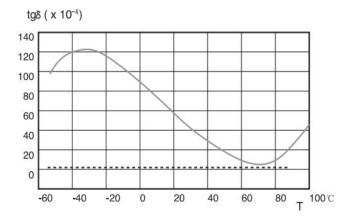

Dissipation factor vs. temperature at 1kHz



Dissipation factor vs. frequency (Room temperature)



I.R. vs. temperature

聚丙烯薄膜 (Polypropylene Film)

聚酯薄膜 (Polyester Film)