



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器 > 增强绝缘强制导向继电器



功率继电器类型: **强制导向**

线圈功率额定值类: 1000 – 1500 mW

线圈功率额定值（直流）: 1200 mW

线圈电阻: 120 Ω

线圈电压额定值: 12 VDC

[所有 增强绝缘强制导向继电器 \(78\)](#)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	强制导向
---------	------

电气特征

打开端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	3000 Vrms
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	5.5 mm[.217 in]
线圈功率额定值类	1000 – 1500 mW
线圈功率额定值（直流）	1200 mW
线圈电阻	120 Ω
线圈电压额定值	12 VDC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 5V
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子电压额定值	250 VAC

主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
------	----------------

接触件特性

端子特性	强制导向端子
------	--------



端子排列方式	3 Form A (NO) + 3 Form B (NC)
端子电流类	5 – 10 A
端子额定电流（最大值）	8 A
端子材料	AgSnO2
端子极数	6
继电器端子类型	PCB-THT

机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

尺寸

长度类（机械）	50 – 60 mm
高度类（机械）	15 – 20 mm
端子和线圈间绝缘间隙	5.5 mm[.217 in]
宽度类（机械）	16 – 20 mm
产品宽度	16.5 mm[.65 in]
产品长度	55 mm[2.167 in]
产品高度	16.5 mm[.65 in]

使用环境

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
工作温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]

包装特性

封装方法	盒和管
------	-----

其他

注释	非常适用于应急关闭、机器控制、电梯和自动扶梯控制以及挡光板控制
----	---------------------------------

配套部件




TE 产品编号 1546556-3
3P,STACKABLE,55 DEG,3.5MM



TE 产品编号 1558736-4
SR6-333-L012

该系列中的其他产品 | [SCHRACK SR6 A/B/C/V](#)

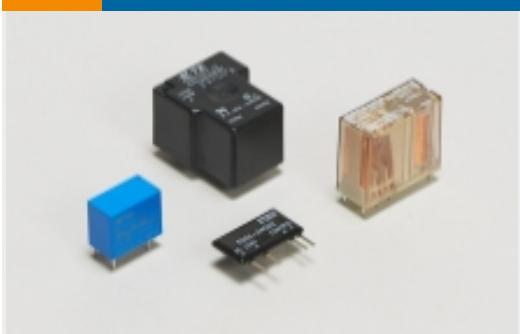

功率继电器(78)

客户还购买了



TE 产品编号4-338313-2
9POS.HD-20 REC.ASSY



TE 产品编号1-963215-1
16P STIFTWANNE 3MM




TE 产品编号1879462-1
RL73H 2B R10 1% 5K RL



TE 产品编号2-1761603-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT BLUE



TE 产品编号350712-1
09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

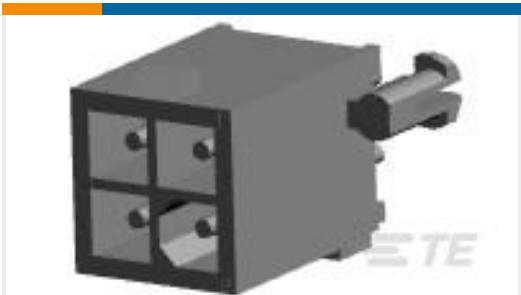


TE 产品编号770174-2
04P MINI-UMNL ASSY VO SNAU



TE 产品编号350792-1
04P UMML PIN HDR ASSY 94VO



TE 产品编号1981568-1
MICRO USB, TYPE B,

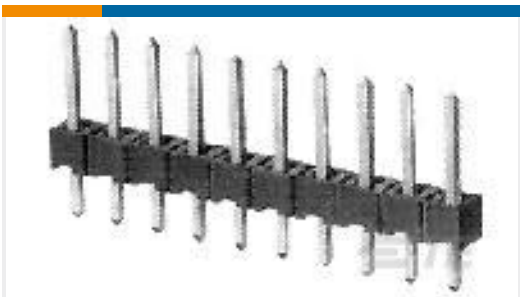

TE 产品编号825433-3
MOD 2 PINHDR 1X3 P.



TE 产品编号5-1814400-2
SMA R/A PCB Skt GZD

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1415015-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1415015-1_G.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1415015-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SR6-A-B-C-V](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本