



# 广西中立电子有限公司

## 样品承认书

Product specification



本公司已通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证  
本公司已通过 ISO 14001:2015 环境管理体系认证

2023

产品类型 Description	压电式超声波喇叭 Piezoelectric ultrasonic horn
客户名称/代码 Customer Name/Code	10347
客户型号/料号 Customer Part No.	
中立型号 ZL Model No.	ZL-YDA3812-20005P 胶膜有字
样品日期 Sample Date	2023-4-6 仅承认书
中立料号 ZL Part No.	80105005

### 客户承认签署 Customer's Approved Signature

核准/Approved	审核/Checked	经办/Designed

### 中立确认签署 ZHONGLI confirmation and signature

核准/Approved	审核/Checked	经办/Designed

请承认后请签回一份! Please acknowledge and sign back one!



# 广西中立电子有限公司

## 样品承认书


型号 Model No.: ZL-YDA3812-20005P 胶膜有字		
1	额定频率 Resonance Frequency (KHz)	20
2	额定电压 Rated Voltage (Vrms)	5
3	最大电压 Max. Input Voltage (Vrms)	20
4	电容量 Capacitance at 120Hz (nF)	110±40%
5	在 30cm 处测试声压值 Sound Output at 30cm (dB)	≥90 at 20KHz Sine Wave 5Vrms
6	消耗电流 Current Consumption (mA)	≤10 at 20KHz Sine Wave 5Vrms
7	工作温度 Operating Temperature (°C)	-20~+60
8	储存温度 Storage Temperature (°C)	-30~+70
9	单品重量 (参考典型值) Weight Typical value(g)	3.5±0.5
10	外壳材料 Housing Material	黑色 Black ABS
11	符合环保法规 Compliance with environmental protection regulations	RoHS, Reach

蜂鸣器焊接方法 Buzzer Soldering process	Soldering Parameter		
	温度 Temp.(°C)	时间 Time(Sec.)	可焊接次数 Times
★手工焊 Manual soldering	350±10	2~5	2~3
带★号为中立推荐的焊接方法 Remark:★ ZHONGLI Recommended Soldering Process			

外形尺寸图 (单位: 毫米) DIMENSIONS (UNIT: mm)

未标注公差尺寸按±0.5mm Dimension without tolerance shall be ± 0.5mm

注: 本产品只适合手工焊接






# 广西中立电子有限公司


## 样品承认书

型号 Model No.: ZL-YDA3812-20005P


### 测试方法 TEST METHOD

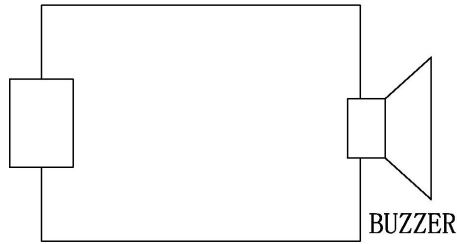

Acoustic Component Computer Test System

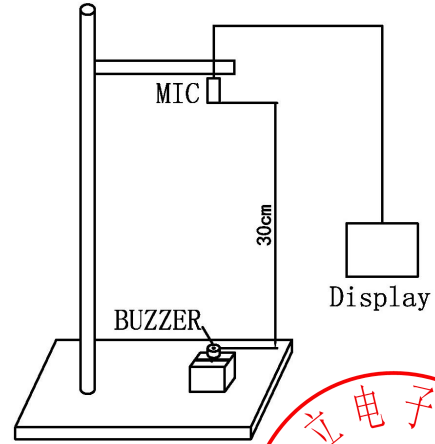


Acoustic Component Computer Test System



### 频响特性曲线 (此为典型值仅作为参考)

### FREQUENCY RESPONSE (typical value for reference only)

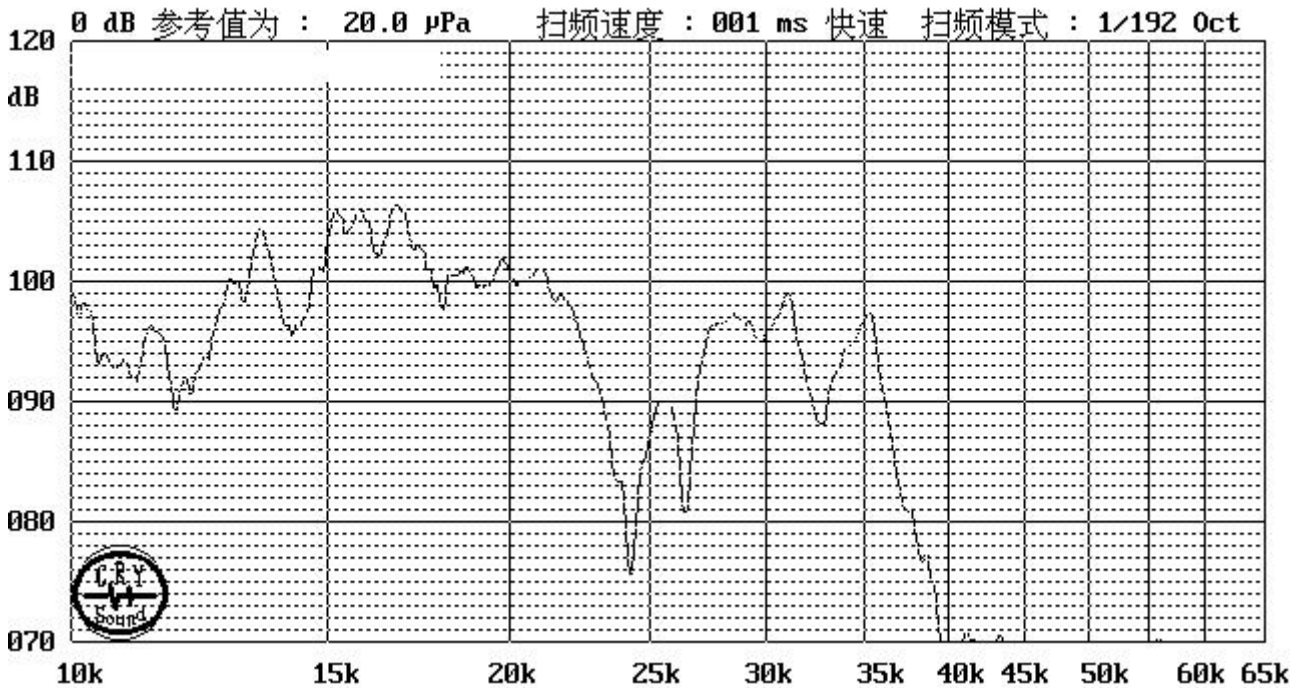



# 广西中立电子有限公司

## 样品承认书

型号 Model No.: ZL-YDA3812-20005P			
可靠性测试 RELIABLE TEST			
NO.	项目 ITEM	测试条件 TESTING CONDITION	试验后要求 VARIATION AFTER TEST
1	湿热 Humidity	将蜂鸣器置于温度在 $50 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度在 90~95% 中，保持 48 小时后，在常温下恢复 2 小时再测试。 Place the buzzer in a temperature of $50 \pm 5^{\circ}\text{C}$ and a relative humidity of 90~95% for 48 hours, Restore at room temperature for 2 hours before testing.	1. 测试后性能指标应满足承认书要求 1. All specifications must be satisfied after the test. 2. 试验中及试验后声压级允许变化: $\pm 10\text{dB}$ 。 2. Allowable change of Sound Pressure Level during and after test: $\pm 10\text{dB}$ .
2	高温测试 High temp.	将蜂鸣器放置在 $+70 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 中，保持 48 小时后，在常温下恢复 2 小时再测试。 Place the buzzer in $+70 \pm 2^{\circ}\text{C}$ , keep it for 48 hours, Restore at room temperature for 2 hours before testing.	
3	低温测试 Low temp.	将蜂鸣器放置在 $-30 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 中，保持 48 小时后，在常温下恢复 2 小时再测试。 Place the buzzer in $-30 \pm 2^{\circ}\text{C}$ , keep it for 48 hours, Restore at room temperature for 2 hours before testing.	
4	温度循环测试 Temperature Cycling	将蜂鸣器在 $-30^{\circ}\text{C}$ 暴露 30min，在 $+70^{\circ}\text{C}$ 暴露 30min，五次循环后，在常温下恢复 2 小时再测试。 $-30 \pm 2^{\circ}\text{C}$ , 30minutes room temp. 30minutes $+70 \pm 2^{\circ}\text{C}$ , 30 minutes room temp. 30 minutes 5 cycles	
5	跌落 Drop test	将蜂鸣器放置在水平位置，从 75cm 高度自由跌落到 10mm 硬木板上，跌落 3 次后，检查外观并测量电性能。 Place the buzzer in a horizontal position and drop it freely from a height of 75 cm to a 10 mm hardwood board. After three drops, check the appearance and measure the electrical performance	
6	振动 Vibration test	将蜂鸣器置于 10~55Hz、振幅在 1.0mm、X Y Z 轴线方向上振动 0.5 小时 Make the test for the directions of X Y and Z (total 0.5 hours). To-and-fro. sweep time (from 10 to 55 Hz and then from 55 to 10Hz) under single amplitude of 1.0mm is 1 minute.	
7	焊锡耐热性 Solder heat resistance	将产品针脚放置在 $260 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的锡炉里，持续 $10 \pm 0.5$ 秒，本体距熔融焊料 2.0mm。 The part leads (pins) shall be immersed in molten solder maintained at $260 \pm 5^{\circ}\text{C}$ for a period of $10 \pm 0.5$ seconds, The distance between the body and the molten solder is 2.0mm	
8	终端强度 拉力试验 Terminal Strength Pulling Test	向每个端子施加 9.8N 的轴向力 5 秒。不可见损坏和切断。The force of 9.8N is applied to each terminal in axial direction for 5 seconds.No visible damage and cutting off.	






# 广西中立电子有限公司

## 产品包装示意图

型号 Model No.: ZL-YDA3812-20005P

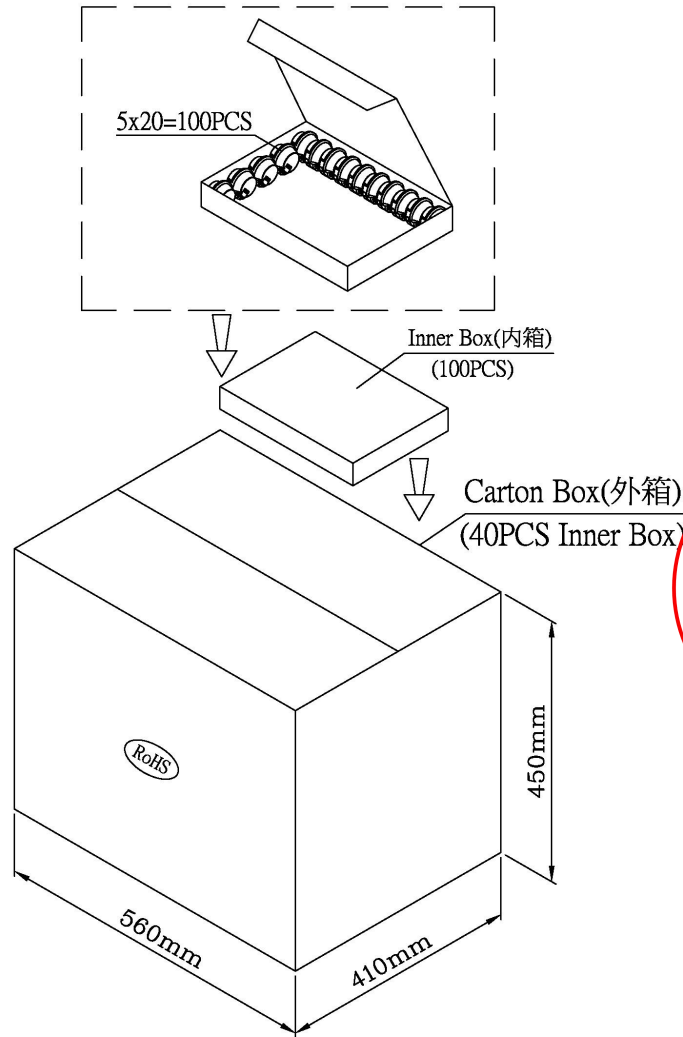

Inner Box	265mmx190mmx39mm	1x100PCS=100PCS
Carton Box	560mmx410mmx450mm	40x100PCS=4000PCS

### 产品使用注意事项:

1. 请勿对蜂鸣器施加超出使用范围以外的电压。
2. 本产品为开放式设计，不符合防水/防胶渗漏要求。
3. 在有腐蚀性气体的地方长时间使用会将蜂鸣器部品腐蚀而不能正常工作。
4. 蜂鸣器的声压性能会随电压或电流大小负荷而改变，应满足电压或电流要求。
5. 避免出音孔前方有障板或被遮蔽会导致工作不稳定。
6. 蜂鸣器应在良好包装下储存，以避免受潮、生锈、针脚端氧化。

### Precautions :

1. Do not apply voltage beyond the range of use of the buzzer.
2. This product is of open design and does not meet the requirements of waterproof/glue leakage.
3. Prolonged use in a place with corrosive gas will corrode the buzzer components and prevent them from working properly.
4. The sound pressure performance of the buzzer will change with the voltage or current load, and it should meet the voltage or current requirements.
5. Avoid that there is a baffle in front of the sound hole or it is covered, which will lead to unstable operation.
6. The buzzer should be stored in a good package to avoid moisture, rust and oxidation of the pin end.

Tel: +86-18988588885

Web: <http://www.zlfy.com.cn>

总部地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路12号

分部地址: 广西大新县桃城镇呗依创业园7号楼



# 广西中立电子有限公司

## 样品性能测试报告

型号 Model No.: ZL-YDA3812-20005P								
数量 Quantity				测试数据 Testing data				
10PCS				10PCS				
测试条件 Testing conditions		5Vrms, 正弦波信号/Sine Wave signal, 20KHz, 在 30cm 处测试 /Tested at 30cm height						
技术要求 Technical requirement		声压级 /Sound pressure level $\geq 90\text{dB}$ , 电流 /Current $\leq 10\text{mA}$ , 电容/Capacitance: $110 \pm 40\% \text{nF}$						
检测项目 Test items	声压 SPL (dB)	电流 I (mA)	电容 C (nF)	检测项目 Test items	声压 SPL (dB)	电流 I (mA)	电容 C (nF)	
记录 Record	1	97	7.5	105	记录 Record	26		
	2	96	6.9	111		27		
	3	96	6.6	108		28		
	4	95	6.6	103		29		
	5	96	7.3	108		30		
	6	95	6.8	111		31		
	7	94	6.5	112		32		
	8	96	7.1	110		33		
	9	95	6.9	109		34		
	10	94	6.9	109		35		
	11					36		
	12					37		
	13					38		
	14					39		
	15					40		
	16					41		
	17					42		
	18					43		
	19					44		
	20					45		
	21					46		
	22					47		
	23					48		
	24					49		
	25					50		
备注 Remarks								
结论 Conclusion		合格 Pass	测试 Testing	ZL-511	审核 Examination	ZL-001		

